
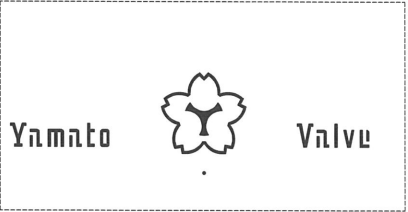


単位: mm


呼び径		d	L	l	n	d1	D	Do	H
A	B								
13	1/2	15	108	26	1/30	18.4	27	55	134.5
20	3/4	20	134	35	1/34	26.5	35	70	159
25	1	25	152	40	1/34	32.6	42	80	189

適用流体	水道水、清水
最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0℃～45℃
適応管種	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP (JIS K 6742) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP (JIS K 6741)
適応接着剤	水道用透明継手専用白色接着剤 ・エスロンNo.83Sホワイト (積水化学工業(株)) ・タフダイnh(白) (クボタシーアイ(株))

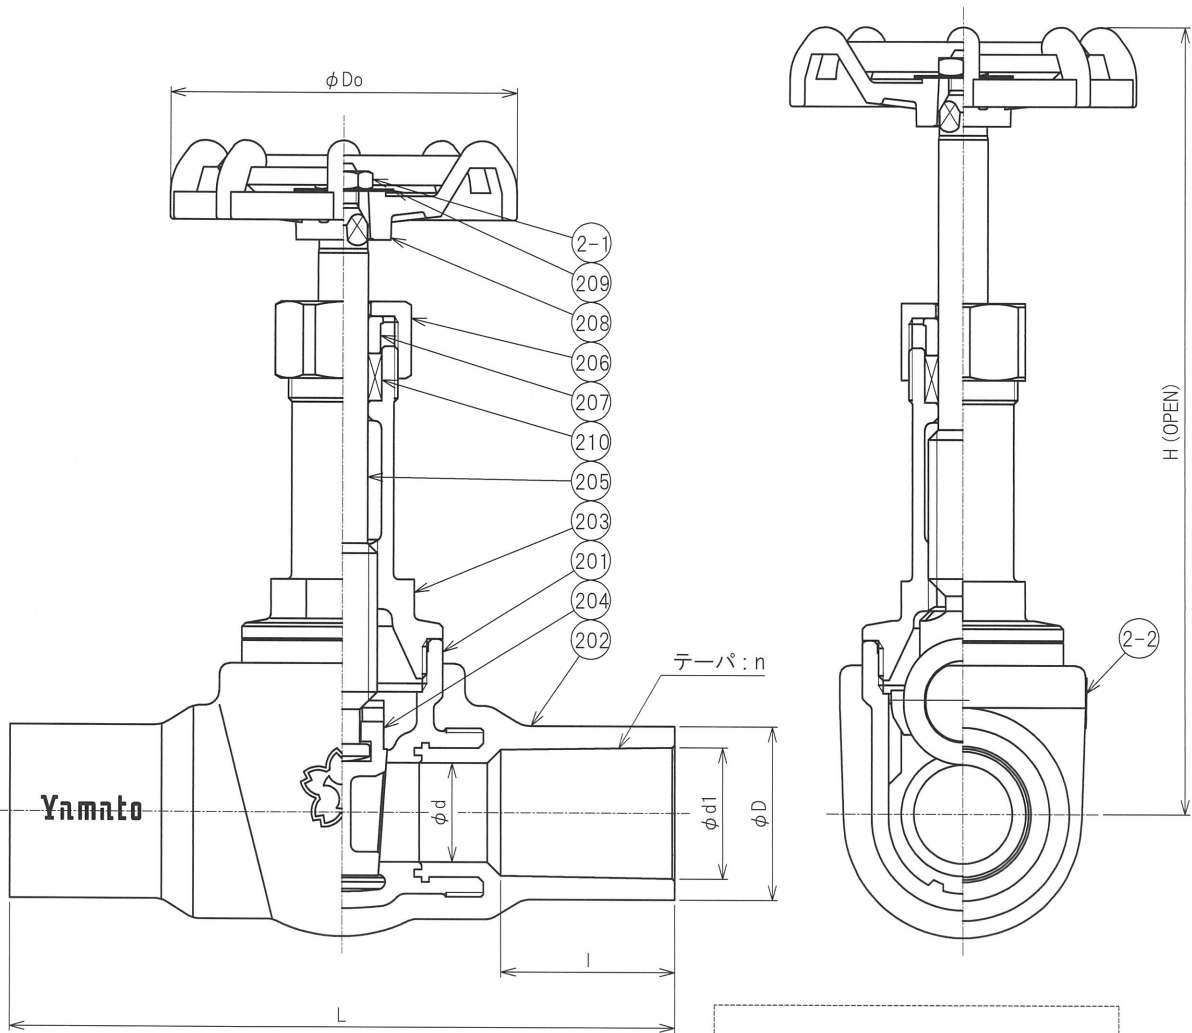

表

本体表示例(呼び径 20)



裏

2-2	認証シール		1	
2-1	六角ナット	C3604BD	1	
210	パッキン	ノンアスベスト	1	
209	銘板	A1050P	1	
208	ハンドル車	ADC12	1	水色
207	パッキン押さえ	C3604BD	1	
206	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
205	弁棒	C3531	1	
204	弁体	CAC406	1	
203	ふた	CAC406	1	
202	ソケット	HIPVC	1	樹脂色「透明ブルー」
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力				
耐圧(水圧)	2.10 MPa			
弁座(水圧)	1.54 MPa			
名称	(社)日水協検査証印付 つなぎ名人 ダイレクト弁 鉛カット 青銅10K仕切弁 (水道用透明)	製品記号 B10ESGN		
承認	検図	製図	年月日	尺度
児玉	宇野	西川	2023.05.08	
株式会社 大和ビルパ			図番	BBAJI-R002D