


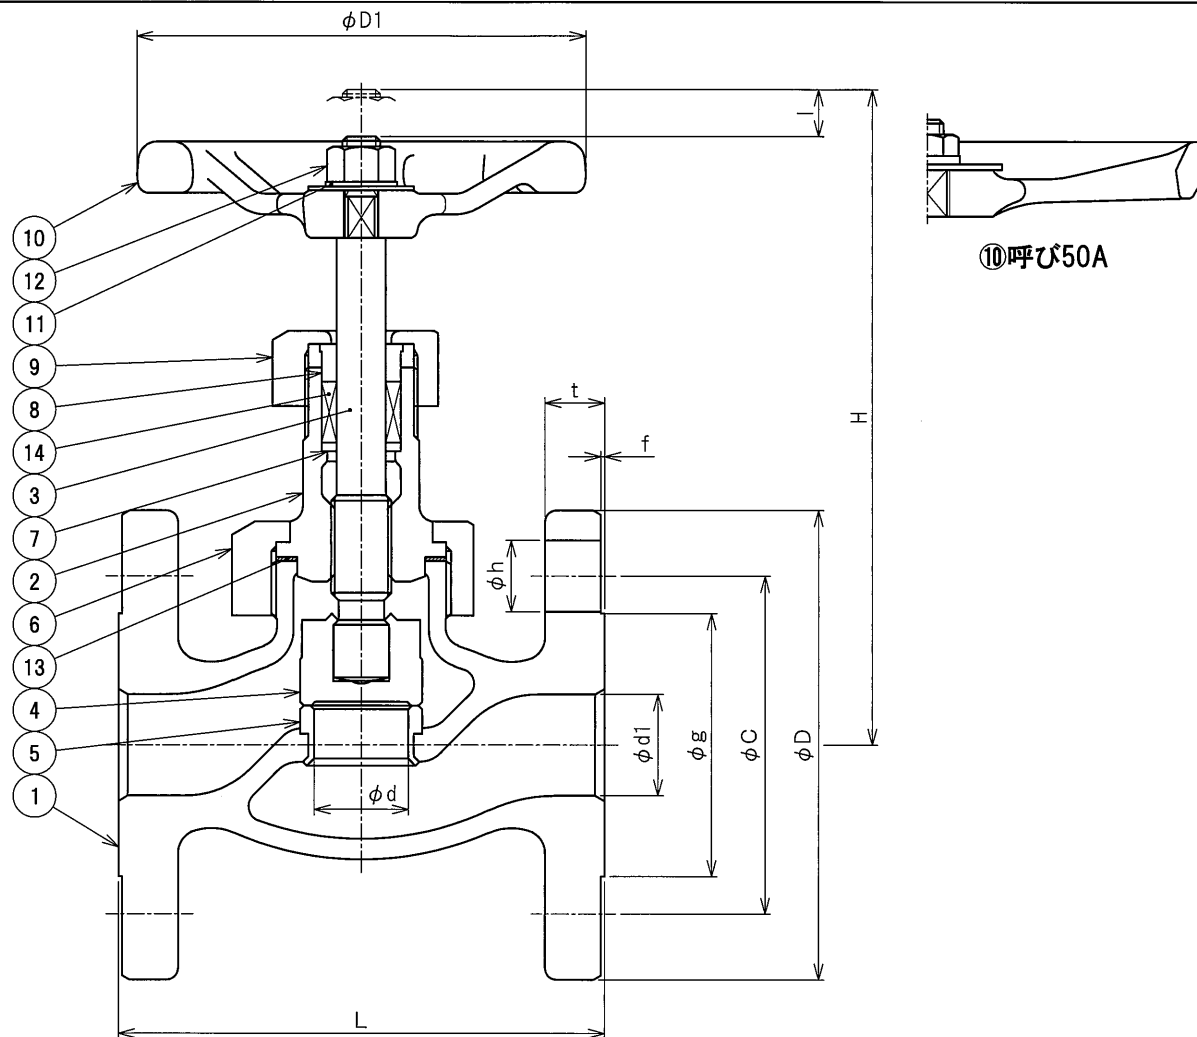

⑩呼び50A

呼び径		L	フ ラ ン ジ 部 (JIS16K)								d	d1	D1	I リフト	H 全開
インチ	mm		D	g	t	f	C	数	h	ボルト呼び					
½B	15A	110	95	51	14	1	70	4	15	M12	15	17	80	8	135
¾B	20A	120	100	56	16	1	75	4	15	M12	20	22	100	9	145
1 B	25A	130	125	67	16	1	90	4	19	M16	25	27	120	11	170
1¼B	32A	160	135	76	18	2	100	4	19	M16	32	34	120	13	180
1½B	40A	180	140	81	18	2	105	4	19	M16	40	42	140	16	195
2 B	50A	230	155	96	18	2	120	8	19	M16	50	52	180	20	225

※ 弁箱のレーティングの casting は、「20K」となります。

14	パッキン	H350+H2200	1set	
13	ガスケット	H1215	1	
12	ハンドルナット	SS400	1	
11	ばね座金	SWRH57	1	
10	ハンドル車	FCD450-10 FCMB340-10	1	50A ハンドル色:紫 40A以下 ハンドル色:紫
9	パッキン押さえ用ナット	FCD-S	1	
8	パッキン押さえ輪	SUS403	1	
7	パッキン受け輪	SPCC	1	
6	ふた押さえナット	FCD-S	1	
5	弁座輪	SUS403	1	ハードフェーシング
4	弁体	SUS403	1	ハードフェーシング
3	弁棒	SUS403	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		3.30 MPa		
弁座(水圧)		2.42 MPa		
名	ダクタイル 16K フランジ形 内ねじ玉形弁			製品記号
称				D16SH
承認	検図	製図	年月日	尺度
片山	手原	辻	2020.06.05	
株式会社 大和パルプ			図番	D16SH-R001C