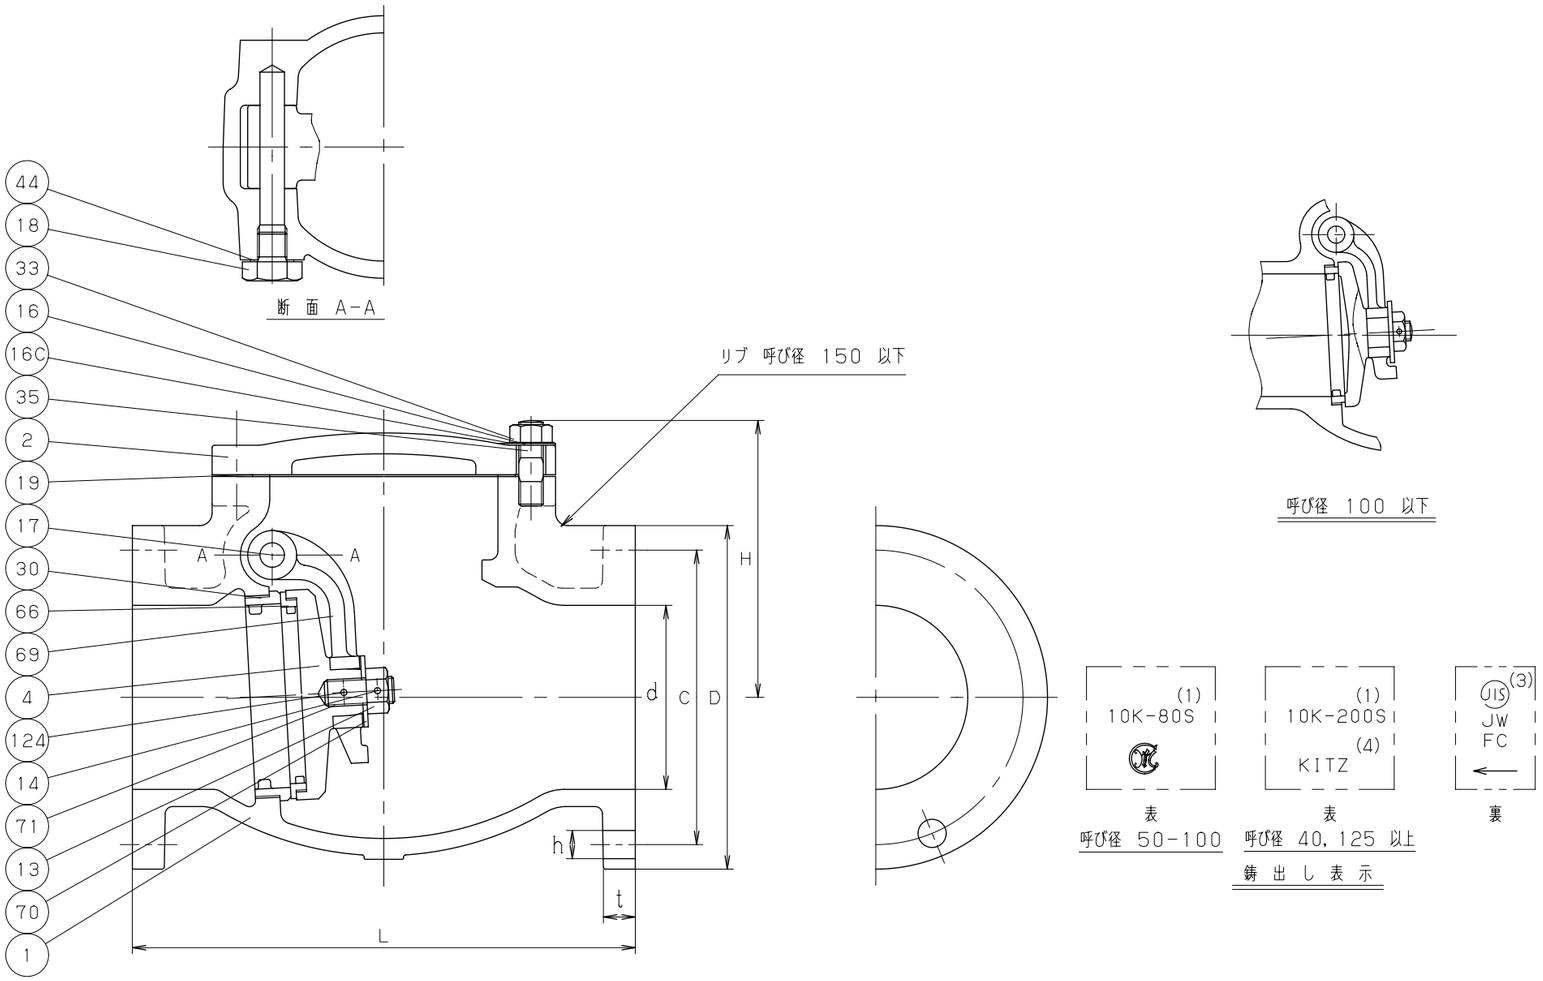

呼び径 100 以下

呼び径 50-100

呼び径 40, 125 以上

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

	呼び径					フランジ							
							ボルト穴			ボルトのねじの呼び			
	A	B	d	H	L	D	C	数	h		t		
(2)	40	1.1/2	40	106	190	140	105	4	19	M16	20		
	50	2	50	111	200	155	120	4	19	M16	20		
	65	2.1/2	65	121	220	175	140	4	19	M16	22		
	80	3	80	145	240	185	150	8	19	M16	22		
	100	4	100	165	290	210	175	8	19	M16	24		
	125	5	125	207	360	250	210	8	23	M20	24		
	150	6	150	225	410	280	240	8	23	M20	26		
	200	8	200	268	500	330	290	12	23	M20	26		

注　(1)　呼び径を表わしています.
　　(2)　呼び径40は、JIS B2031に準じていません.
　　(3)　呼び径40は、JIS JW を鋳出し表示致しません.
　　(4)　呼び径40および125以上は、キッツ製になります.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ねずみ鋳鉄	FC200
2	ふた	1	ねずみ鋳鉄	FC200
4	弁体	1	青銅鋳物	CAC406 (呼び径 100 以下)
		1	ねずみ鋳鉄	FC200 (呼び径 125 以上)
13	ジスクナット	1	炭素鋼	SS400
14	割りピン	1	ステンレス鋼	304SS
16	銘板	1	アルミニウム	(呼び径 50 以上)
16C	平座金	1	極軟鋼	(呼び径 50-100)
		1	炭素鋼	(呼び径 125 以上)
17	ヒンジピン	1	鍛造用黄銅	C3771
18	プラグ	1	炭素鋼	SS400
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	青銅鋳物	CAC406
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
44	ガスケット	1	極軟鋼	
66	弁体付き弁座	1	青銅鋳物	CAC406
69	アーム	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
70	アーム押さえ	1	炭素鋼	SS400
71	弁体ボルト	1	炭素鋼	S25C
124	スプリング ピン	1	炭素鋼	SK5M

規格		
	面間	JIS B2031
	管接続	JIS B2239 10K
	肉厚	JIS B2031
	圧力検査	JIS B2031
製品コード		
製品記号		10FC

鋳鉄 10K フランジ形

スイング逆止め弁

年月日	2021.06.23	図番	△		
承認	河野	R12-A00034 REV-00	△		
検図	丸山		△		
設計	グダデ		△		
製図	田中		記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

MIYOSHI