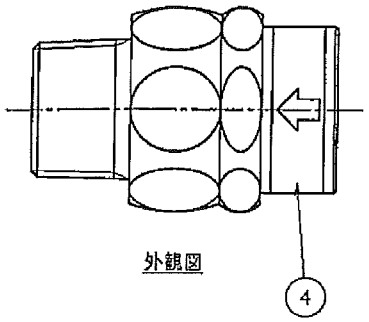

外観図

最高許容圧力
80℃以下の冷温水　0.98MPa

制御差圧　0.049～0.49MPa

流量許容差　±10%　(1)

三吉バルブ(株)
定流量器
20 A
5 ℓ/min

表　示

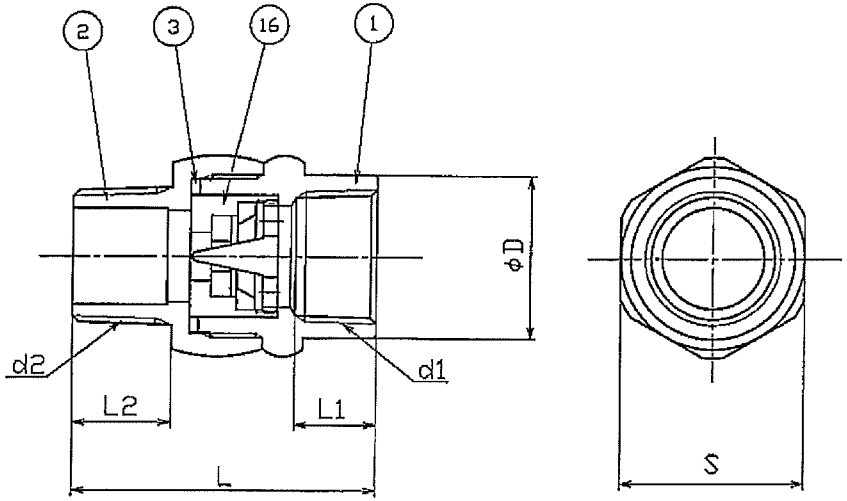

流れ方向

呼び径	d1	d2	L	L1	L2	D	S	設定流量 (ℓ/min)
15A	Rc1/2	R1/2	56	15	17	28	32	2.5, 3.5, 5, 7.5, 10
20A	Rc3/4	R3/4	59	16.1	19	32	36	2.5, 3.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25, 30

注記(1)　差圧0.08MPa以下での流量は、0～-20%となります。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	C3771	外部クロームメッキ
2	ユニオン	1	C3771	外部クロームメッキ
3	ガスケット	1	PTFE	
4	銘板	1	テトロン	
16	カートリッジ	1set	耐脱亜鉛黄銅及びHNBR	

検査圧力		弁箱	弁座
	水圧	1.96 MPa	MPa
	空圧	MPa	MPa

規格		
	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	三吉標準
製品記号		TCH

ウルトラC形　黄銅ねじ込定流量器

年月日	2008.7.31	図番	△		
承認	加藤		△		
検図	柳	TCH0-00000	△		
設計		REV-02	△		
製図	久不田		記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

MIYOSHI

2008-034