

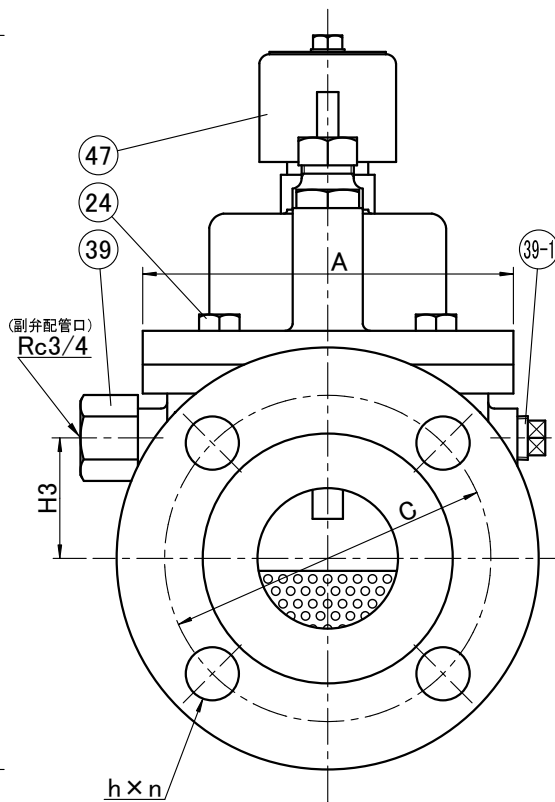


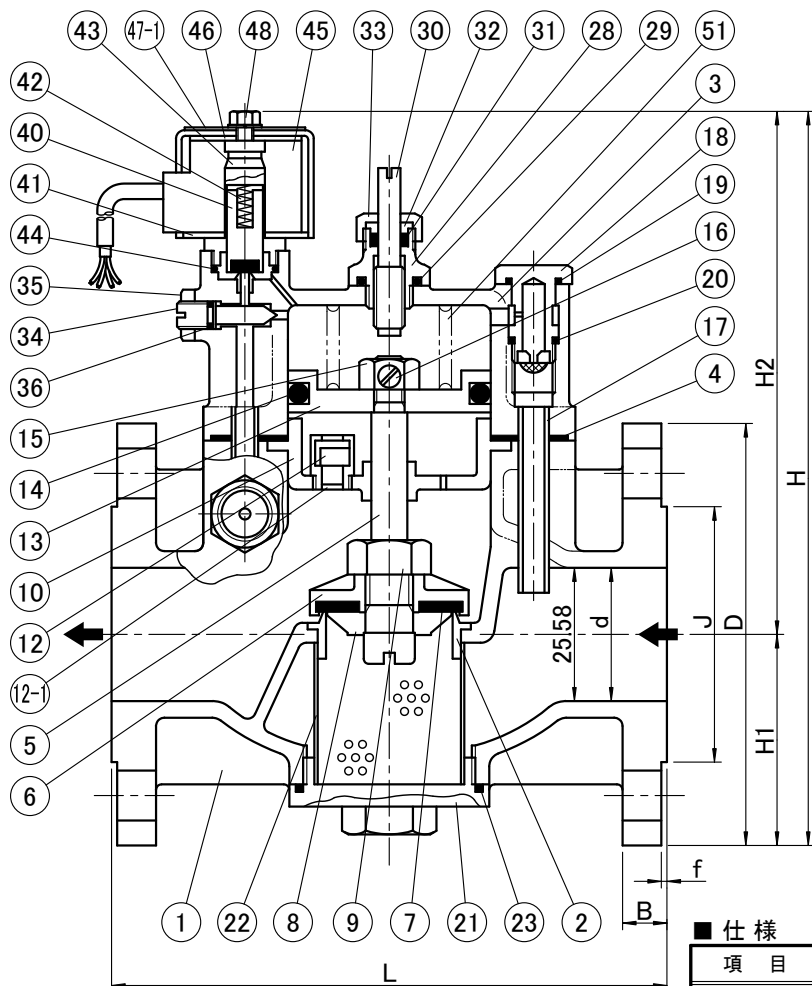

■ 結線方法

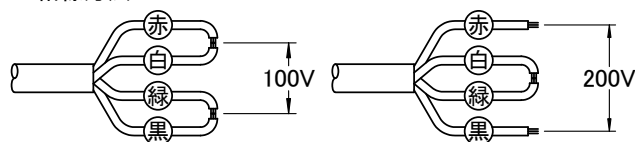

■ 寸法表

記号	JIS 10K (RF) フランジ							(mm)					
呼び径	d	D	J	C	B	f	h×n	L	H1	H2	H	H3	A
25	25	125	67	90	14	1	19×4	170	63	168	231	20	104
30	32	135	76	100	16	2	19×4	176	68	171	239	24	104
40	40	140	81	105	16	2	19×4	184	70	175	245	30	118
50	50	155	96	120	16	2	19×4	211	77	197	274	40	142



■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
2	弁座	SUS304	1	
3	シリンド	鉛レス青銅	1	
4	ガスケット	NBR	1	
5	スピンドル	C3604 BD	1	
6	弁体	鉛レス青銅	1	
7	パッキン	EPDM	1	
8	ケレップ	鉛レス青銅	1	
9	弁体締付ナット	C3604 BD	1	
10	シリンドふた	PPS	1	
12	チャッキ弁	C3604BD/SUS304	2	
12-1	ストレーナ	SUS304	2	
13	ピストン	鉛レス青銅	1	
14	オリング	NBR	1	
15	ピストン締付ナット	C3604 BD	1	
16	止めビス	SUS304	1	
17	小管路	SUS304	1	
18	ニードル弁	CAC406	1	
19	オリング	NBR	1	
20	オリング	NBR	1	
21	底ふた	鉛レス青銅	1	
22	ストレーナ	SUS304	1	
23	オリング	NBR	1	
24	締付ボルト	SUS304	4 (6)	()は50A
28	調整用本体	C3604 BD	1	
29	オリング	NBR	1	
30	流量調整棒	C3604 BD	1	
31	グランドパッキン		1	T2996-NA
32	グランドパッキン押え	C3604 BD	1	
33	袋ナット	C3604 BD	1	
34	手動開閉弁	SUS304	1	
35	ロックナット	C3604 BD	1	
36	オリング	NBR	1	
39	ソケット	C3604 BD	1	
39-1	プラグ	C3604 BD	1	
40	ブラジャ	SUS416	1	
41	座金	SPCC	1	
42	スプリング	SUS304	1	
43	バックレスパイプ	SUS304	1	
44	オリング	NBR	1	
45	コイル		1	キャパシタール0.7m
46	座金	SPCC	1	
47	コイルケース	SPCD	1	
47-1	銘板	A1050P	1	
48	ナット	SUS304	1	
51	スプリング	SUS304	1	


■ 仕様

項目	仕様	項目	仕様
適用流体	水道水(常温)	電圧	AC100/200V(50/60Hz)
使用圧力範囲	0.07~0.78MPa	励磁電流	0.250A/0.127A
構造耐圧	1.75MPa	起動電流	0.750A/0.381A
本体材質	ビスマス青銅鍍物(鉛レス銅合金)	絶縁抵抗	100MΩ以上
作動(通常時)	通電時「開」	絶縁種別	B種
作動(手動開閉弁開時)	副弁(ボールタップ)にて作動	付属品	副弁(FM-20)
備考	副弁配管の接続は必須です。プラグ等で塞いだ場合作動しません。		

件名	日付	2021.5.6	第三角法	尺度	×
承認	品名	FMユニットバルブ			(電磁弁搭載型FMバルブ・副弁併用型)
	型名	FM-S-2			
株式会社 FMバルブ製作所	図番				

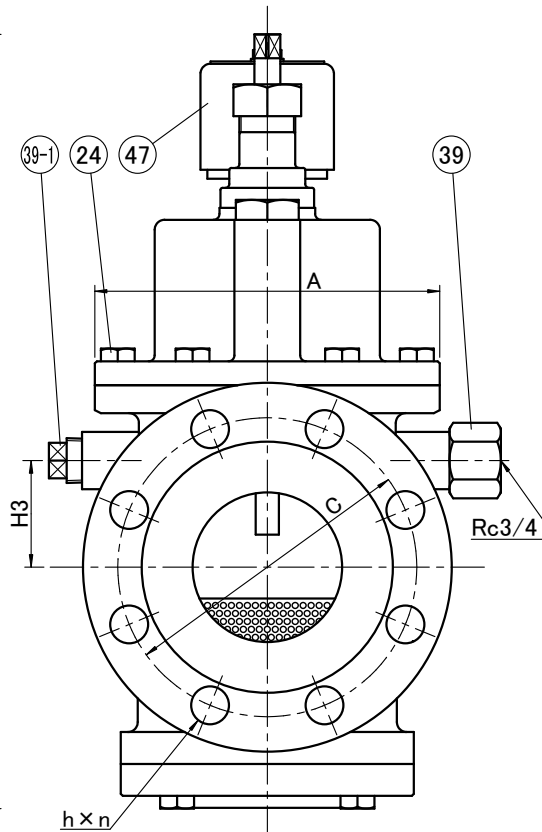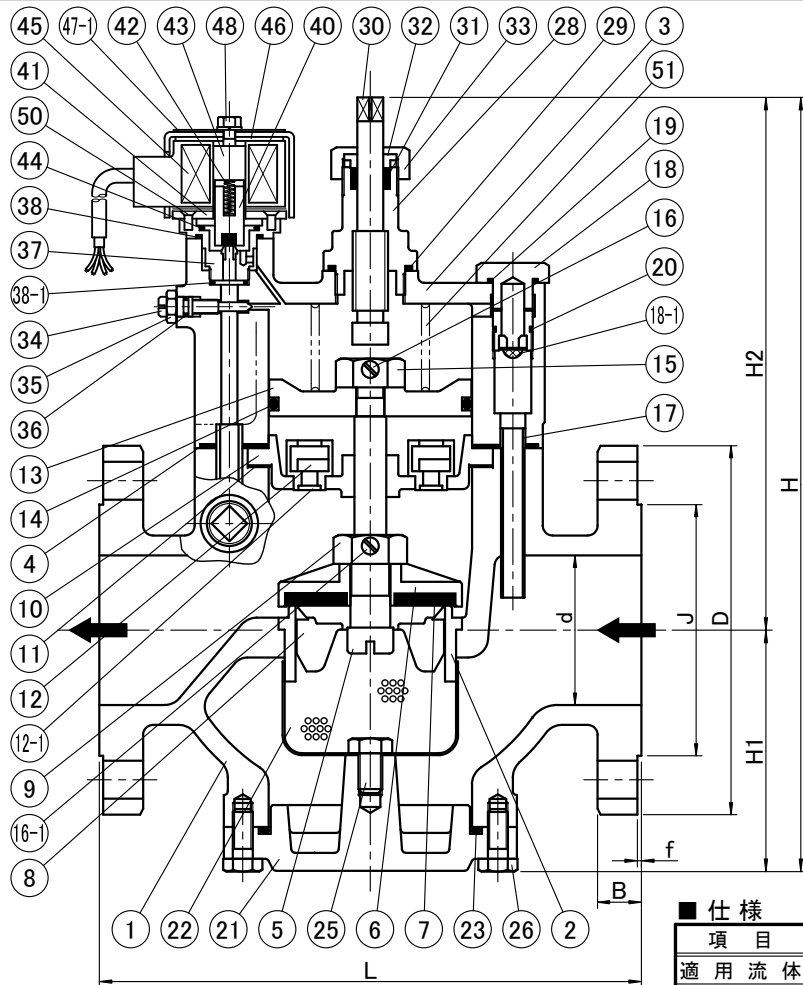

■ 結線方法

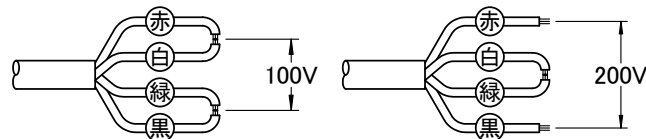

■ 寸法表

記号	JIS 10K (RF) フランジ							L	H1	H2	H	H3	A
呼び径	d	D	J	C	B	f	h×n						
65	65	175	116	140	18	2	19×4	242	107	240	347	50	158
75	75	185	126	150	18	2	19×8	272	117	270	387	62	174
100	100	210	151	175	18	2	19×8	290	133	285	418	66	204
150	150	280	212	240	22	2	23×8	410	181	485	666	102	310
200	200	330	262	290	22	2	23×12	476	212	543	755	144	360

■ 仕様

項目	仕様	項目	仕様
適用流体	水道水(常温)	電圧	AC100/200V(50/60Hz)
使用圧力範囲	65~100A: 0.08~0.78MPa 150~200A: 0.09~0.78MPa	励磁電流	0.250A/0.127A
構造耐圧	1.75MPa	起動電流	0.750A/0.381A
本体材質	ビスマス青銅鍍物(鉛レス銅合金)	絶縁抵抗	100MΩ以上
作動(通常時)	通電時「開」	絶縁種別	B種
作動(手動開閉分閉時)	副弁(ボールタップ)にて作動	取付姿勢	水平配管にコイルを上(垂直)に
備考	副弁配管の接続は必須です。プラグ等で塞いだ場合作動しません。		

(mm)

■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
2	弁座	SUS304	1	
3	シリンダ	鉛レス青銅	1	
4	ガスケット	NBR	1	
5	スピンドル	C3604BD	1	
6	弁体	鉛レス青銅	1	
7	パッキン	EPDM	1	
8	ケレップ	鉛レス青銅	1	
9	弁体締付ナット	C3604BD	1	
10	シリンダふた	PPS(鉛レス青銅)	1	()は100A以上
11	ガスケット	NBR	1	
12	チャッキ弁	SUS304/C3604BD	2	
12-1	ストレナー	SUS304	2	
13	ピストン	鉛レス青銅	1	
14	オリング	NBR	1	
15	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
16	止めビス	SUS304	1	
16-1	止めビス	SUS304	1	
17	小管路	SUS304	1	
18	ニードル弁	CAC406	1	
18-1	ストレナー	SUS304	1	
19	オリング	NBR	1	
20	オリング	NBR	1	
21	底ふた	鉛レス青銅	1	
22	ストレナー	SUS304	1	
23	オリング	NBR	1	
24	締付ボルト	SUS304	6 (8)	()は150A以上
25	ストレナー締付ボルト	SUS304	1	
26	底ふた締付ボルト	SUS304	4 (6)	()は150A以上
28	調整用本体	CAC406	1	
29	オリング	NBR	1	
30	流量調整棒	C3604BD	1	
31	グランドパッキン		1	T2996-NA
32	グランドパッキン押え	C3604BD	1	
33	袋ナット	C3604BD	1	
34	手動開閉弁	SUS304	1	
35	ロックナット	C3604BD	1	
36	オリング	NBR	1	
37	コア取付台	CAC406	1	
38	オリング	NBR	1	
38-1	オリング	NBR	1	
39	ソケット	CAC406	1	
39-1	ブラグ	C3604BD	1	
40	ブラジャ	SUS416	1	
41	座金	SPCC	1	
42	スプリング	SUS304	1	
43	バックレスパイプ	SUS304	1	
44	オリング	NBR	1	
45	コイル		1	キャブタイケープ0.7m
46	座金	SPCC	1	
47	コイルケース	SPCC	1	
47-1	銘板	A1050P	1	
48	ナット	SUS304	1	
50	座金固定ビス	SUS304	4	
51	スプリング	SUS304	1 (0)	200Aは無し

件名						日付	2021.5.6	第三角法	尺度	×
承認	森下	検図	和田	設計	高橋	品名	FMユニットバルブ (電磁弁搭載型FMバルブ・副弁併用型)			
						型名	FM-S-2			
株式会社	FMバルブ製作所					図番				