




32~50A

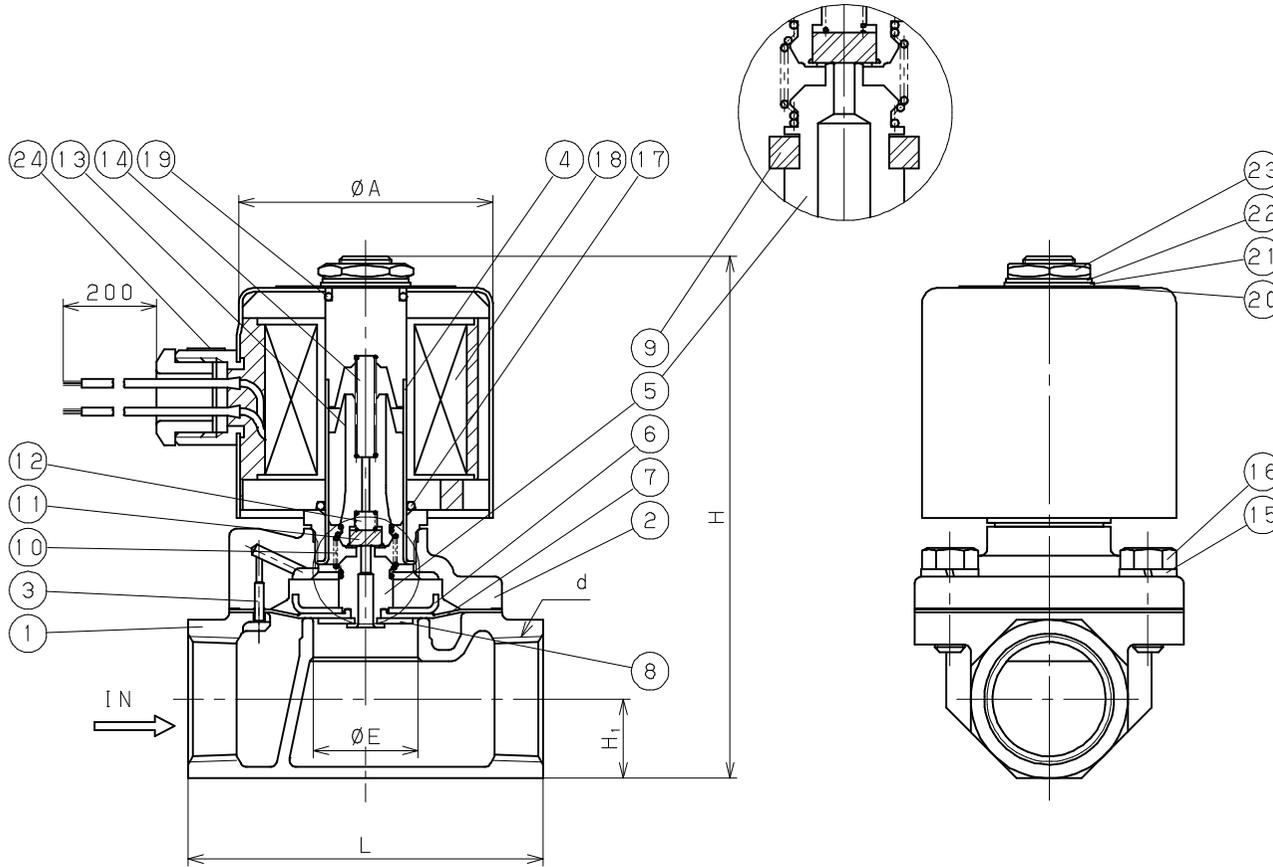

24	Label	Polyester	定格電圧ラベル	ポリエステル	1
23	Nut	Brass	六角ナット	銅合金	1
22	Wave Washer	Stainless Steel	波形座金	ステンレス鋼	1
21	Washer	Stainless Steel	平座金	ステンレス鋼	1
20	Name Plate	Aluminium	銘板	アルミニウム	1
19	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
18	Coil	-----	コイル	-----	1
17	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
16	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	ステンレス鋼	1set
15	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	ステンレス鋼	1set
14	Kick Spring	Stainless Steel	キックばね	ステンレス鋼	1
13	Plunger	Stainless Steel	プランジャ	ステンレス鋼	1
12	Pilot Spring	Stainless Steel	パイロットばね	ステンレス鋼	1
11	Pilot Disc	NBR	パイロットディスク	NBR	1
10	Joint Spring	Stainless Steel	連結ばね	ステンレス鋼	1
9	Pilot Ring	PTFE	パイロットリング	PTFE	1or1
8	Diaphragm Washer	Stainless Steel	ダイヤフラム座金	ステンレス鋼	1
7	Diaphragm	NBR	ダイヤフラム	NBR	1
6	Diaphragm Shell	Stainless Steel	ダイヤフラム押え	ステンレス鋼	1
5	Pilot Valve Seat	Stainless Steel	パイロット弁座	ステンレス鋼	1
4	Pipe	Stainless Steel	パイプ	ステンレス鋼	1
3	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	ステンレス鋼	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	カバー	ステンレス鋳鋼	1
1	Body	Cast Stainless Steel	弁箱	ステンレス鋳鋼	1
	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Size	d	L	H	H <sub>1</sub>	A	E	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	70	124	14.5	68	16	1.9
20A	Rc 3/4	80	131	17.5	68	23	2.1
25A	Rc 1	95	138	21.0	68	28	2.5
32A	Rc 1 1/4	110	166	26.0	68	32	3.3
40A	Rc 1 1/2	120	173	29.5	68	40	3.9
50A	Rc 2	140	187	36.5	68	48	5.8

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	
Voltage	V

TYPE DP-16D SOLENOID VALVE

電磁弁

Approval	M. Kume
Check	H. Tange
Drawing	T. Tsubuku
Drawing No.	Y-533-3801
Date	9 JAN. 2001

**Yoshitake**  
INC.