


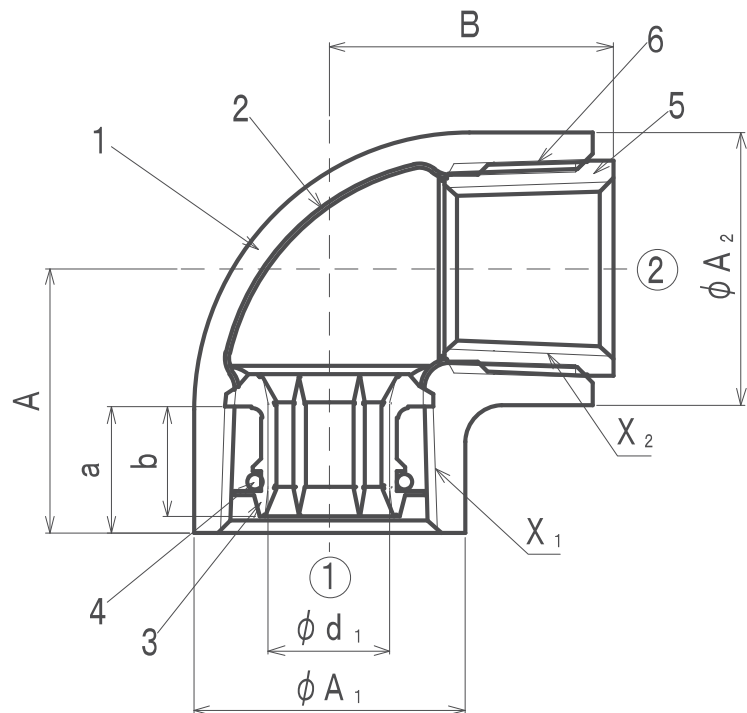

単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径		内径	中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φ A ₁	φ A ₂	φ d ₁	A	B	a	b
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	33	11	30	31	13.5	11
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	41	16	35	36	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	50	20.5	42	42	17	14
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	33	16	32	34	15	13
1×3/4	Rc 1	Rc3/4	41	41	20.5	38	40	17	14

- (備考) 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。
2. 日本金属継手協会 J P F M P 003規格 準拠品。
3. 呼び①と②が同一の場合は、②を省略してもよい。(①のみ。)

6	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
5	銅合金製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1					
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	J I S B 2 3 0 1に準拠				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	R C F - K継手 (Z型) (異種金属接触防止形器具接続用) 給水栓エルボ		略 号	R C F - K	図 番	S S P - 0 1 5 4		
				Z W L Z W R L				
株式会社 リケン			制定日	2012 年 4 月 27 日	承認	確認	作成	
			改定日	2012 年 6 月 28 日	星野	坂田	肥留川	
			版 数	2 版				