
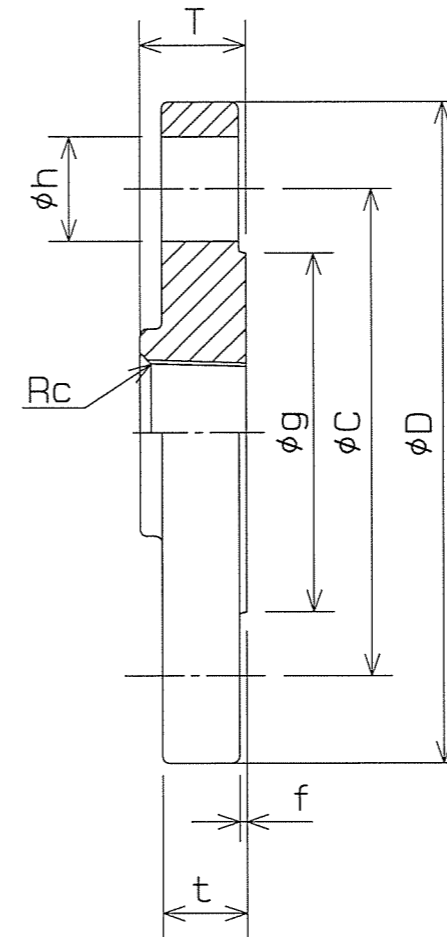


# JIS適合品

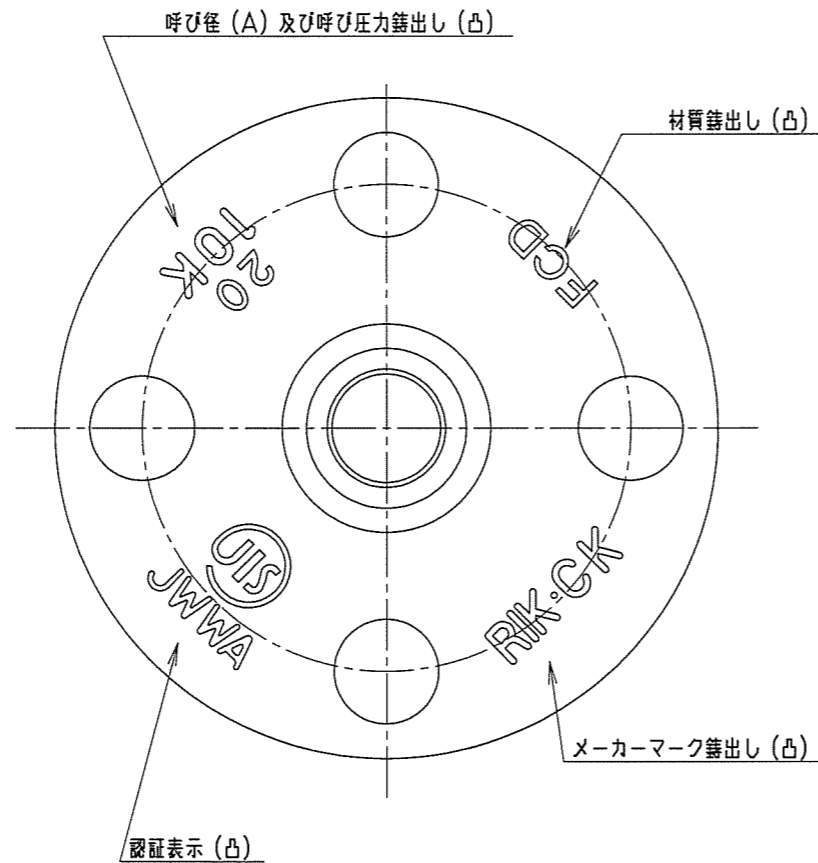

呼び径	フランジ各部寸法							ボルト		
	A	Rc	φD	t	f	T	φg	φC	ボルト穴数	φh
15	1/2	95	12	1	13	51	70	4	15	M12
20	3/4	100	14	1	15	56	75	4	15	M12
25	1	125	14	1	17	67	90	4	19	M16
32	1 1/4	135	16	2	19	76	100	4	19	M16
40	1 1/2	140	16	2	20	81	105	4	19	M16
50	2	155	16	2	24	96	120	4	19	M16
65	2 1/2	175	18	2	27	116	140	4	19	M16
80	3	185	18	2	30	126	150	8	19	M16
100	4	210	18	2	36	151	175	8	19	M16
125	5	250	20	2	40	182	210	8	23	M20
150	6	280	22	2	40	212	240	8	23	M20

- 注記1. 黒品 (鑄放し品) はJIS B 2239 鑄鉄製管フランジ適合品です。
- 2. 白品は、黒品 (鑄放し品) にJIS H 8641の溶融亜鉛めっきを施した二次加工品です。
- 3. コート品は、黒品 (鑄放し品) にエポキ樹脂コーティングを施した二次加工品です。
- 4. 記載内容については予告なく変更することがあります。

△				受注先	昇		材質	FCD450-10	
△				型式	図番				
△				10K 合いFL					
△				名称	ねじ込み式鑄鉄製管フランジ				
△				呼び圧力 10K 合いフランジ					
△				承認	黒澤	検図	金子	製図	齋藤
				客先提出用図面として作図			R度	FREE	3角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者			2013年 1月 17日		
株式会社 リケン 配管機器事業部							工場図番		SSP-0200