


径違いソケットの呼び	長さ L1	大口径側						小口径側					
		外径 A1	ねじの基準径 d1	ねじ長さ phi 1	肉厚 t1	バンド径 F1	バンド幅 h1	外径 A2	ねじの基準径 d2	ねじ長さ phi 2	肉厚 t2	バンド径 F2	バンド幅 h2
1/2 x 3/8	34	27	20.955	11	2.5	30	6	23	16.662	9	2.5	26	5
3/4 x 1/2	38	33	26.441	13	3.0	36	6	27	20.955	11	2.5	30	6
1 x 1/2	42	41	33.249	15	3.0	44	7	27	20.955	11	2.5	30	6
1 x 3/4	42	41	33.249	15	3.0	44	7	33	26.441	13	3.0	36	6
1 1/4 x 1/2	48	50	41.910	17	3.5	53	8	27	20.955	11	2.5	30	6
1 1/4 x 3/4	48	50	41.910	17	3.5	53	8	33	26.441	13	3.0	36	6
1 1/4 x 1	48	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7
1 1/2 x 1/2	52	56	47.803	18	3.5	60	9	27	20.955	11	2.5	30	6
1 1/2 x 3/4	52	56	47.803	18	3.5	60	9	33	26.441	13	3.0	36	6
1 1/2 x 1	52	56	47.803	18	3.5	60	9	41	33.249	15	3.0	44	7
1 1/2 x 1 1/4	52	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.5	53	8
2 x 1/2	58	69	59.614	20	4.0	73	11	27	47.803	11	2.5	30	6
2 x 3/4	58	69	59.614	20	4.0	73	11	33	26.441	13	3.0	36	6
2 x 1	58	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	15	3.0	44	7
2 x 1 1/4	58	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	17	3.5	53	8
2 x 1 1/2	58	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9

注 1) 表面の状態は御指定による。(casting, plating, coating)

2) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△					受注先				材質 FCMB27-05
△					型式	図番			硬度
△					BRS				
△					名称	径違いソケット (バンド付き)			
△					部長	課長 黒沢		尺度 FREE	角法
△		客先提出用に作図						2000年 9月 25日	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	製図 坂田	写図		工場図番	KT-224-01
株式会社 リケン 配管機器事業部					検図				

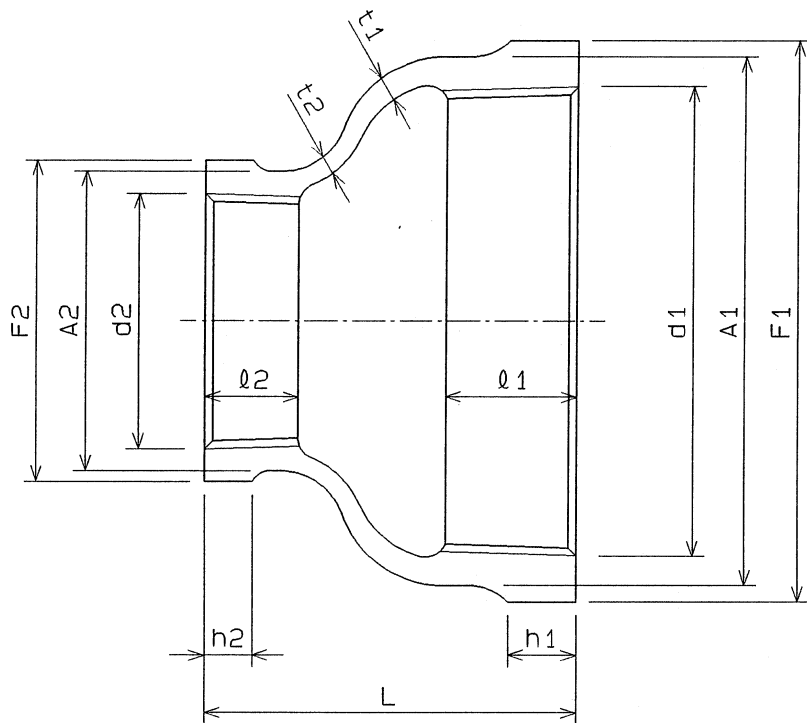

径違い ソケットの 呼び	長さ L	大口径側						小口径側					
		外径 A1	ねじの基準径 d1	ねじ長さ l1	肉厚 t1	バンド径 F1	バンド巾 h1	外径 A2	ねじの基準径 d2	ねじ長さ l2	肉厚 t2	バンド径 F2	バンド巾 h2
4 × ¾	85	127	113.030	28	6.0	133	16	33	26.441	13	3.0	36	6
4 × 1	85	127	113.030	28	6.0	133	16	41	33.249	15	3.0	44	7
4 × 1¼	85	127	113.030	28	6.0	133	16	50	41.910	17	3.5	53	8
4 × 1½	85	127	113.030	28	6.0	133	16	56	47.803	18	3.5	60	9
4 × 2	85	127	113.030	28	6.0	133	16	69	59.614	20	4.0	73	11
4 × 2½	85	127	113.030	28	6.0	133	16	86	75.184	23	4.5	91	12
4 × 3	85	127	113.030	28	6.0	133	16	99	87.884	25	5.0	105	13
5 × 1¼	95	154	138.430	30	6.5	161	18	50	41.910	17	3.5	53	8
5 × 1½	95	154	138.430	30	6.5	161	18	56	47.803	18	3.5	60	9
5 × 2	95	154	138.430	30	6.5	161	18	69	59.614	20	4.0	73	11
5 × 2½	95	154	138.430	30	6.5	161	18	86	75.184	23	4.5	91	12
5 × 3	95	154	138.430	30	6.5	161	18	99	87.884	25	5.0	105	13
5 × 4	95	154	138.430	30	6.5	161	18	127	113.030	28	6.0	133	16
6 × 1½	105	182	163.830	33	7.5	189	20	56	47.803	18	3.5	60	9
6 × 2	105	182	163.830	33	7.5	189	20	69	59.614	20	4.0	73	11
6 × 2½	105	182	163.830	33	7.5	189	20	86	75.184	23	4.5	91	12
6 × 3	105	182	163.830	33	7.5	189	20	99	87.884	25	5.0	105	13
6 × 4	105	182	163.830	33	7.5	189	20	127	113.030	28	6.0	133	16
6 × 5	105	182	163.830	33	7.5	189	20	154	138.430	30	6.5	161	18

径違い ソケットの 呼び	長さ L	大口径側						小口径側					
		外径 A1	ねじの基準径 d1	ねじ長さ l1	肉厚 t1	バンド径 F1	バンド巾 h1	外径 A2	ねじの基準径 d2	ねじ長さ l2	肉厚 t2	バンド径 F2	バンド巾 h2
2½ × ½	55	86	75.184	23	4.5	91	12	27	20.955	11	2.5	30	6
2½ × ¾	55	86	75.184	23	4.5	91	12	33	26.441	13	3.0	36	6
2½ × 1	55	86	75.184	23	4.5	91	12	41	33.249	15	3.0	44	7
2½ × 1¼	55	86	75.184	23	4.5	91	12	50	41.910	17	3.5	53	8
2½ × 1½	55	86	75.184	23	4.5	91	12	56	47.803	18	3.5	60	9
2½ × 2	55	86	75.184	23	4.5	91	12	69	59.614	20	4.0	73	11
3 × ½	72	99	87.884	25	5.0	105	13	27	20.955	11	2.5	30	6
3 × ¾	72	99	87.884	25	5.0	105	13	33	26.441	13	3.0	36	6
3 × 1	72	99	87.884	25	5.0	105	13	41	33.249	15	3.0	44	7
3 × 1¼	72	99	87.884	25	5.0	105	13	50	41.910	17	3.5	53	8
3 × 1½	72	99	87.884	25	5.0	105	13	56	47.803	18	3.5	60	9
3 × 2	72	99	87.884	25	5.0	105	13	69	59.614	20	4.0	73	11
3 × 2½	72	99	87.884	25	5.0	105	13	86	75.184	23	4.5	91	12

注 1) 表面の状態は御指定による。(錆止め、メッキ、コーティング)

2) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先		材質 FCMB27-05
△				型式	図番	硬度
△				BRS		
△				名称		
△				径違いソケット (バンド付き)		
△		客先提出用印作図		部長	課長 黒沢	尺度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2000年 9月 25日
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図	製図 坂田	工場図番 KT-225-01