


NFK

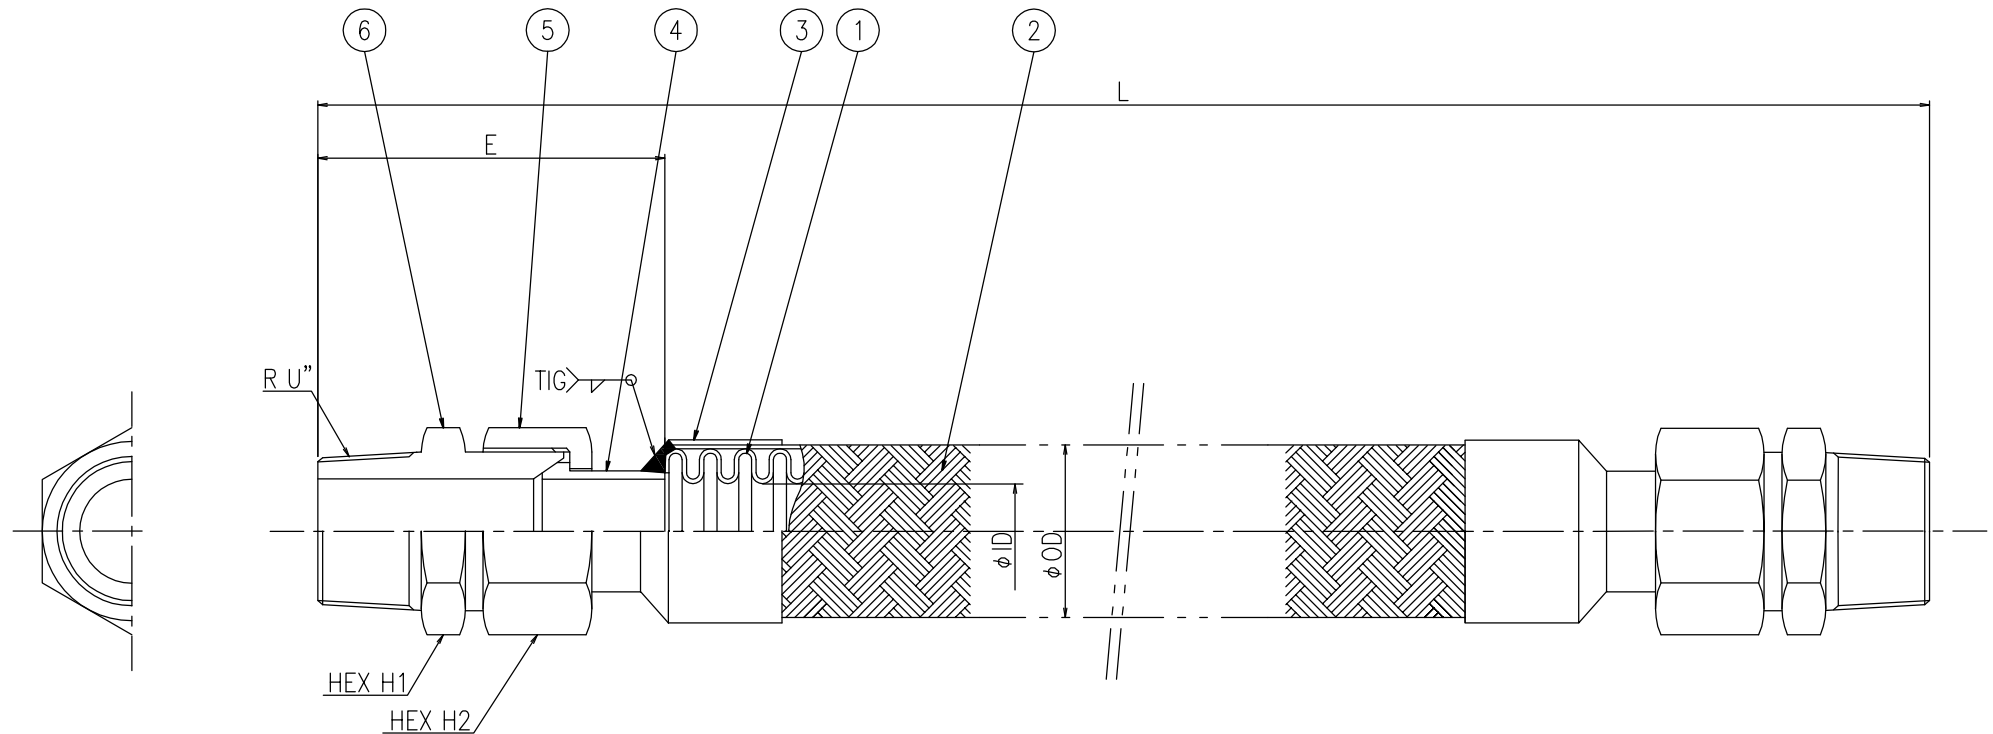

呼称径 Nominal dia		SNM SNM				チューブ Tube		全長 Length	数量 Quantity
A	B	H1	H2	U	E	ID	OD	L	Q
8	1/4	14	17	1/4	44.5	7.2	12.1		
10	3/8	17	21	3/8	48.5	10.5	16.3		
15	1/2	22	26	1/2	57.5	13.0	19.6		
20	3/4	27	32	3/4	62.0	19.0	26.9		
25	1	35	38	1	72.0	25.3	34.0		
32	1-1/4	46	50	1-1/4	78.0	33.5	42.2		
40	1-1/2	50	55	1-1/2	82.5	39.1	49.1		
50	2	65	70	2	96.5	52.6	63.1		
65	2-1/2	79	85	2-1/2	122.0	66.0	78.6		
80	3	90	105	3	134.0	75.0	93.3		

※50A,65A,80A:スペーサーリング付。
50A,65A,80A:With spacer ring.

					呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A
					全長 Length	別表(L) Table(L)	mm
					数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)	
8							
7							
6	オスアダプター Male adapter	SCS13	2				
5	袋ナット Nut	SCS13	2				
4	スリーブ Sleeve	SUS304	2				
3	リング Ring	SUS304	2				
2	ブレード Braid	SUS304	1				
1	チューブ Tube	SUS304	1	STD			
品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks	設計圧力 Design pressure	1.0	MPa
					設計温度 Design temperature	-40~450	℃
					耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5	MPa
					気密試験圧力 Pneumatic test	1.1	MPa
					適用流体 Applicable fluid	水,油,空気,蒸気,その他 Water,Oil,Air,Steam,Others	
					仕上げ Finished	無塗装 Non painting	

構 造 図 Construction drawing	
名称 Name	NK-2000MM フレキシブルメタルホース Flexible metal hose
投影法 Projective technique	Free
尺度 Measure	Free
 NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業 株式会社 Nangoku flexible hose industry co.,ltd.	
図番 Draw No.	NFK-2000MM-C