
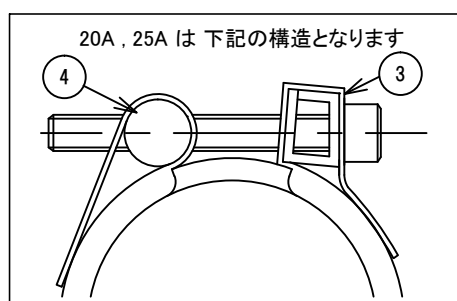
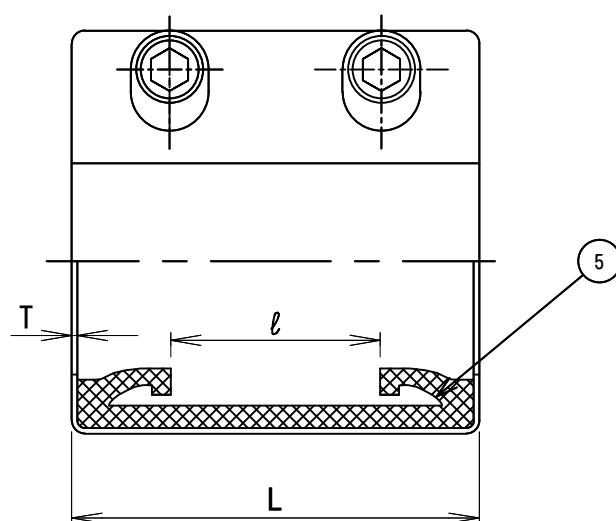


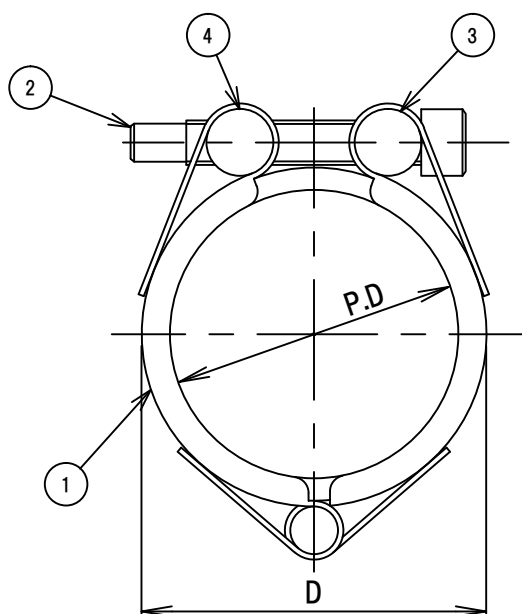

20A, 25A は下記の構造となります

呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)			
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)								
20A	26.7～28.6	40	60	0.8	38	M8	7～10	1.0	0.33			
25A	33.0～35.0	47			25				0.34			
32A	42.0～44.5	63			30				0.38			
40A	48.0～51.0	68			34				0.39			
50A	59.0～62.0	82	80	1.0	34	M12	12～15		0.68			
65A	75.0～78.0	96			53				0.73			
80A	88.0～91.0	120	110		1.5	55	M14		15～20	1.56		
100A	113.0～116.5	146								30～35	1.72	
125A	138.0～142.0	168		150	2.0					92	40～45	2.25
150A	163.0～167.5	194										2.44
200A	215.0～220.0	257	5.23									
250A	262.0～268.0	306	5.88									
300A	316.0～323.0	346						6.90				

				名称	アトムズカップリング					
⑤	ゴムシーリング	NBR		型式	CHタイプ NBRゴムシーリング					
④	バーナット	S45C								
③	バーワッシャー	S45C		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O	
②	締付けボルト	SCM435	20A, 25AはSUS304	図番	16182-7		作成日	2024.5.23		
①	ケーシング	SUS304		 株式会社 アトムズ						
記号	名 称	材 質	備 考							