
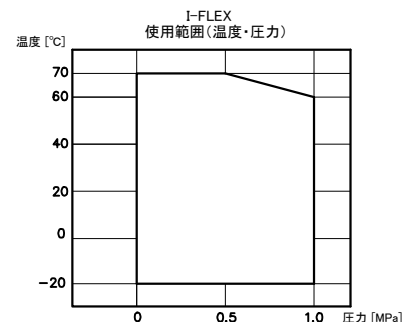


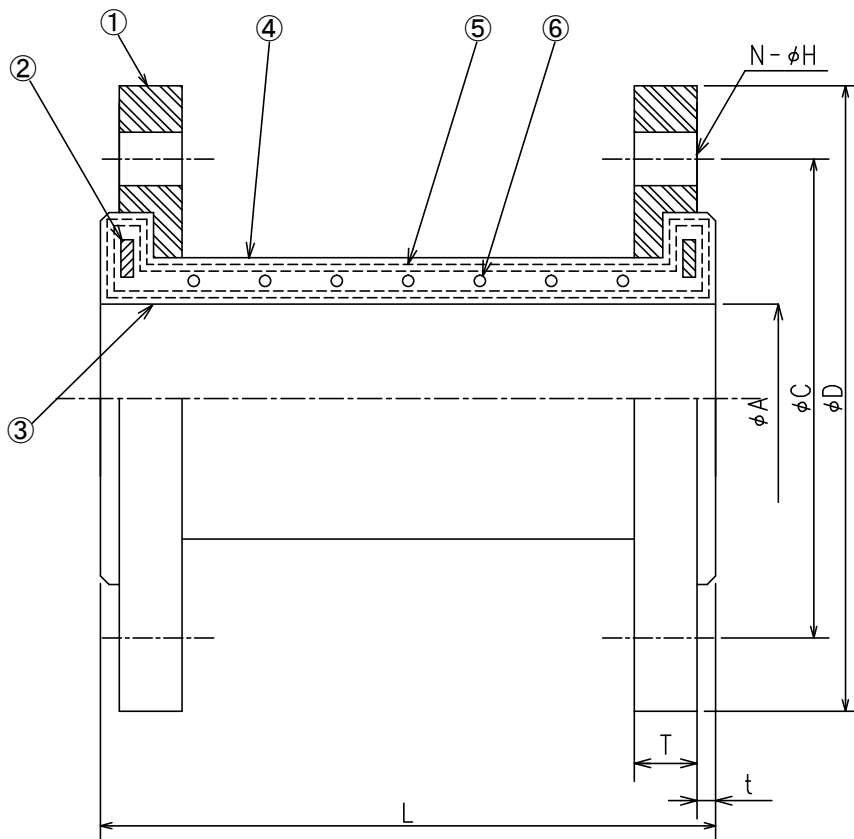

単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	NーφH	偏心	伸び	縮み	偏角		
20A	300	25	3	14	100	75	4ー15	60	7	4	15°	1.0	1.5
25A		40			125	90	4ー19						
32A				16	135	100		60	10	15°			
40A		140			105	50					8		
50A	500	50		18	155	120		8ー19	50	10	6		
65A		65			175	140	40						
80A		75		20	185	150			30				
100A	700	100			22	210	175	12ー23		25	18°		
125A		125		24		250	210		16ー25				
150A		150			280	240	18°						
200A		200		330	290	20°							
250A		250		400	355		22°						
300A		300		445	400	16ー25		25	24°				

⑥	補強リング	SWG F-2		名称	合成ゴム製筒型フレキシブルジョイント				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM						
③	内面ゴム	合成ゴム	MTゴム	型式	I-FLEX			JIS10K 相当	
②	補強リング	SS400		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	フランジ	SS400	溶融亜鉛めっき +ローバル塗装	図番	14093-4		作成日	2024.6.10	
記号	名 称	材 質	備 考	Atmz 株式会社アトムズ					