



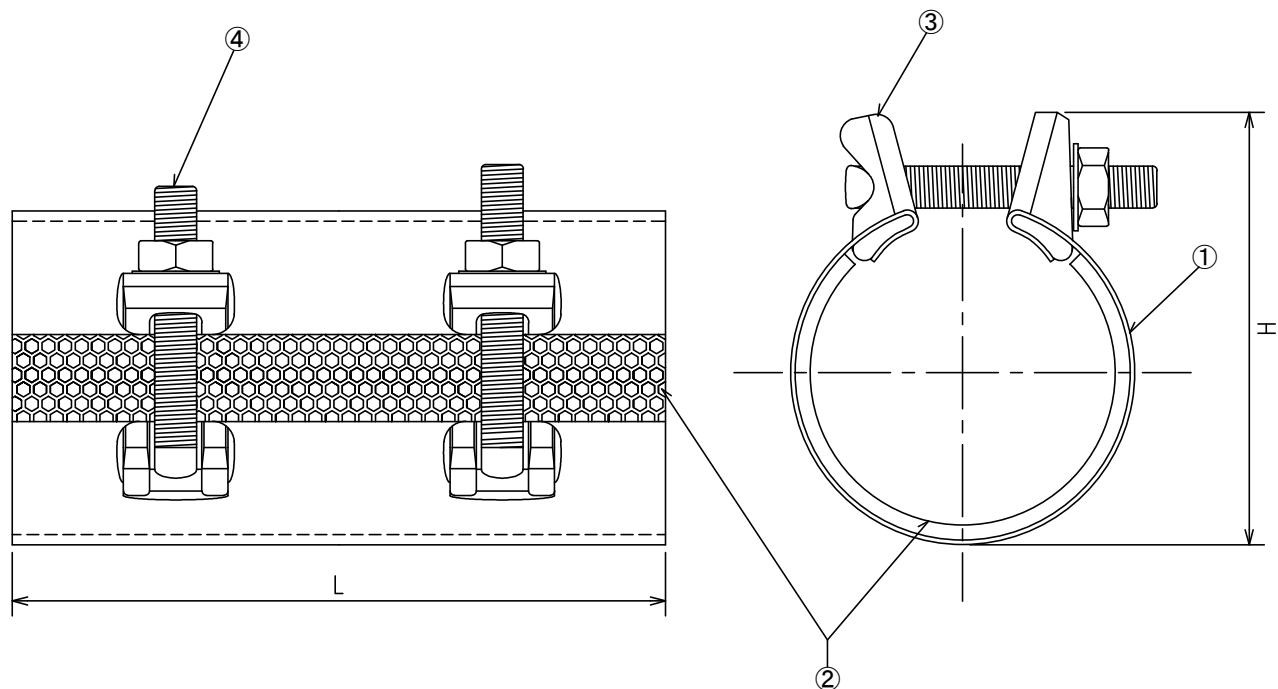

呼び径	ケーシング			ボルト		ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	適用管外径 (mm)	L (mm)	H (mm)	呼び径	本数			
50A	57~63	150	(90)	M10	2	30~40	1.0	1.0
65A	73~79		(105)					1.1

※()内の寸法は、参考値となります。


④	ボルト・ナット	SCM435		名称	アトムズカップリング				
③	ブラケット	FCD450		型式	KC・ハーフタイプ				
②	ゴムシーリング	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	H.K
①	ケーシング	SUS304		図番	08044-4		作成日	19.10.02	
記号	名 称	材 質	備 考	AtdMB 株式会社 アトムズ					

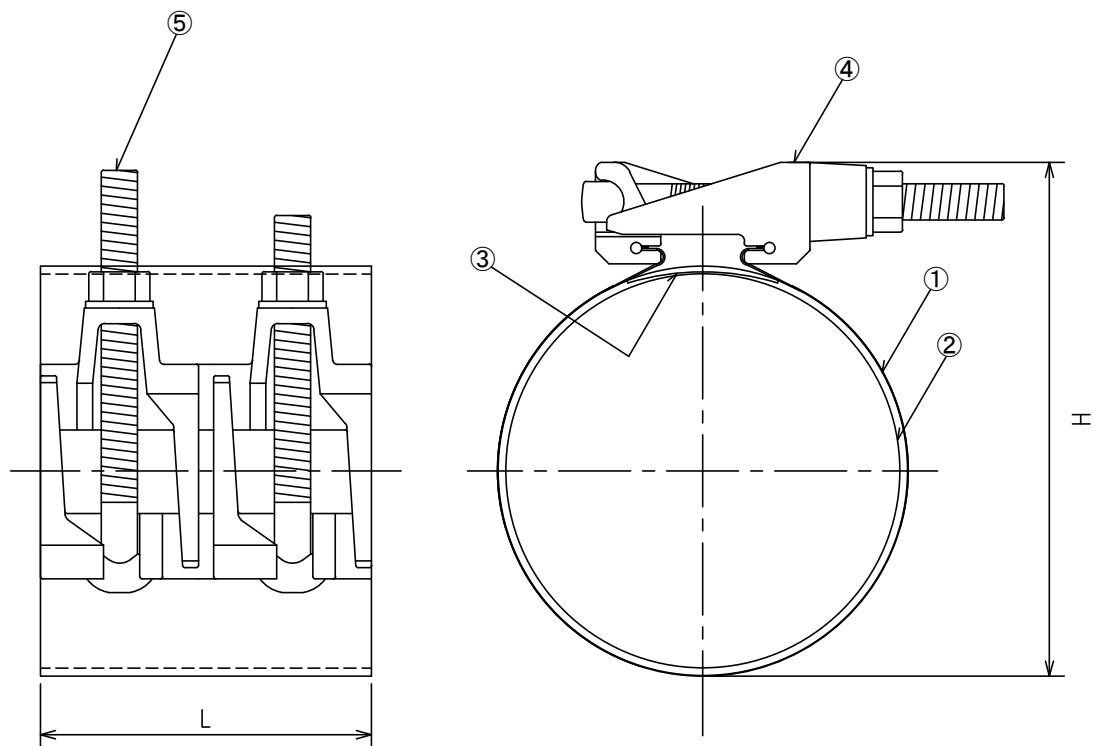

呼び径	ケーシング			ボルト		ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	適用管外径 (mm)	L (mm)	H (mm)	呼び径	本数			
80A	83～93	150	(145)	M16	2	60～80	1.0	3.2
		300			4			6.6
100A	108～118	150	2		3.4			
		300	4		6.9			
125A	132～142	150	2		70～90	3.6		
		300	4			7.2		
150A	159～169	150	2			3.6		
		300	4			7.4		

※()内の寸法は、参考値となります。


⑤	ボルト・ナット	SCM435		名称	アトムズカップリング				
④	ブラケット	FCD450		型式	KC・J1タイプ				
③	スライドプレート	SUS304							
②	ゴムシーリング	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	H.K
①	ケーシング	SUS304		図番	08034-5		作成日	19.10.02	
記号	名 称	材 質	備 考	AtmB 株式会社 アトムズ					

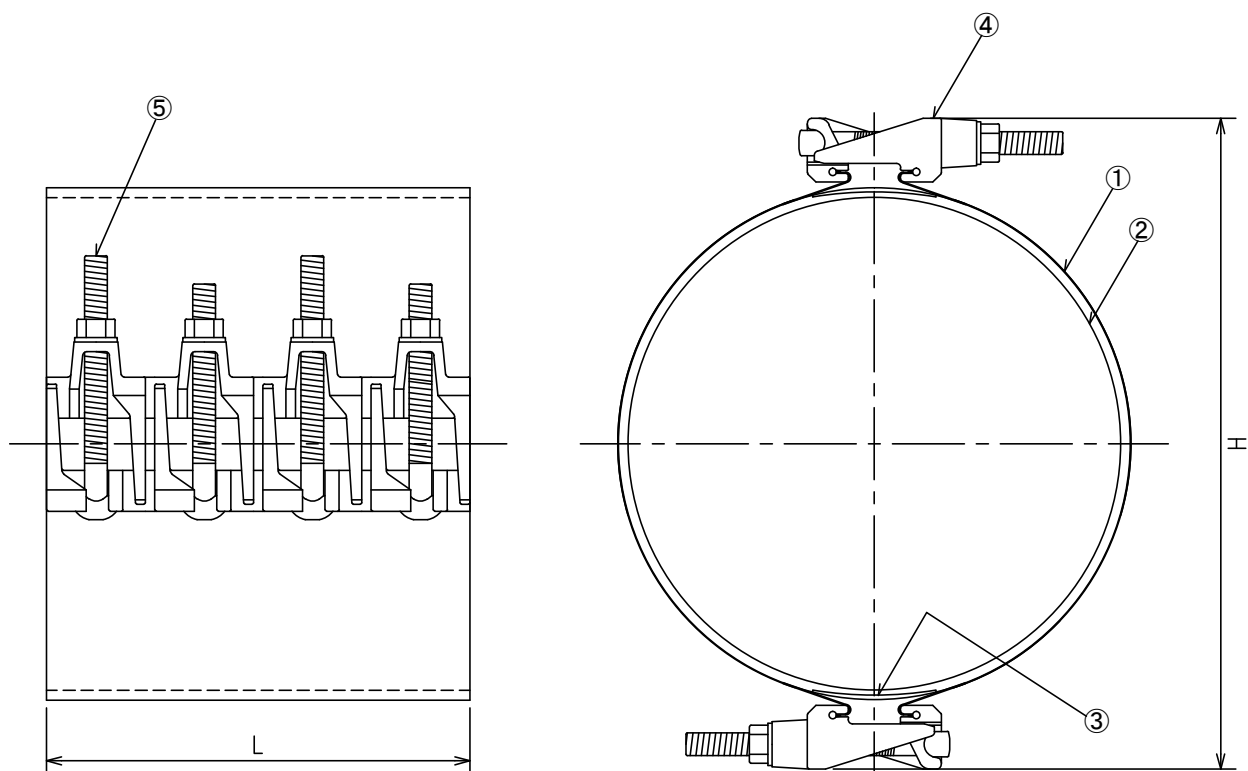

呼び径	ケーシング			ボルト		ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	適用管外径 (mm)	L (mm)	H (mm)	呼び径	本数			
200A	205～225	150	(322)	M16	2	70～90	1.0	6.8
		300			4			13.4
250A	265～285	150	(382)		2			7.0
		300			4			13.9
300A	314～334	150	(431)		2	80～100	0.6	7.4
		300			4			14.8
350A	355～375	150	(471)		2		0.4	7.4
		300			4			14.9
400A	406～426	150	(522)		2			7.6
		300			4			15.5

※()内の寸法は、参考値となります。

⑤	ボルト・ナット	SCM435		名称	アトムズカップリング				
④	ブラケット	FCD450		型式	KC・J2タイプ				
③	スライドプレート	SUS304							
②	ゴムシーリング	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	K.I
①	ケーシング	SUS304		図番	08033-4		作成日	19.10.02	
記号	名 称	材 質	備 考	Atmz 株式会社 アトムズ					

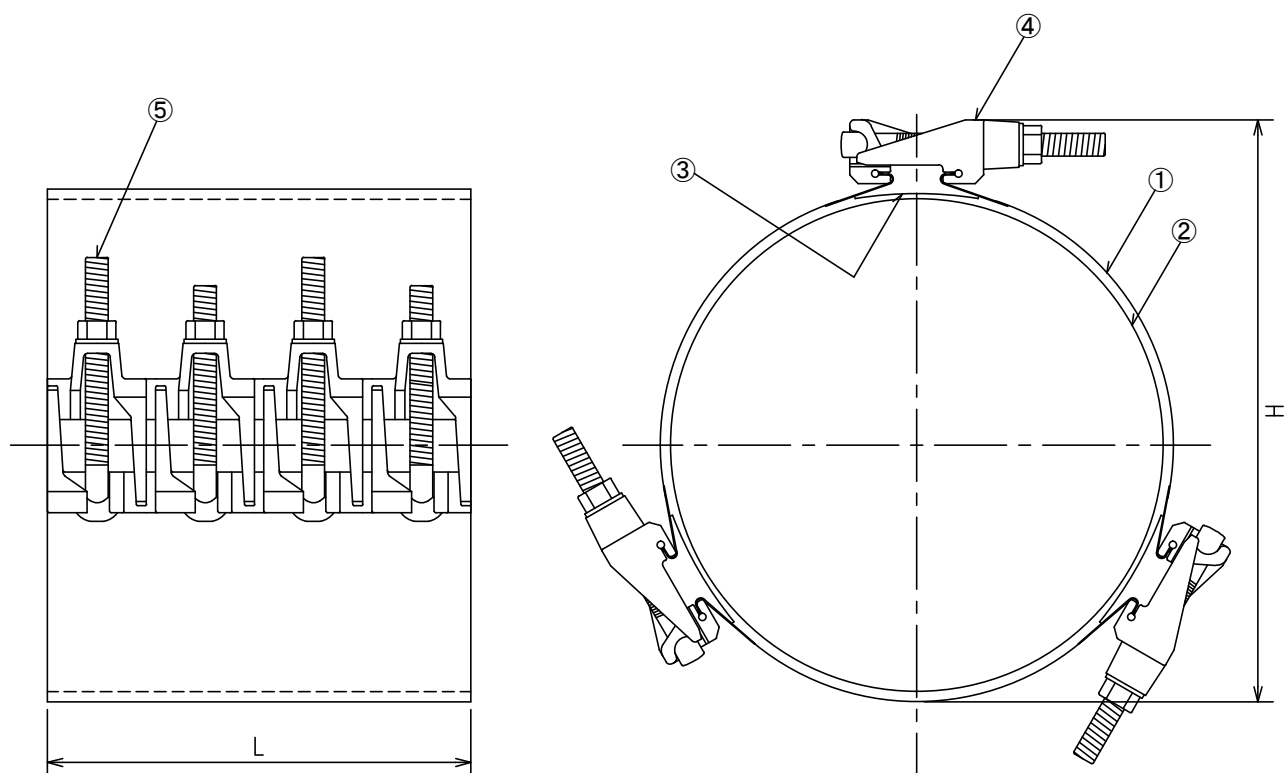

呼び径	ケーシング			ボルト		ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	適用管外径 (mm)	L (mm)	H (mm)	呼び径	本数			
450A	455～485	150	(530)	M16	2	80～100	0.4	8.4
		300			4			16.8
500A	505～535	150	(578)		2		0.3	11.6
		300			4			22.1
600A	605～635	150	(681)		2		0.2	12.1
		300			4			24.2

※()内の寸法は、参考値となります。

⑤	ボルト・ナット	SCM435		名称	アトムズカップリング				
④	ブラケット	FCD450		型式	KC・J3タイプ				
③	スライドプレート	SUS304							
②	ゴムシーリング	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	H.K
①	ケーシング	SUS304		図番	08043-4		作成日	19.10.02	
記号	名 称	材 質	備 考	AtmB 株式会社 アトムズ					