


A-A断面詳細図

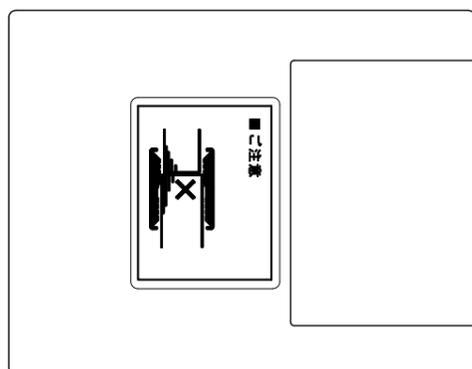

部品仕様

項番	部品名称	材質	数量
1	ケーシング	SUS304	1
2	ゴムスリーブ	CR	1
3	ロックリング	SPCC ※1	2
4	棒状ワッシャ	SS400 ※2	1
5	棒状ナット	SS400 ※2	1
6	六角穴付きボルト	SCM435 ※2	2
7	ゴムシート	CR	1

※1. タフトライド処理 ※2. ユニクロメッキ

標準寸法ならびに製品仕様

呼び径	適用管外径 D1 (mm)		ケーシング			締付けボルト		使用圧力 (MPa) (kg/cm ²)	重量 (kg)
			外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)	ネジの 呼び	締め付け トルク (N・m)		
	铸铁管	VP管							
80A (75)	83.0	89.0	107.0	83.0	0.8	M6	15	0.29 (3.0)	0.66
100A	108.0	114.0	132.0	103.0	0.8	M8	25	0.29 (3.0)	1.05
125A	134.0	140.0	158.0	128.0	0.8	M8	25	0.29 (3.0)	1.6
150A	159.0	165.0	184.0	153.0	1.0	M10	40	0.29 (3.0)	2.3

名称	FCVタイプ (旧SAジョイント)		
型式	铸铁管 + VP管用		
図面 番号	16-24	作成日	2020年 7月28日
ショーボンドマテリアル株式会社			