


- キーロンVF・STPG-VFを材料として両端に、JIS B 0203に規定する管用テーパねじを施したニップルです。

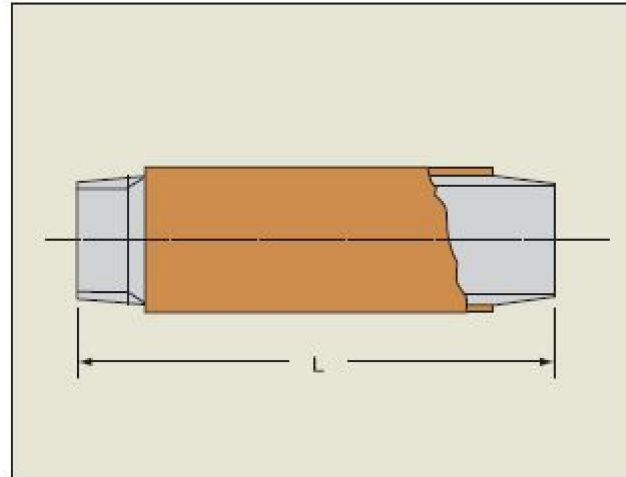

種類	呼び径	長さ(L)	外面被覆厚さ	内径 【参考】
VFニップル	3/4 (20A)	100	1.5以上	21.6
	1 (25A)	100	1.2以上	27.6
	1 1/4 (32A)	100		35.7
	1 1/2 (40A)	100		41.6
	2 (50A)	150		52.9
	2 1/2 (65A)	200		67.9
	3 (80A)	200	1.5以上	80.7
	4 (100A)	200		105.3
STPG-VF ニップル	2 1/2 (65A)	200	1.2以上	65.9
	3 (80A)	200	1.5以上	78.1
	4 (100A)	200		102.3