



垂直取付専用

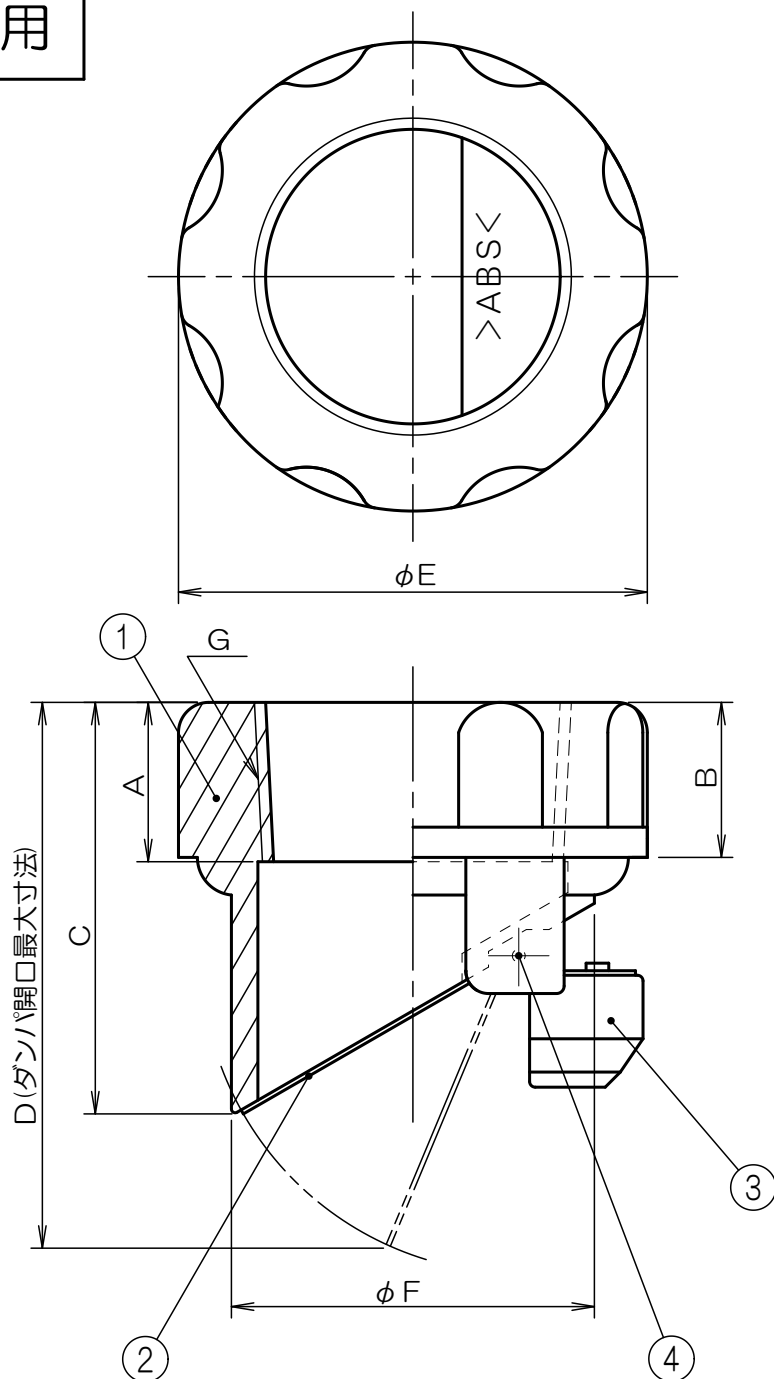

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は90℃です。
※本品は必ず手締めで取り付けてください。

					KB25	KB32	KB40	KB50
				A	13	21	16.5	17
				B	17	20.5	20.5	22
				C	41	54.5	54.5	72
				D	52	73	73	96
				E	44	62	62	80
				F	34	48	48	64
				G	Rc1	Rc1 1/4	Rc1 1/2	Rc2
4	シャフト	SUS304						
3	バランスウェイト	C3771						
2	ダンパ	SUS304						
1	本体	耐熱ABS樹脂	クロームメッキ					
符号	部品名称	材質	処理					
単位：mm		尺度：None	3 画 法					
				名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト			
				商品記号	KBシリーズ 25,32,40,50			
				図面番号	G7071700			

垂直取付専用

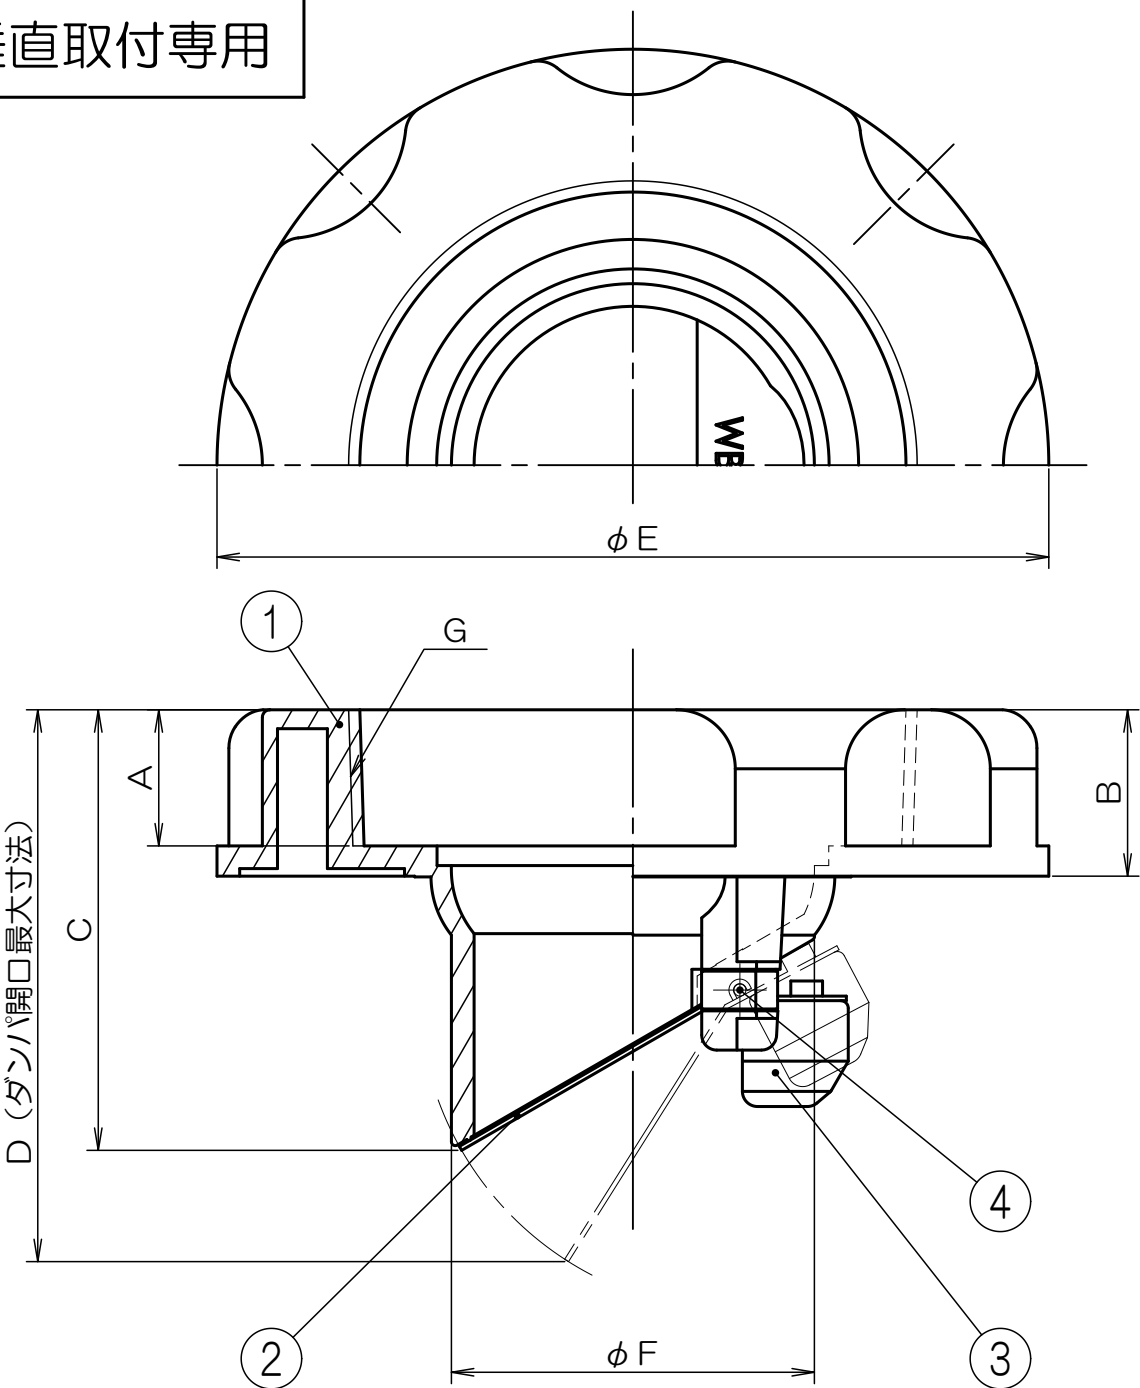

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は90℃です。
※本品は必ず手締めで取り付けてください。

					KB65	KB80	KB100
				A	18	21	26
				B	22	25	31
				C	58	77	99
				D	73	98.8	125.2
				E	110	120	145
				F	48	64	85
				G	Rc 2 1/2	Rc 3	Rc 4
4	シャフト	SUS304					
3	バランスウェイト	C3771					
2	ダンパ	SUS304					
1	本体	ABS樹脂	クロームメッキ				
符号	部品名称	材質	処理				
単位：mm		尺度：None	3 画法				

 TOEI KOGYO

名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	KBシリーズ 65,80,100
図面番号	G7071780