


垂直取付専用

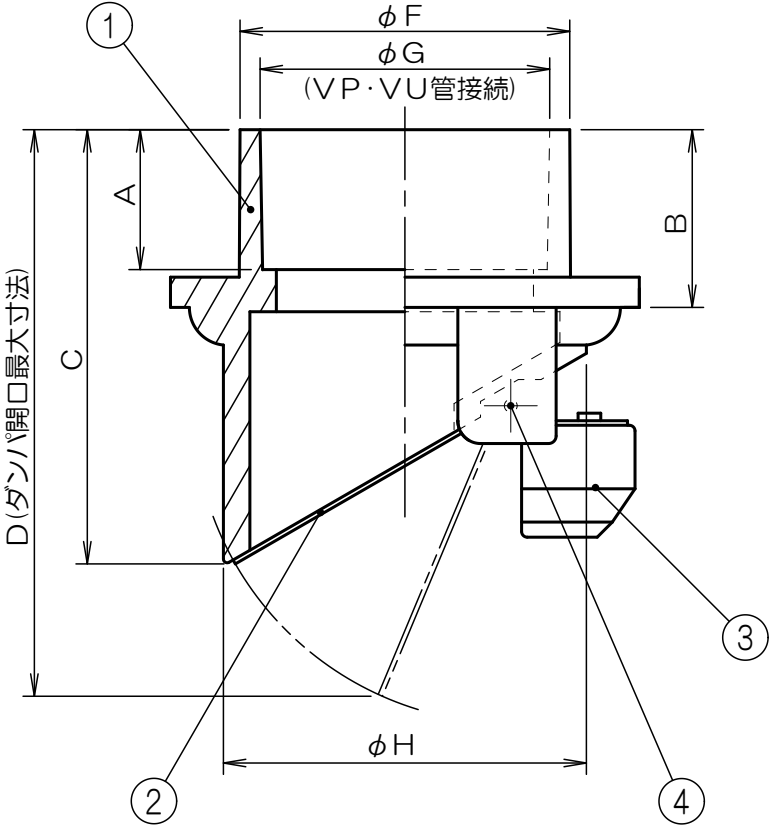

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は90℃です。


	KP25	KP30	KP40	KP50
A	18.5	18.5	19	27
B	22.5	23.5	24	32
C	46.5	57.5	58	82
D	55.5	76	76.5	106
E	44	62	62	80
F	38	43.5	54.5	67.5
G	32	38.3	48.5	60.5
H	34	48	48	64

4	シャフト	SUS304	
3	バランスウェイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	クロームメッキ
符号	部品名称	材質	処理
単位：mm		尺度：None	3 画法



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	KPシリーズ 25,30,40,50
図面番号	G7071730

垂直取付専用

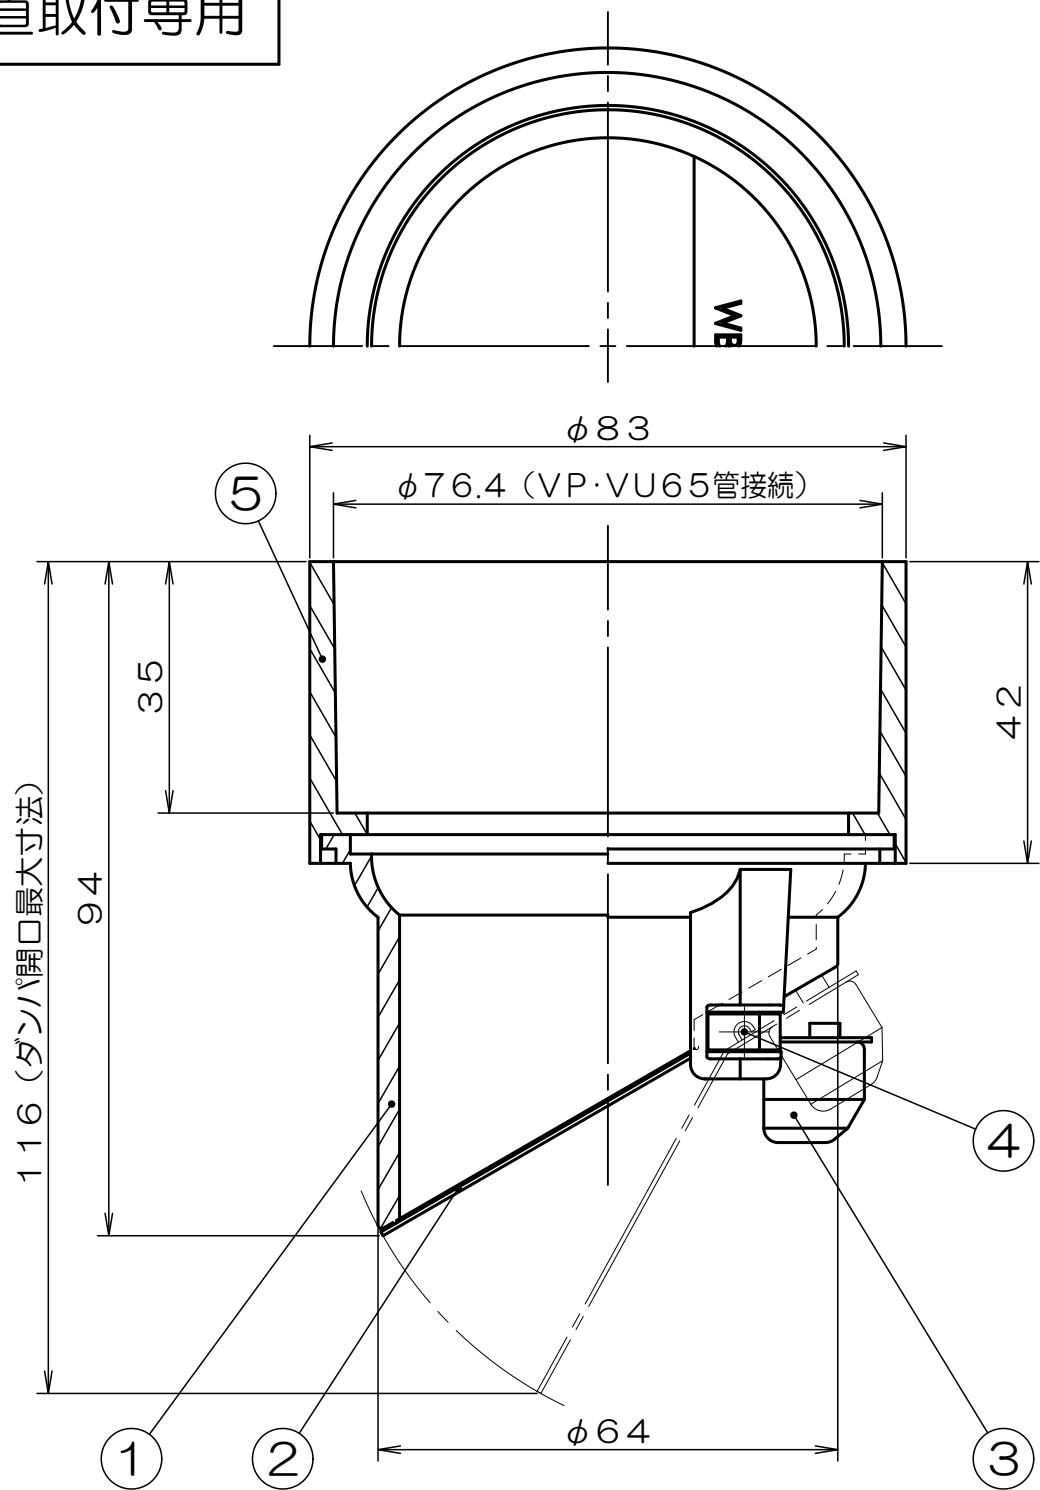


5	ソケット	PVC樹脂	透 明
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	ABS樹脂	クロームメッキ
符号	部 品 名 称	材 質	処 理
単位：mm		尺度：None	3 画 法

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は60℃です。



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	KP65
図面番号	G7071710

垂直取付専用

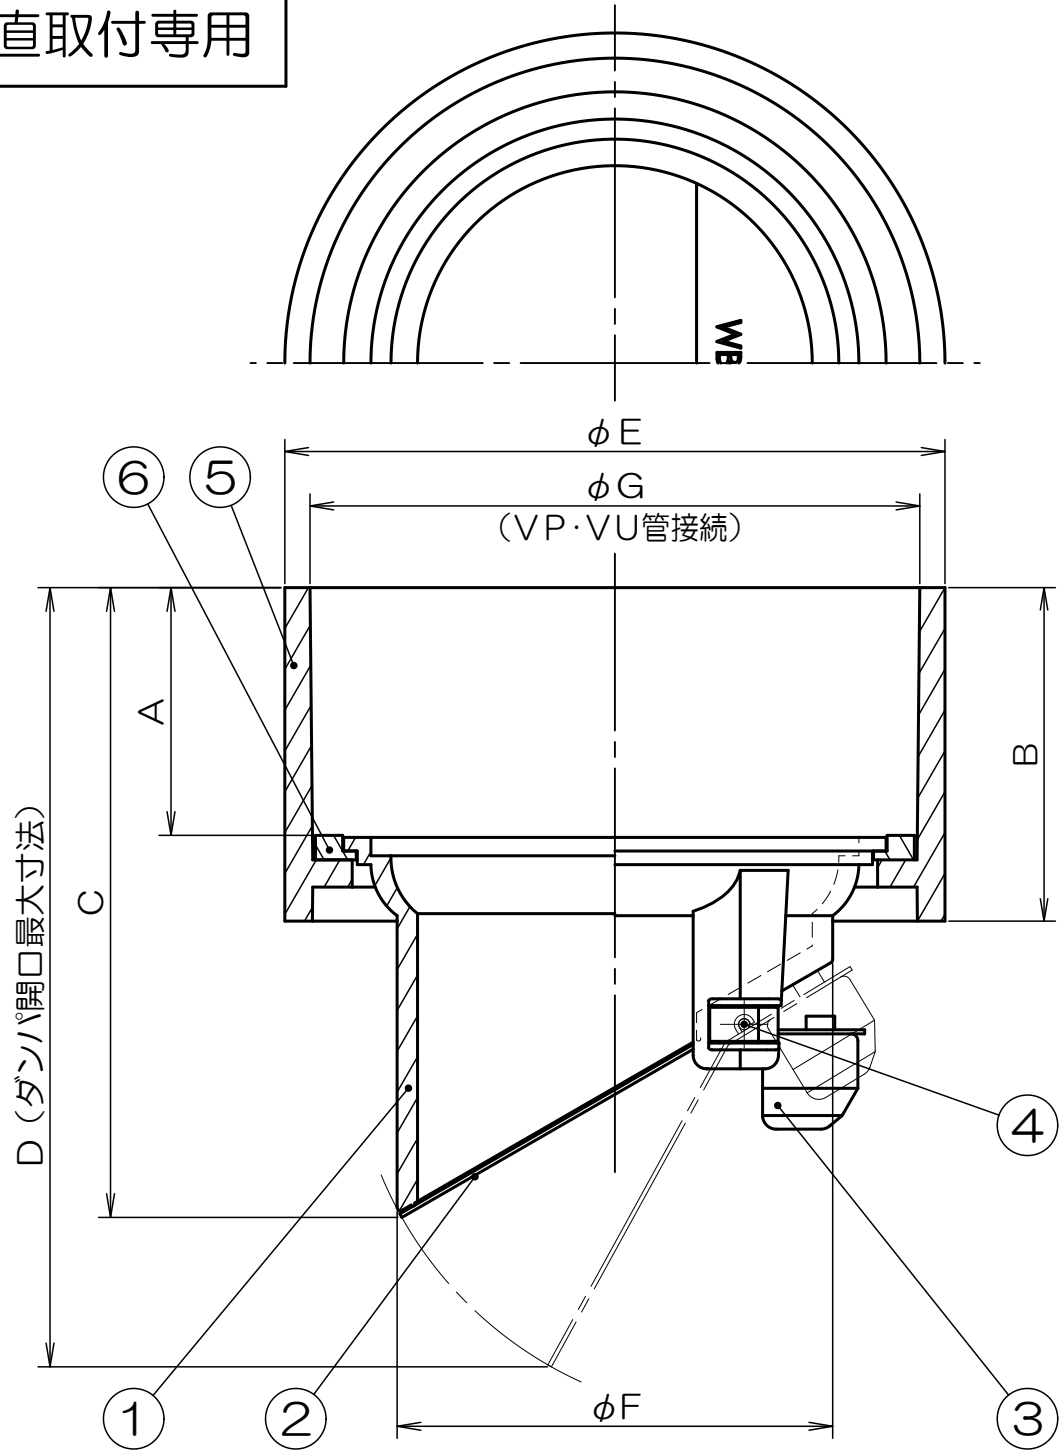

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は60℃です。

6	応用リング	ABS樹脂			KP75	KP100
5	ソケット	PVC樹脂	透 明	A	36.4	46
4	シャフト	SUS304		B	49	60
3	バランスイイト	C3771		C	91	118
2	ダンパ	SUS304		D	114.5	145.2
1	本 体	ABS樹脂	クロームメッキ	E	97	124
符号	部 品 名 称	材 質	処 理	F	64	85
単位：mm		尺度：None	3 画 法	G	89.45	114.55



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	KPシリーズ 75,100
図面番号	G7071720