


垂直取付専用

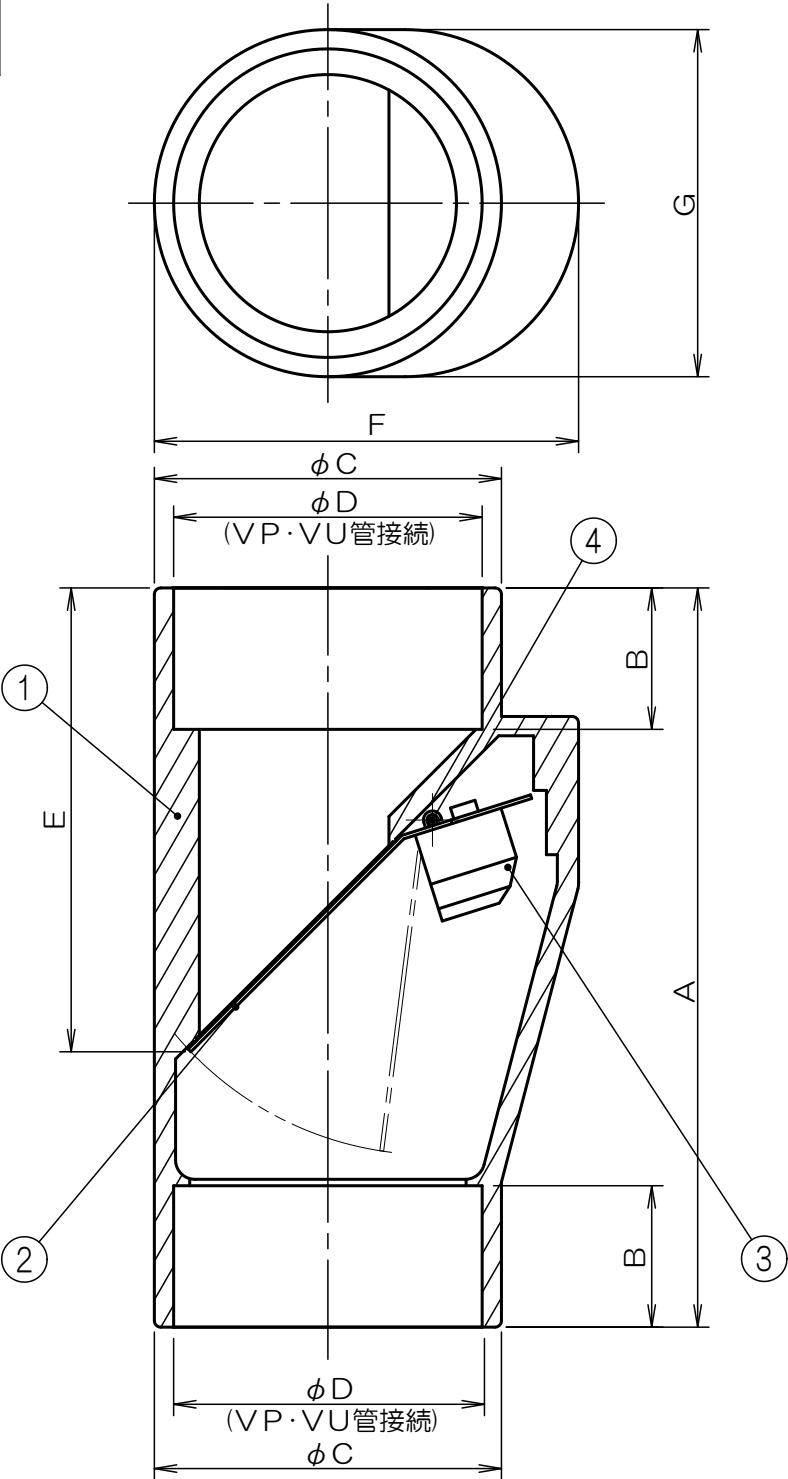

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。


※耐熱温度は70℃です。

					KW25	KW30	KW40	KW50
				A	114.5	114.5	114.5	137.5
4	シャフト	SUS304		B	22	22	22	25
3	バランスウェイト	C3771		C	38	44	54	66.5
2	ダンパ	SUS304		D	32	38.5	48.5	60.5
1	本体	ABS樹脂	透明	E	72.2	72.2	72.2	87.5
符号	部品名称	材質	処理	F	66	66	66	80.5
単位：mm		尺度：None	3 画法	G	54	54	54	66.5



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	KWシリーズ 25,30,40,50
図面番号	G7071740

垂直取付専用

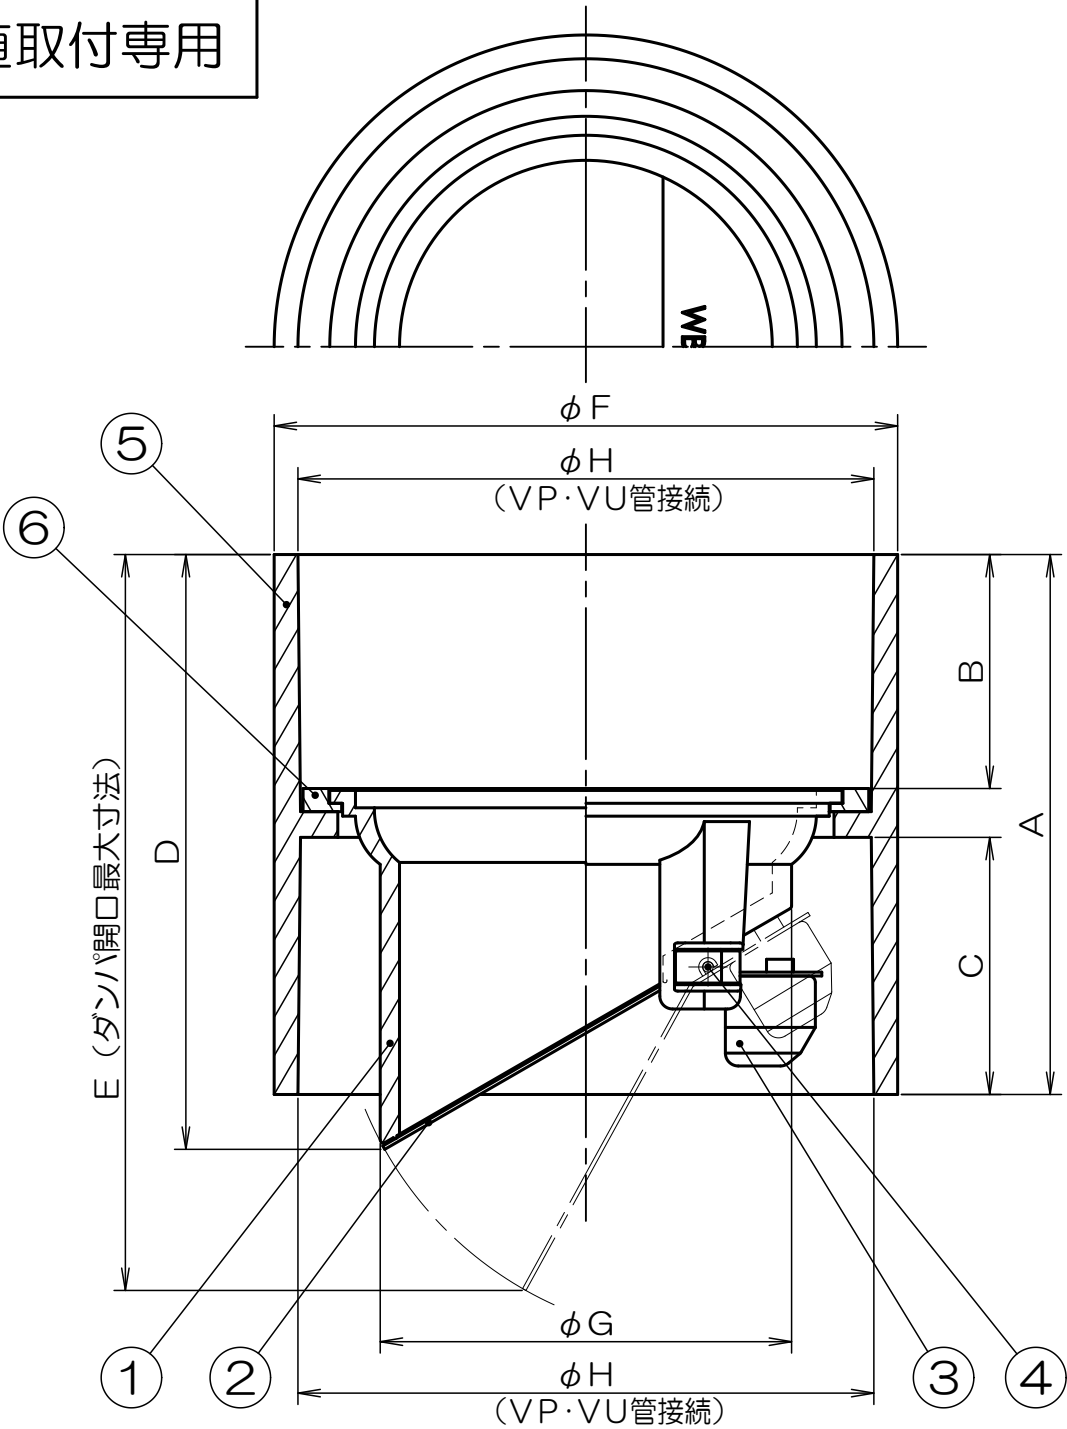

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は60℃です。

					KW65	KW75	KW100
6	応用リング	ABS樹脂		A	74	84	104
5	ソケット	PVC樹脂	透 明	B	31.4	36.4	46
4	シャフト	SUS304		C	35	40	50
3	バランスウェイト	C3771		D	72	92.5	118.2
2	ダンパ	SUS304		E	86.7	114.5	145.2
1	本体	ABS樹脂	クロームメッキ	F	83	97	124
符号	部 品 名 称	材 質	処 理	G	48	64	85
単位：mm		尺度：None	3 画 法	H	76.4	89.45	114.55



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	KWシリーズ 65,75,100
図面番号	G7071750