


垂直取付専用

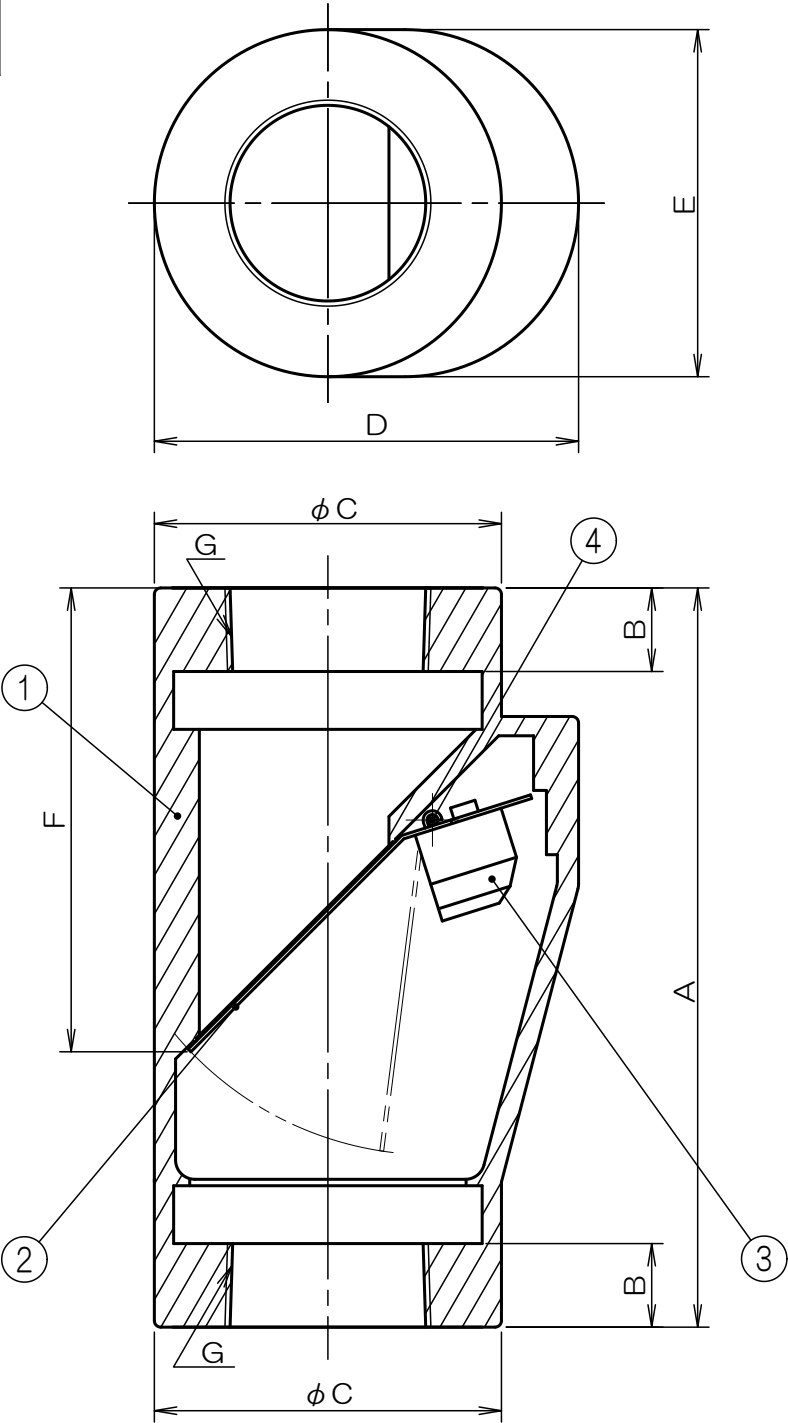

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は70℃です。


※本品は必ず手締めで取り付けてください。

					KWA25	KWA32	KWA40	KWA50
4	シャフト	SUS304		A	114.5	137.5	137.5	174
3	バランスウェイト	C3771		B	13	18	17	20
2	ダンパ	SUS304		C	54	66.5	66.5	79
1	本体	ABS樹脂	透明	D	66	80.5	80.5	87
符号	部品名称	材質	処理	E	54	67	67	79
単位：mm				F	72.2	87.5	87.5	104.9
尺度：None				G	Rc 1	Rc 1 1/4	Rc 1 1/2	Rc 2
3 画法								



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	KWAシリーズ 25,32,40,50
図面番号	G7071760

垂直取付専用

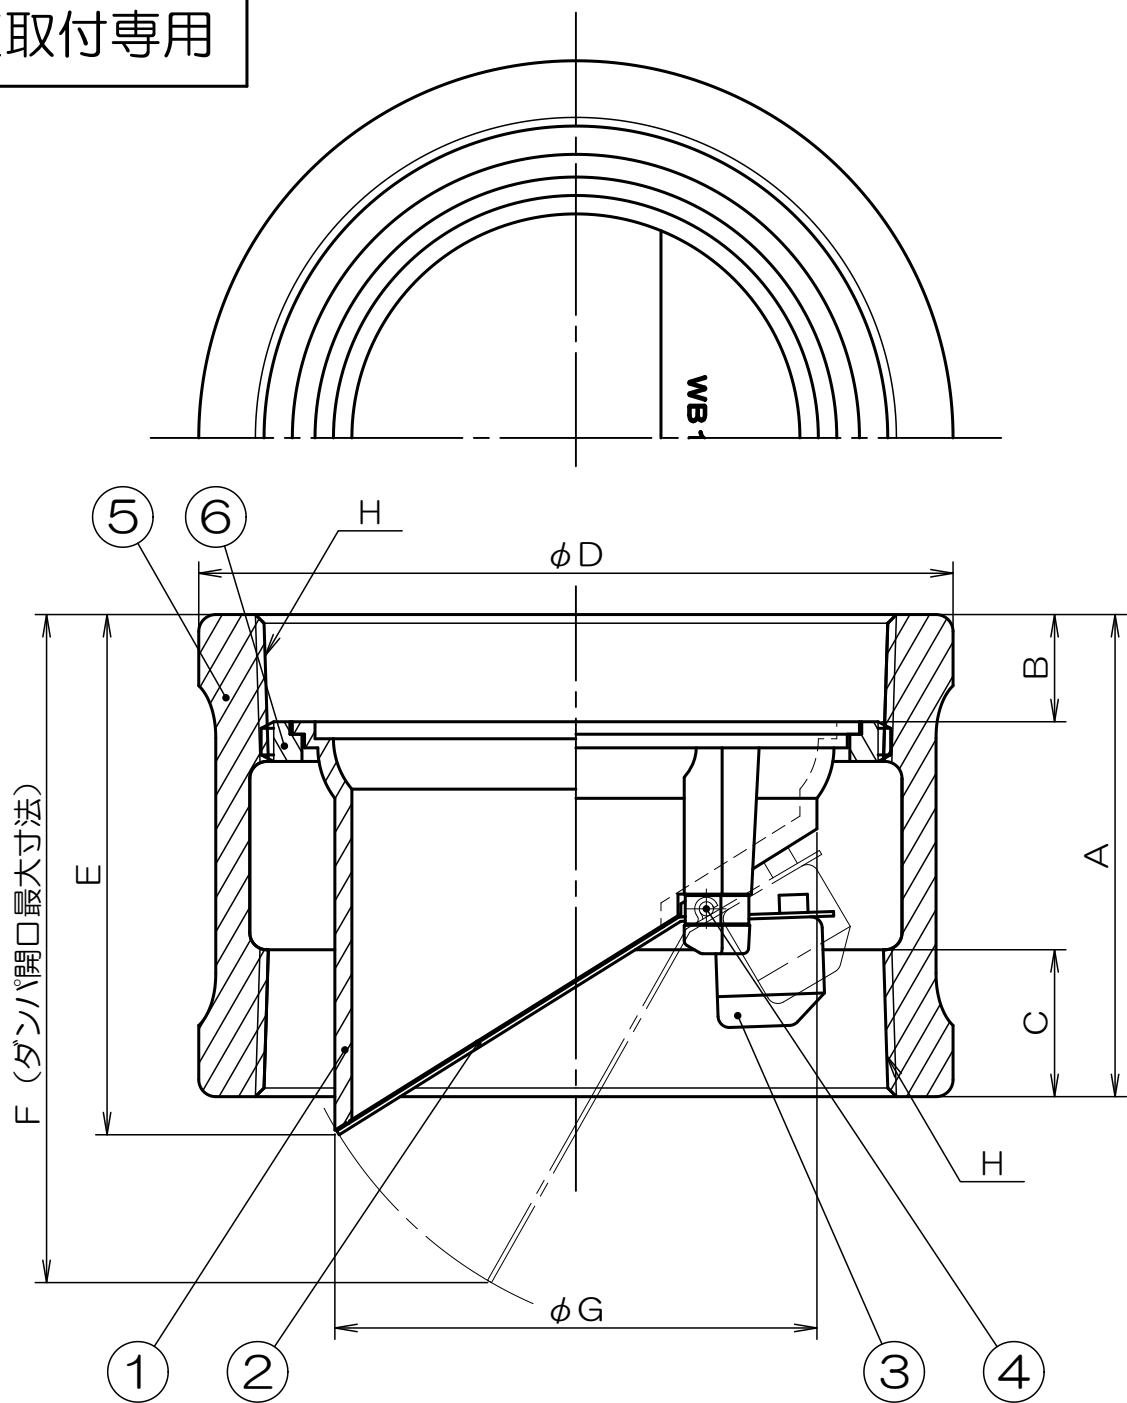

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は90℃です。

					KWA65	KWA80	KWA100
6	応用リング	ABS樹脂		A	70	75	88
5	ソケット	FCMB	溶融亜鉛メッキ	B	15	17	20
4	シャフト	SUS304		C	23	25	25.9
3	バランスウェイト	C3771		D	91	105	135
2	ダンパ	SUS304		E	56.3	73.7	91.7
1	本体	ABS樹脂	クロームメッキ	F	71	95.7	117.8
符号	部品名称	材質	処理	G	48	64	85
単位：mm		尺度：None	3 画 法	H	Rc 2 1/2	Rc 3	Rc 4



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	KWAシリーズ 65,80,100
図面番号	G7071770