


垂直取付専用




※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は90℃です。
※VU管用アタッチメントリングを使用した場合の
耐熱温度は60℃になります。

3	バランスウェイト	C3771		7	目 皿	CAC202	ニッケルクロームメッキ
2	ダ ン パ	SUS304		6	目 皿 枠	CAC202	ニッケルクロームメッキ
1	本 体	ABS樹脂	クロームメッキ	5	アタッチメントリング	PVC樹脂	
符号	部 品 名 称	材 質	処 理	4	シャフト	SUS304	
単位：mm		尺度：None	3 画 法	符号	部 品 名 称	材 質	処 理

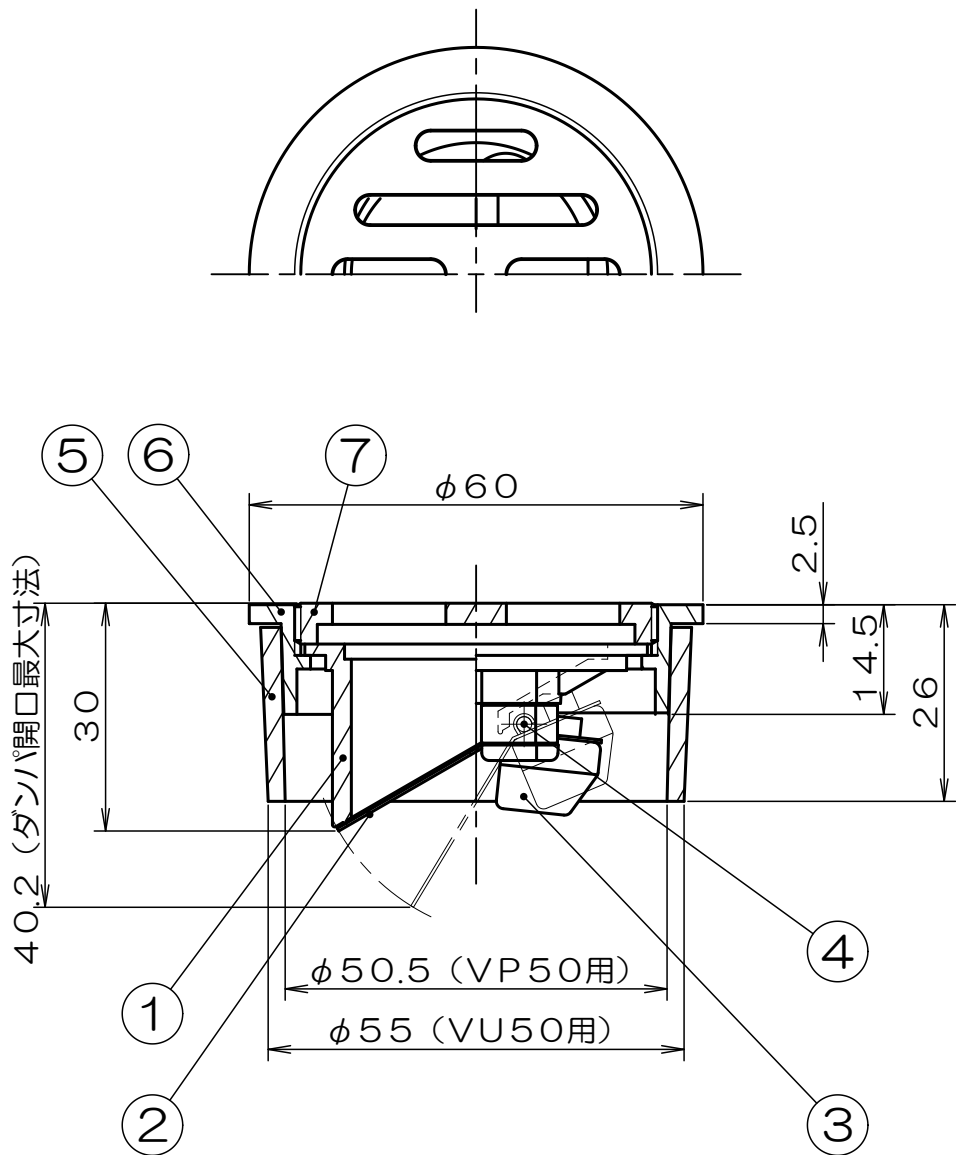

名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	MP50
図面番号	G7071911

垂直取付専用

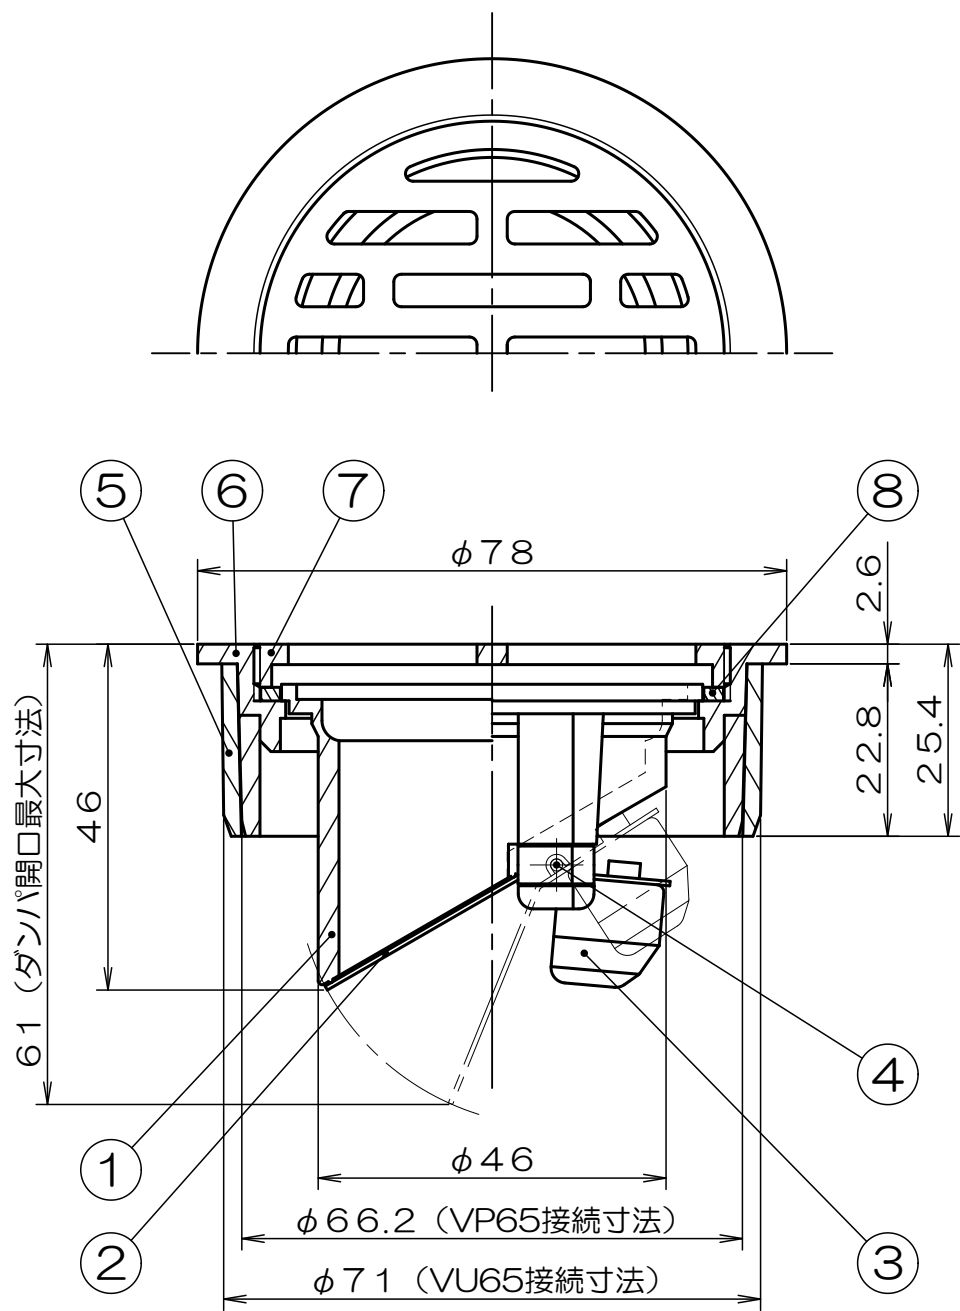


※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は60℃です。

4	シャフト	SUS304		8	応用リング	PVC樹脂	
3	バランスウェイト	C3771		7	目 皿	CAC202	ニッケルクロームメッキ
2	ダンパ	SUS304		6	目 皿 枠	CAC202	ニッケルクロームメッキ
1	本 体	ABS樹脂	クロームメッキ	5	アタッチメントリング	PVC樹脂	
符号	部 品 名 称	材 質	処 理	符号	部 品 名 称	材 質	処 理
単位：mm		尺度：None	3 画 法				



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	MP65
図面番号	G7071920

垂直取付専用

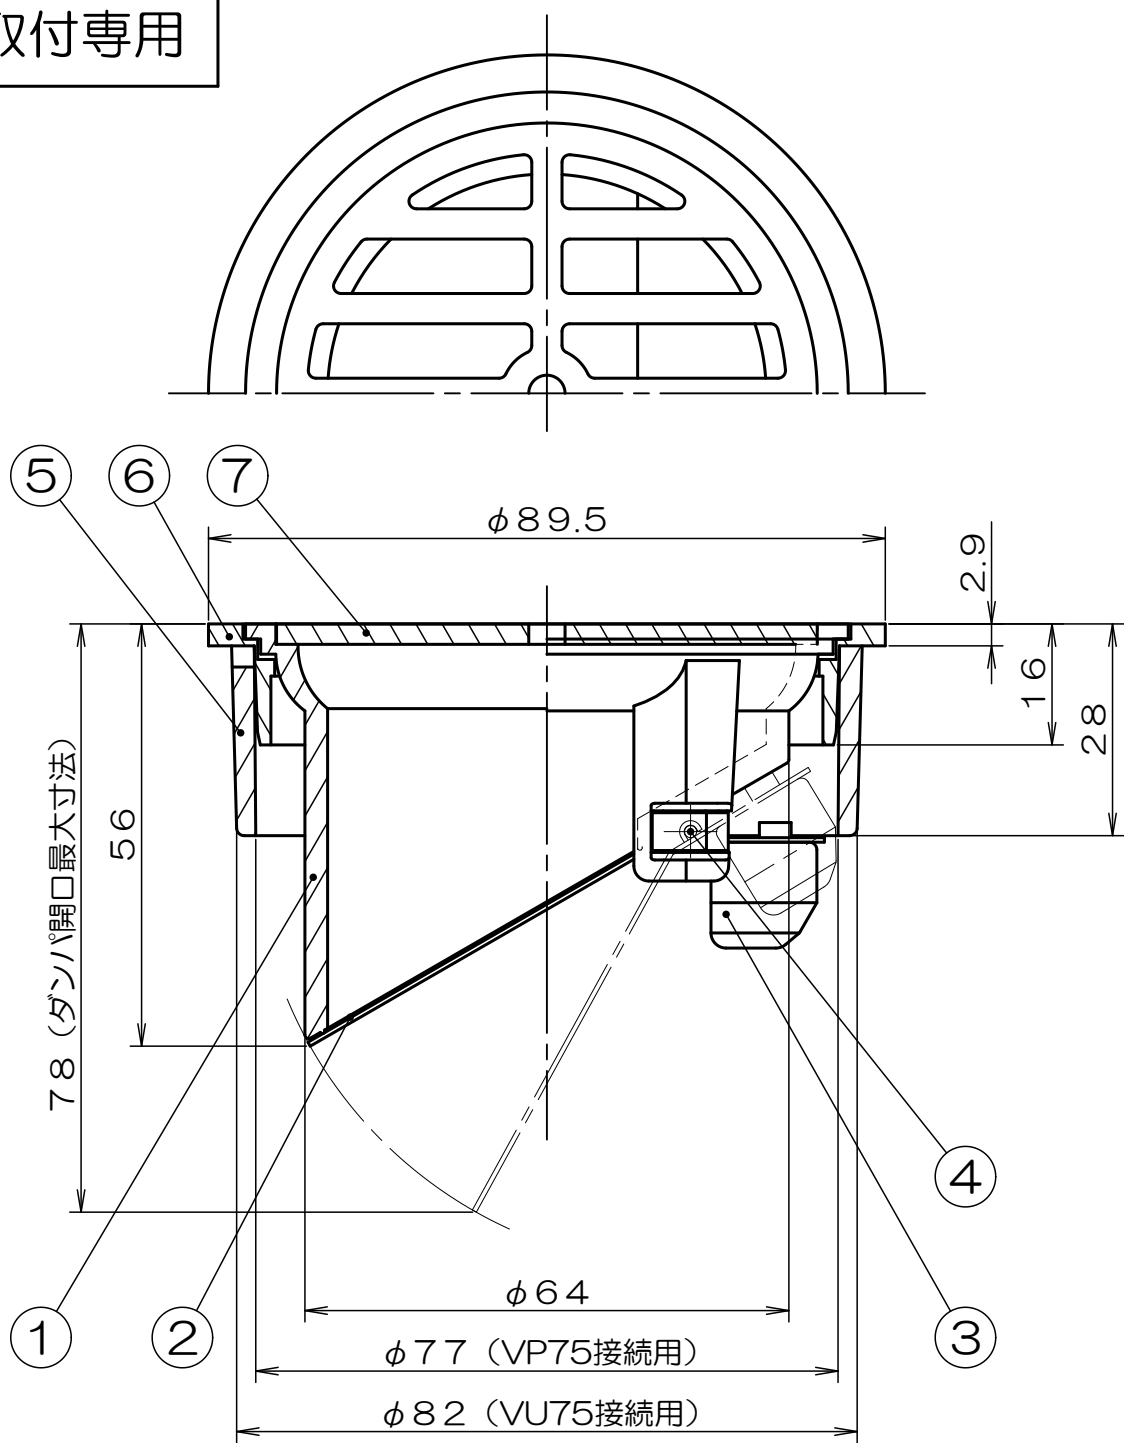


※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は90℃です。
※VU管用アタッチメントリングを使用した場合の
耐熱温度は60℃になります。

3	バランスウェイト	C3771		7	目 皿	CAC202	ニッケルクロームメッキ
2	ダ ン パ	SUS304		6	目 皿 枠	CAC202	ニッケルクロームメッキ
1	本 体	ABS樹脂	クロームメッキ	5	アタッチメントリング	PVC樹脂	
符号	部 品 名 称	材 質	処 理	4	シャフト	SUS304	
単位：mm		尺度：None	3 画 法	符号	部 品 名 称	材 質	処 理



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	MP75
図面番号	G7071930

垂直取付専用

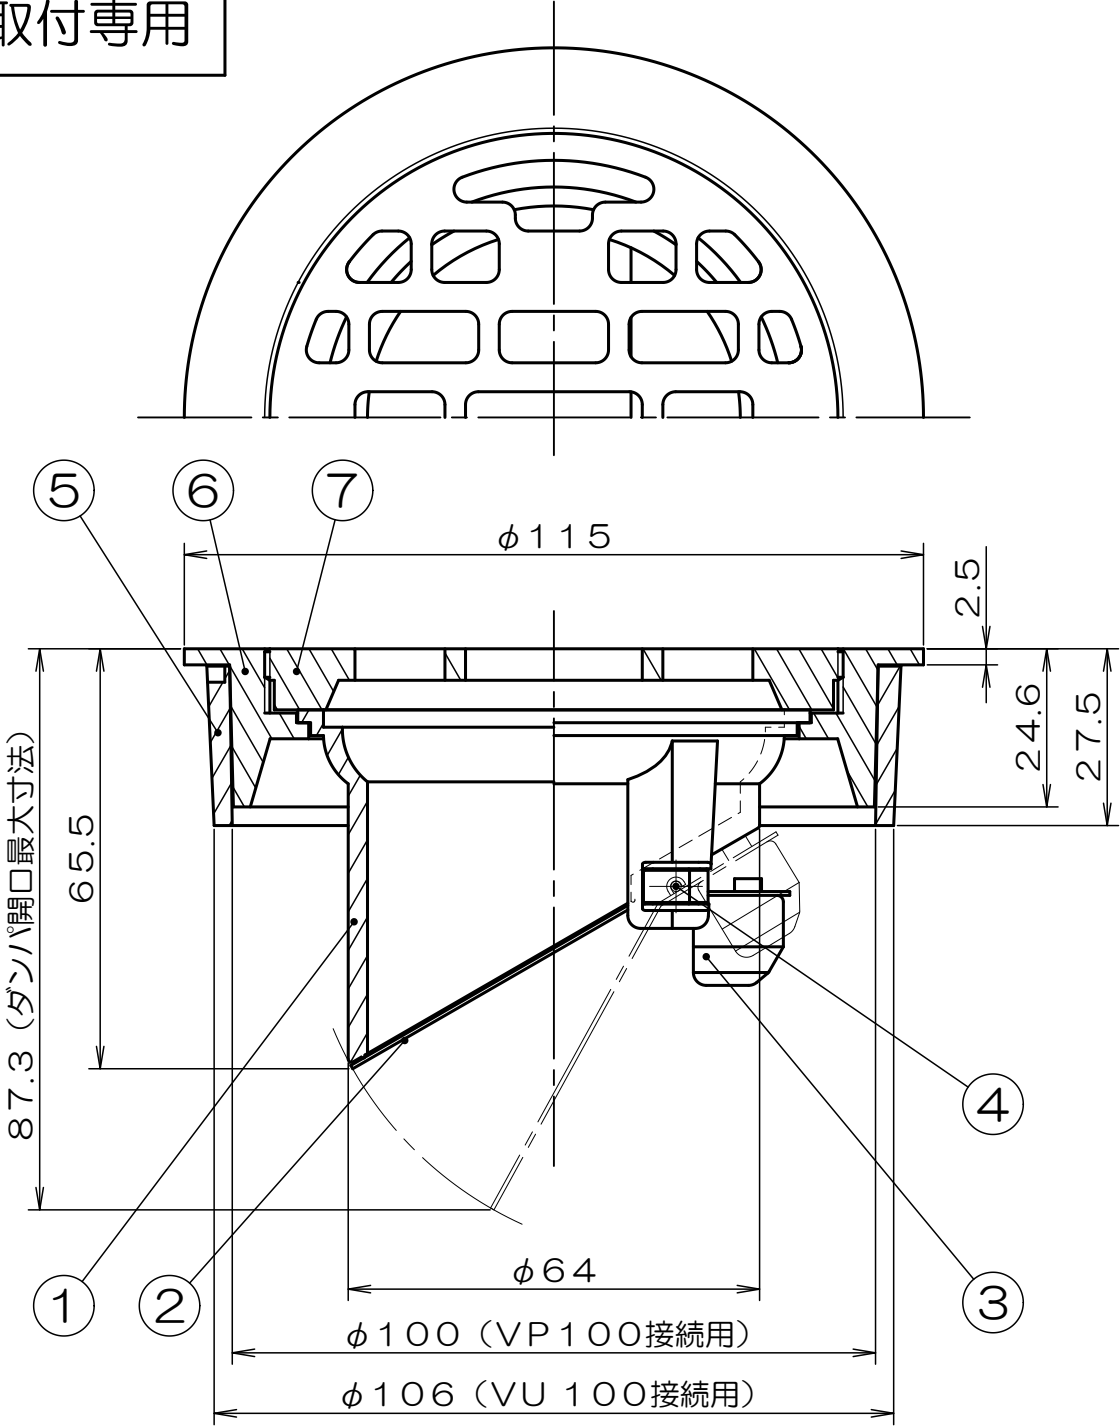


※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
※耐熱温度は90℃です。
※VU管用アタッチメントリングを使用した場合の耐熱温度は60℃になります。

3	バランスウェイト	C3771		7	目 皿	CAC202	ニッケルクロームメッキ
2	ダ ン パ	SUS304		6	目 皿 枠	CAC202	ニッケルクロームメッキ
1	本 体	ABS樹脂	クロームメッキ	5	アタッチメントリング	PVC樹脂	
符号	部 品 名 称	材 質	処 理	4	シャフト	SUS304	
単位：mm		尺度：None	3 画 法	符号	部 品 名 称	材 質	処 理



名 称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商品記号	MP100
図面番号	G7071940

垂直取付専用

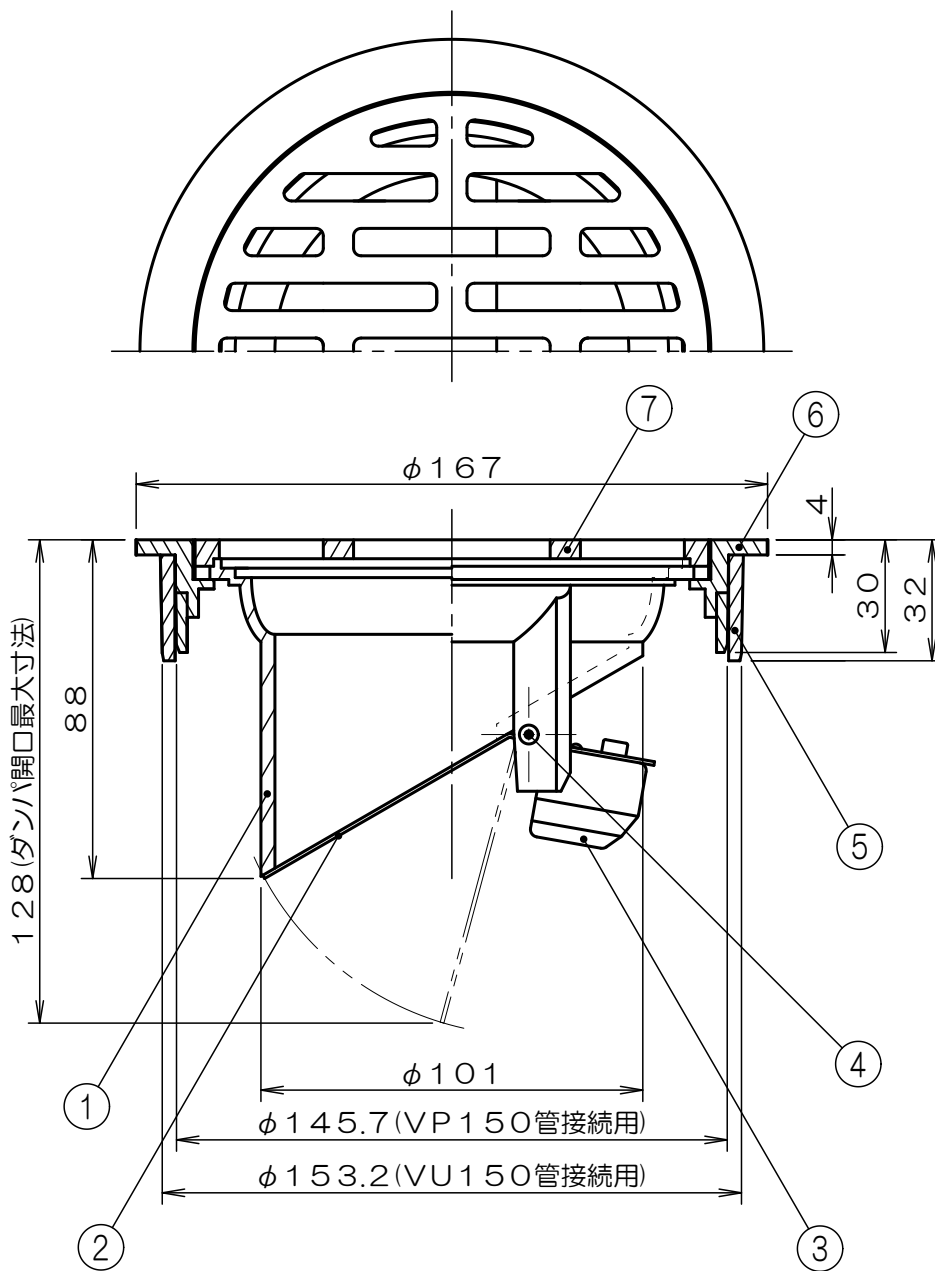

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は60℃です。

3	バランスウエイト	C3771		7	目 皿	CAC202	ニッケルクロームメッキ
2	ダ ン パ	SUS304		6	目 皿 枠	CAC202	ニッケルクロームメッキ
1	本 体	ABS樹脂	クロームメッキ	5	アタッチメントリング	PVC樹脂	
符号	部 品 名 称	材 質	処 理	4	シャフト	SUS304	
単位: mm		尺度: None	3 画 法	符号	部 品 名 称	材 質	処 理



名 称	ウォーターベスト
-----	----------

商品記号	MP 150
------	--------

図面番号 G7071810