
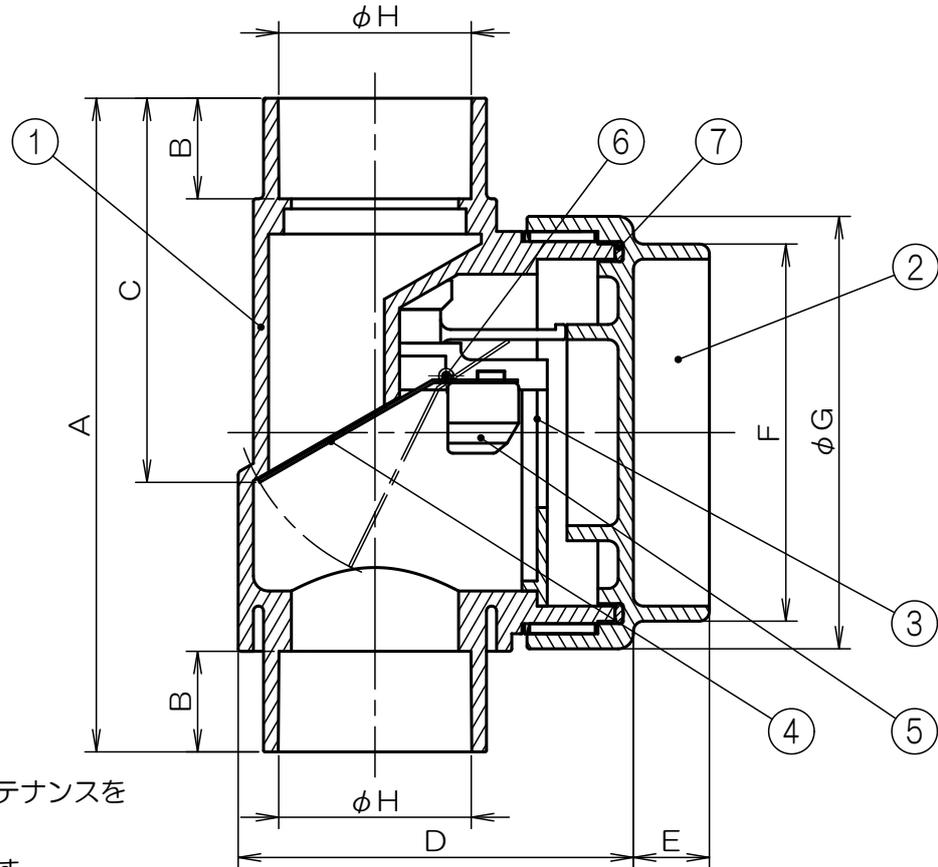


# 垂直取付専用

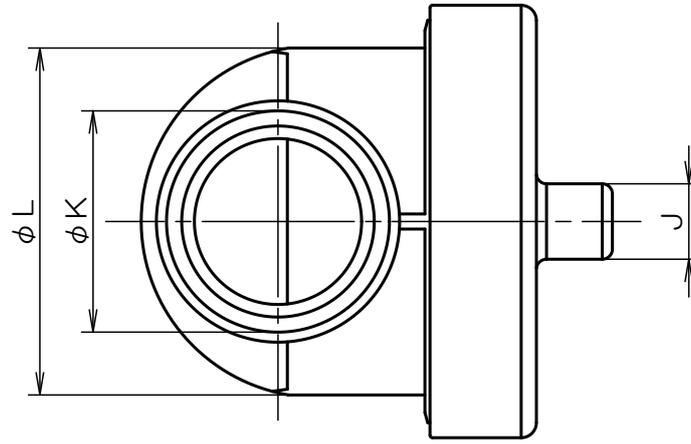

※本品は定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は70℃です。

※メンテナンスキャップを取り外してダンパリテーナーを引き出す事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます。



	KWS25	KWS30	KWS40	KWS50
A	130	130	130	156
B	20	20	20	25
C	76.4	76.4	76.4	89.9
D	78	78	78	92
E	15	15	15	15
F	75	75	75	75
G	86	86	86	106
H	32	38	48	60
J	15	15	15	15
K	38	44	54	66
L	69	69	69	89

7	Oリング	シリコン	
6	シャフト	SUS304	
5	バランスウエイト	C3771	クロームメッキ
4	ダンパ	SUS304	
3	リテーナー	ABS樹脂	
2	メンテナンスキャップ	ABS樹脂	
1	本体	ABS樹脂	
符号	部品名称	材質	処理
	単位: mm	尺度: None	3 画法



名称	ウォーターベスト
商品記号	KWSシリーズ 25,30,40,50
図面番号	G7057423

# 垂直取付専用

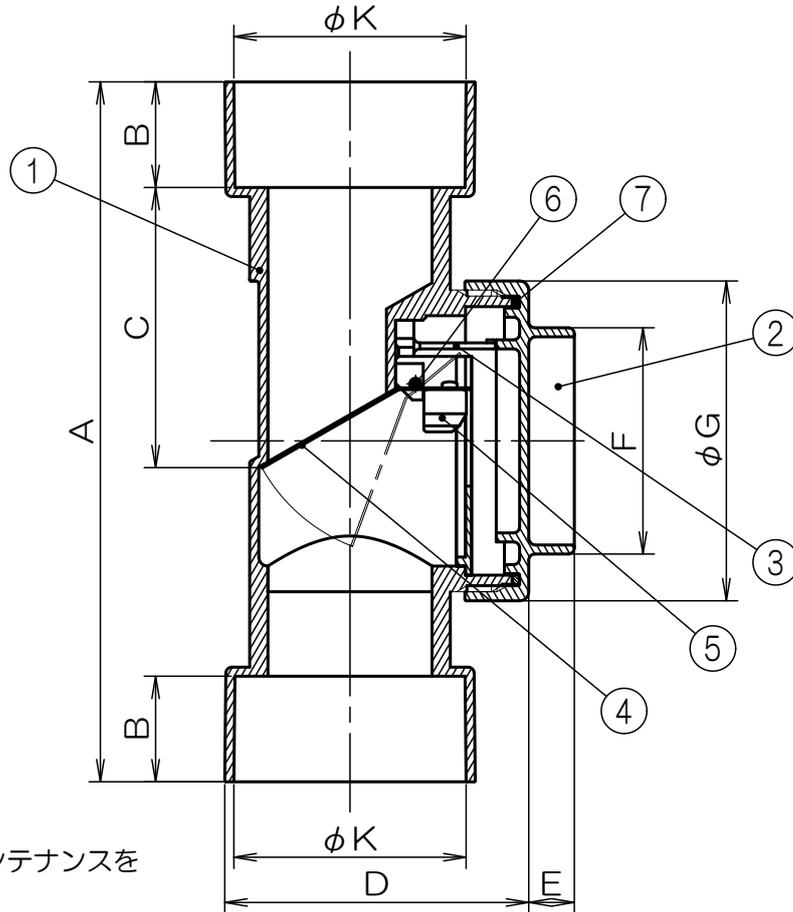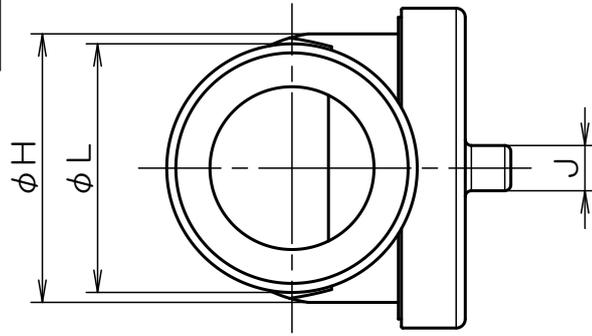

※本品は定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は70℃です。

※メンテナンスキャップを取り外してダンパリテーナーを引き出す事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます。


	KWS65	KWS75
A	232	253
B	35	40
C	93	98.4
D	100	107
E	15	15
F	75	75
G	106	106
H	89	89
J	15	15
K	76.4	89.5
L	82.4	96.3

7	Oリング	シリコン	
6	シャフト	SUS304	
5	バランスウエイト	C3771	クロームメッキ
4	ダンパ	SUS304	
3	リテーナー	ABS樹脂	
2	メンテナンスキャップ	ABS樹脂	
1	本体	ABS樹脂	
符号	部品名称	材質	処理
	単位: mm	尺度: None	3 画法



名称	ウォーターベスト
商品記号	KWSシリーズ 65,75
図面番号	G7086360

垂直取付専用

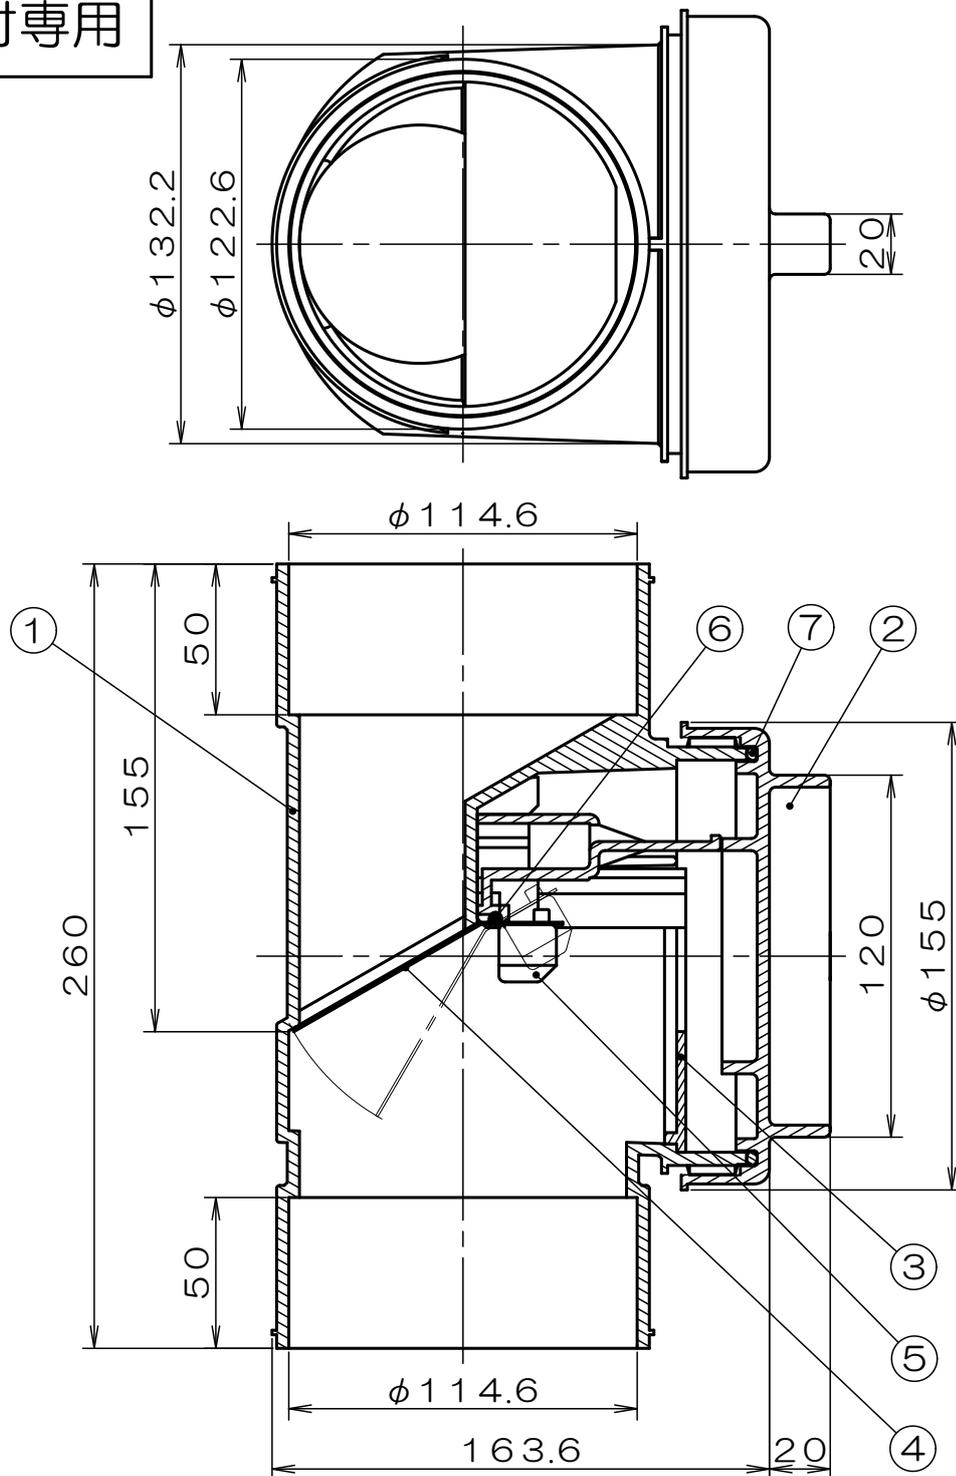

7	Oリング	シリコン	
6	シャフト	SUS304	
5	バランスウエイト	C3771	クロームメッキ
4	ダンパ	SUS304	
3	リテーナー	ABS樹脂	透明
2	メンテナンスキャップ	ABS樹脂	透明
1	本体	ABS樹脂	透明
符号	部品名称	材質	処理
単位：mm		尺度：None	3 画法

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は70℃です。

※メンテナンスキャップを取り外して  
ダンパーリテーナーを引き出すことにより  
ダンパが取り出されて清掃が出来ます。

 TOEI KOGYO

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWS100
図面番号	G7086050