
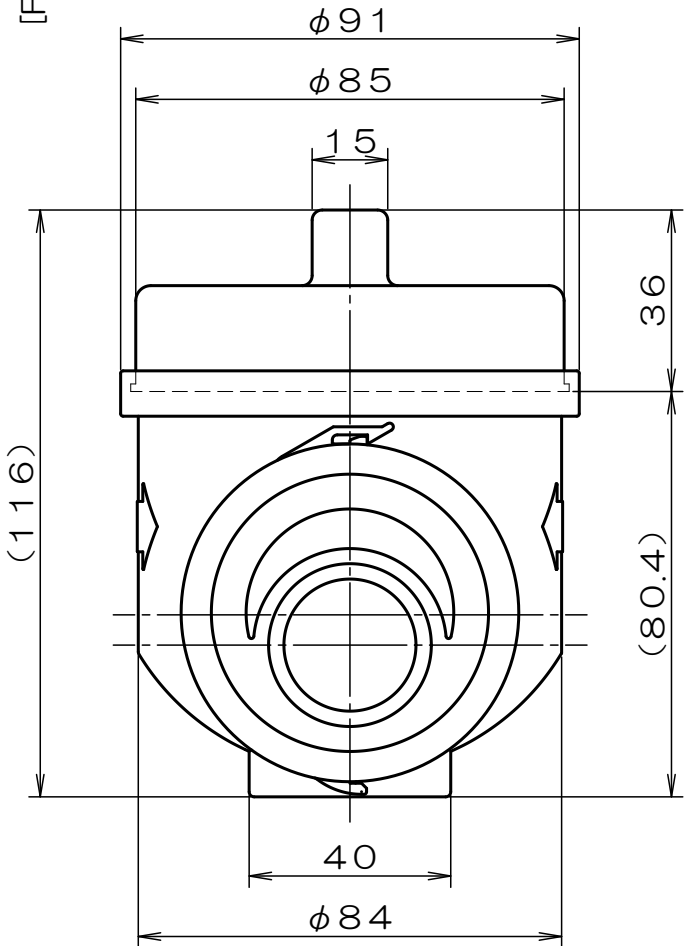
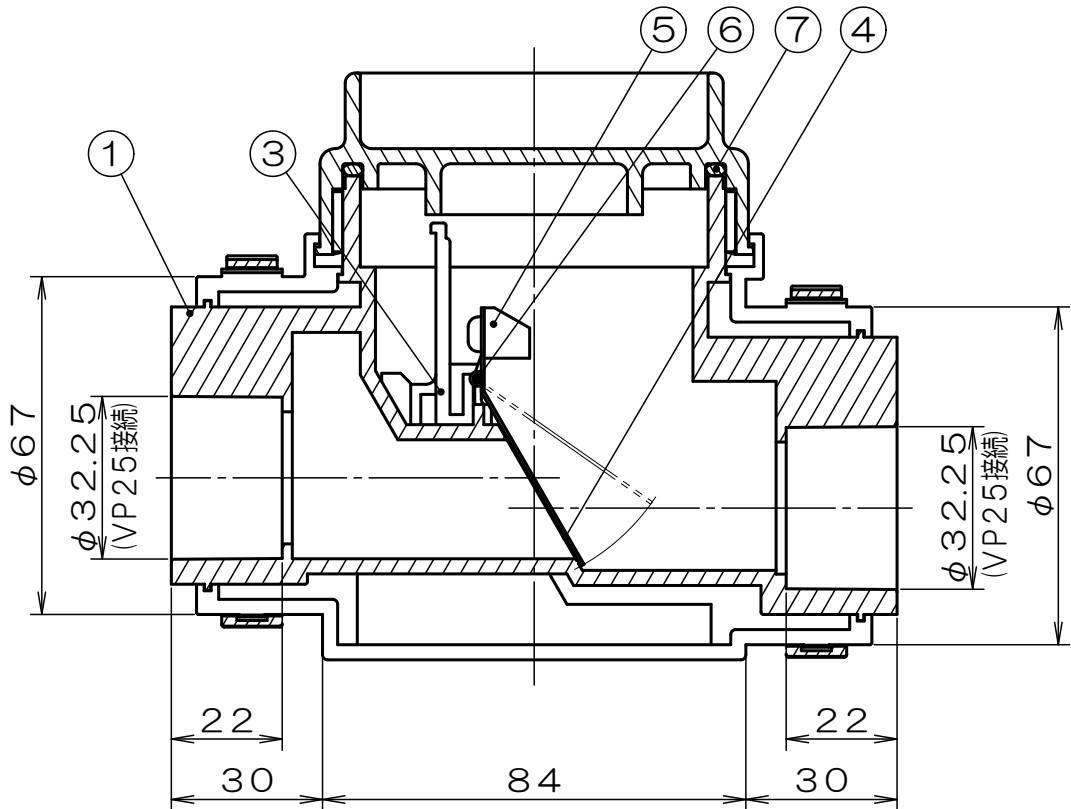
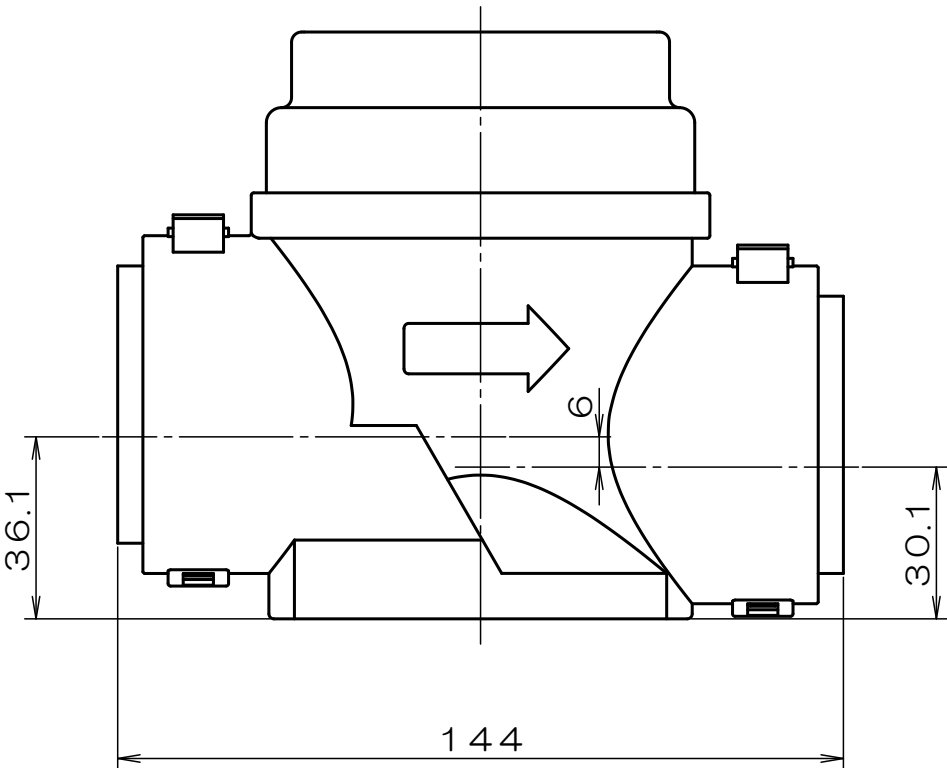
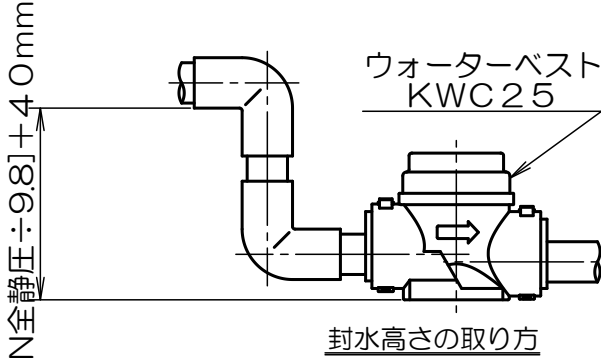


水平取付専用

- ※本品はメンテナンスを必要とします
- ※メンテナンスキャップを取り外してダンパリテーナーを引き出す事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます
- ※キャップを外す際は先にカバーを外して下さい
- ※許容排水量は45.6ℓ/minです
- ※AHU等で引圧が掛かる場合には下図の様に縦配管で本体底面より[FANの全静圧÷9.8]+40mmの封水高さを取って下さい

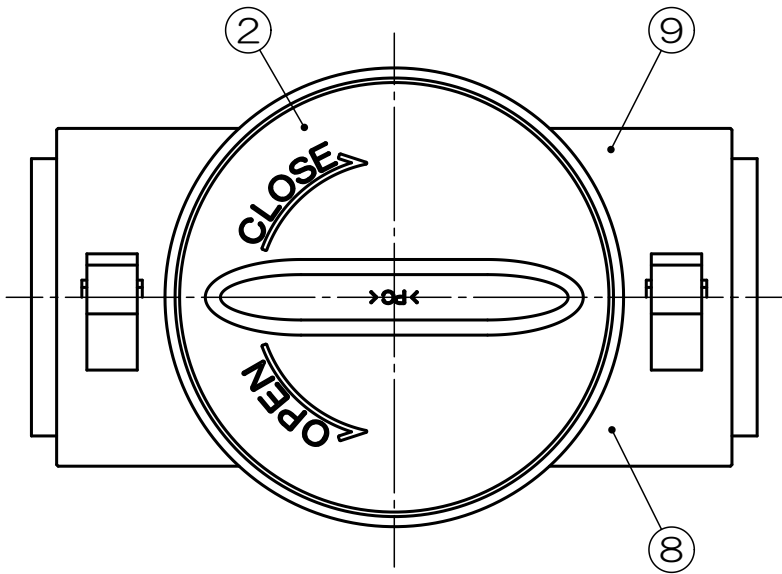






5	バランスウエイト	C3771	Crメッキ	9	カバー-R	PC	
4	ダンパ	SUS304		8	カバー-L	PC	
3	リテーナー	PC		7	Oリング	シリコン	
2	メンテナンスキャップ	PC		6	シャフト	SUS304	
1	本体	PC		符号	部品名称	材質	備考
符号	部品名称	材質	備考	単位:mm	尺度:None	3	画法

TOEI KOGYO

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWC25 結露防止タイプ (横引き配管用)
図面番号	G7085891

水平取付専用

- ※本品はメンテナンスを必要とします
- ※メンテナンスキャップを取り外してダンパリテーナーを引き出す事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます
- ※キャップを外す際は先にカバーを外して下さい
- ※許容排水量は45.6ℓ/minです
- ※AHU等で引圧が掛かる場合には下図の様に縦配管で本体底面より[FANの全静圧÷9.8]+40mmの封水高さを取って下さい

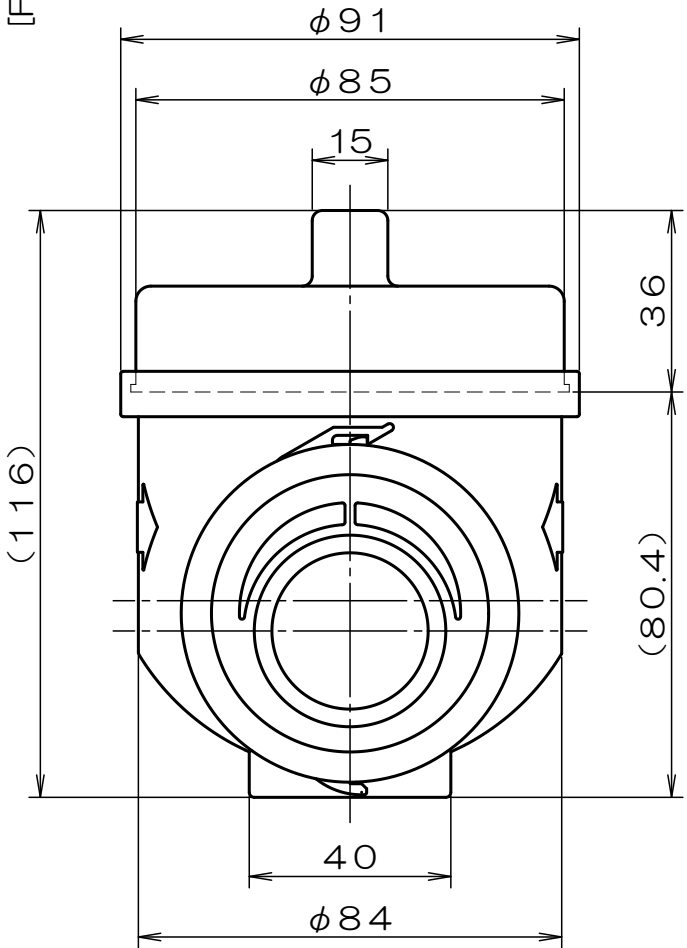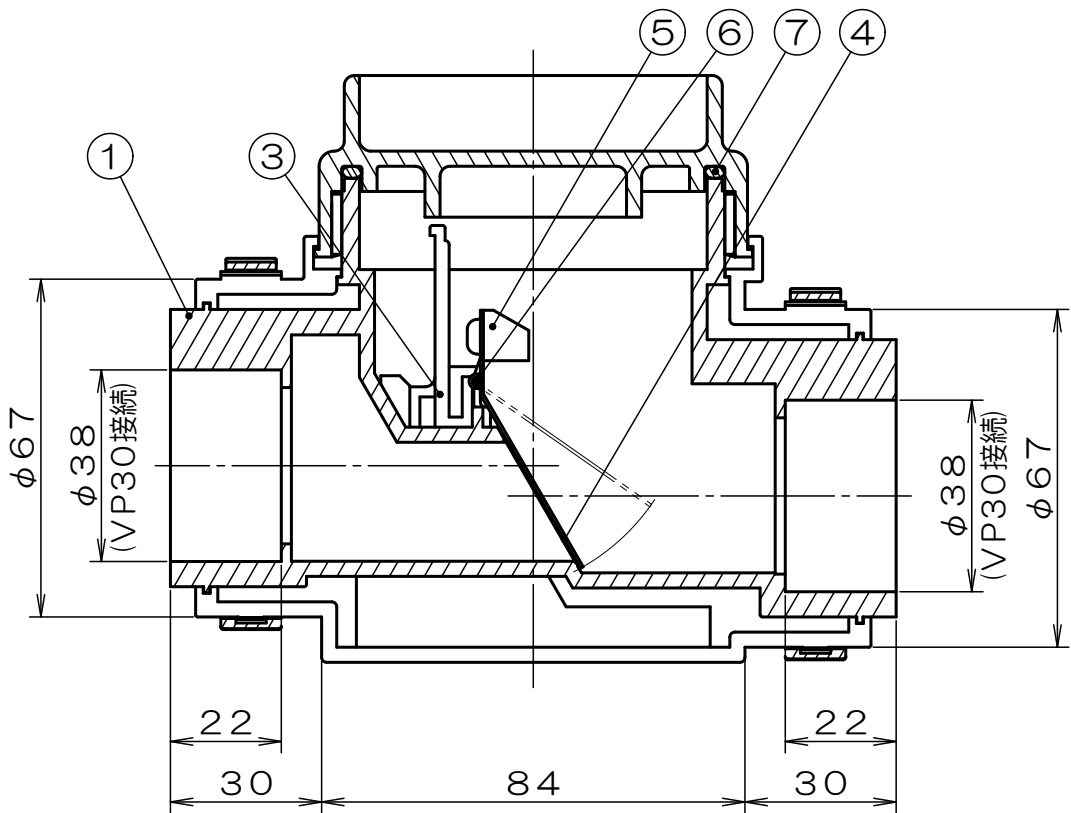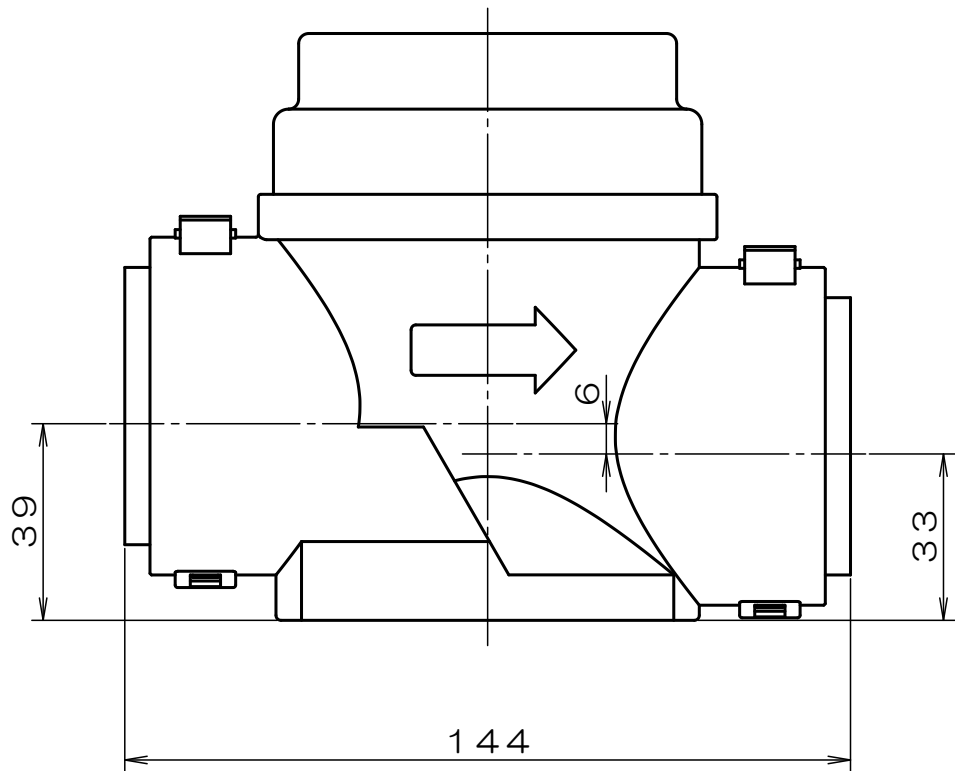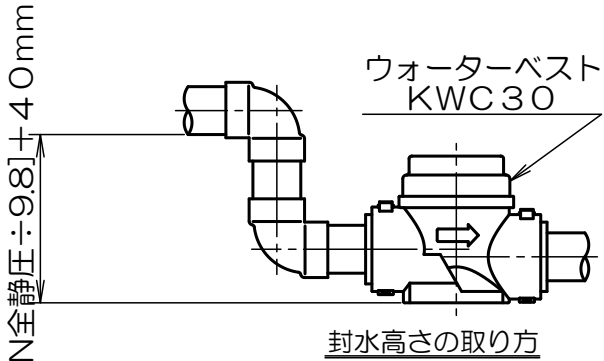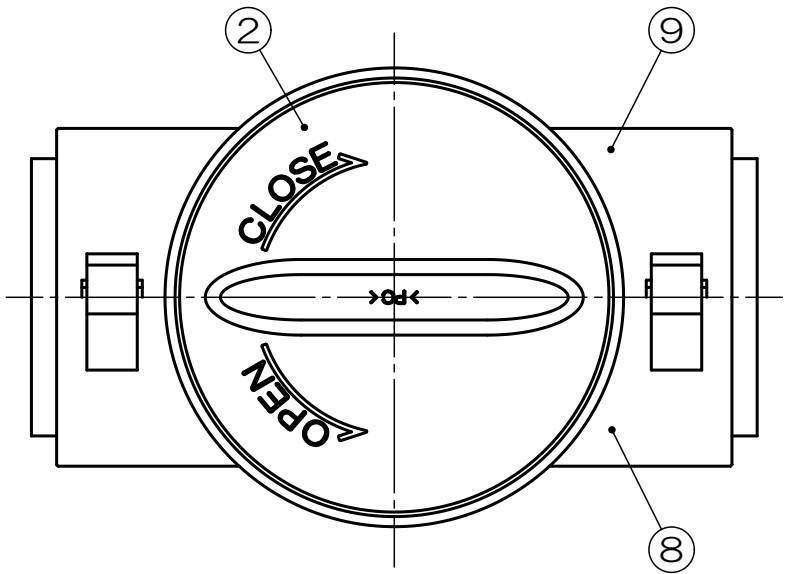






5	バランスウェイト	C3771	Crメッキ	9	カバー-R	PC	
4	ダンパ	SUS304		8	カバー-L	PC	
3	リテーナー	PC		7	Oリング	シリコン	
2	メンテナンスキャップ	PC		6	シャフト	SUS304	
1	本体	PC		符号	部品名称	材質	備考
符号	部品名称	材質	備考	単位:mm	尺度:None	3	画法

TOEI KOGYO

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWC30 結露防止タイプ (横引き配管用)
図面番号	G7086401

水平取付専用

- ※本品はメンテナンスを必要とします
- ※メンテナンスキャップを取り外してダンパリテーナーを引き出す事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます
- ※キャップを外す際は先にカバーを外して下さい
- ※許容排水量は45.6ℓ/minです
- ※AHU等で引圧が掛かる場合には下図の様に縦配管で本体底面より[FANの全静圧÷9.8]+40mmの封水高さを取って下さい

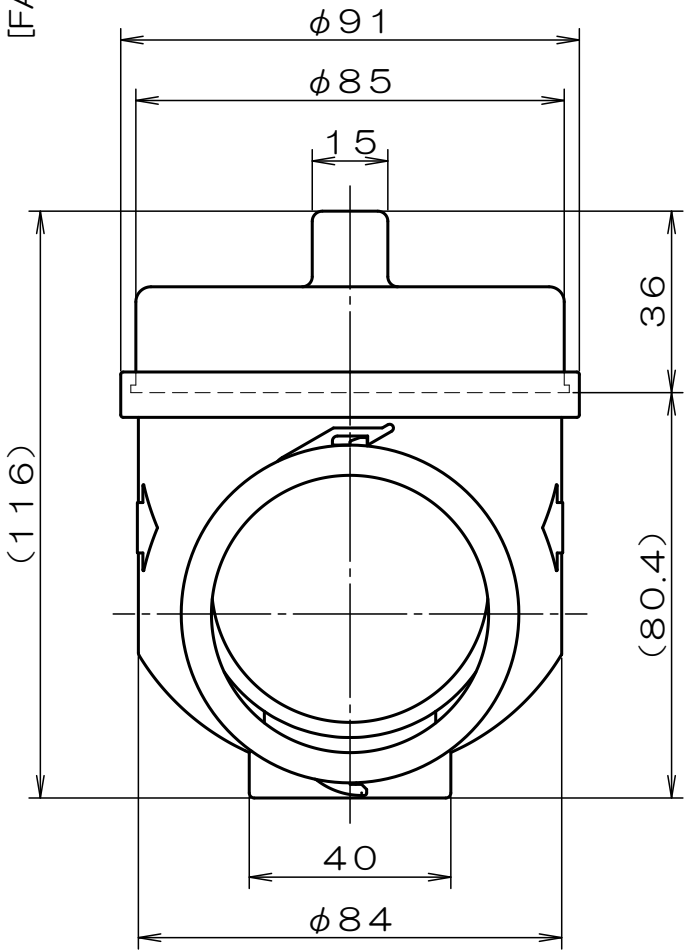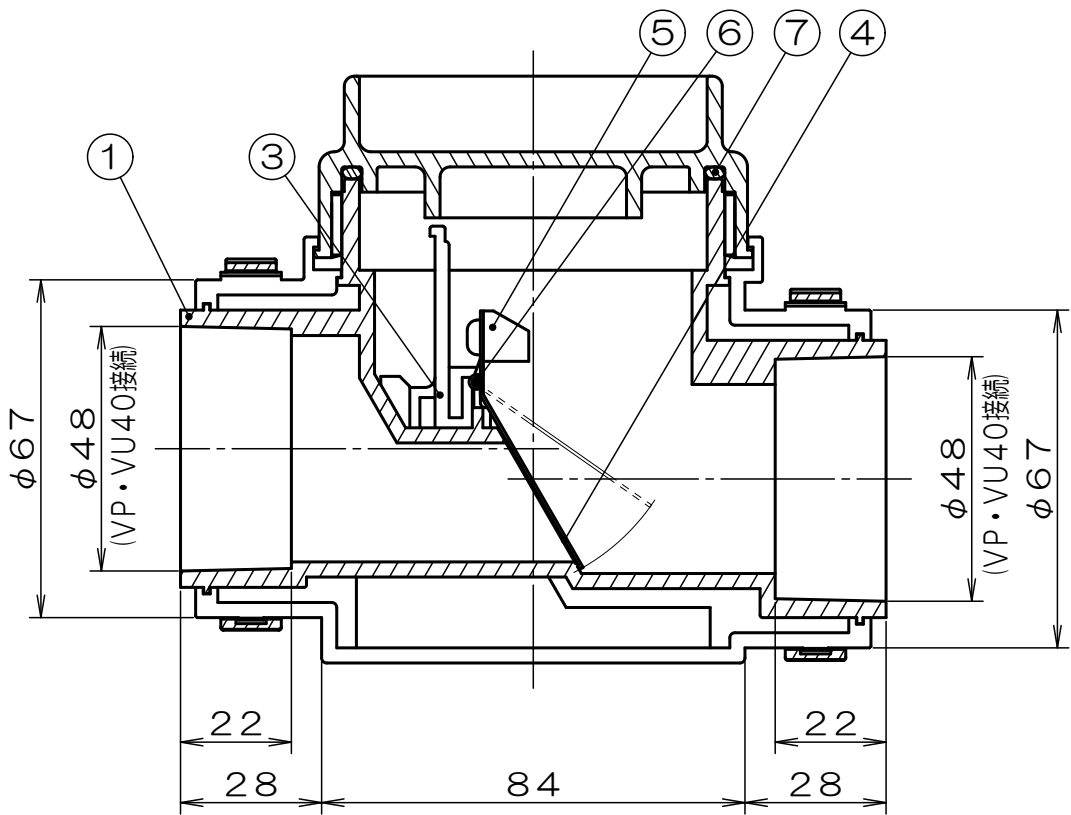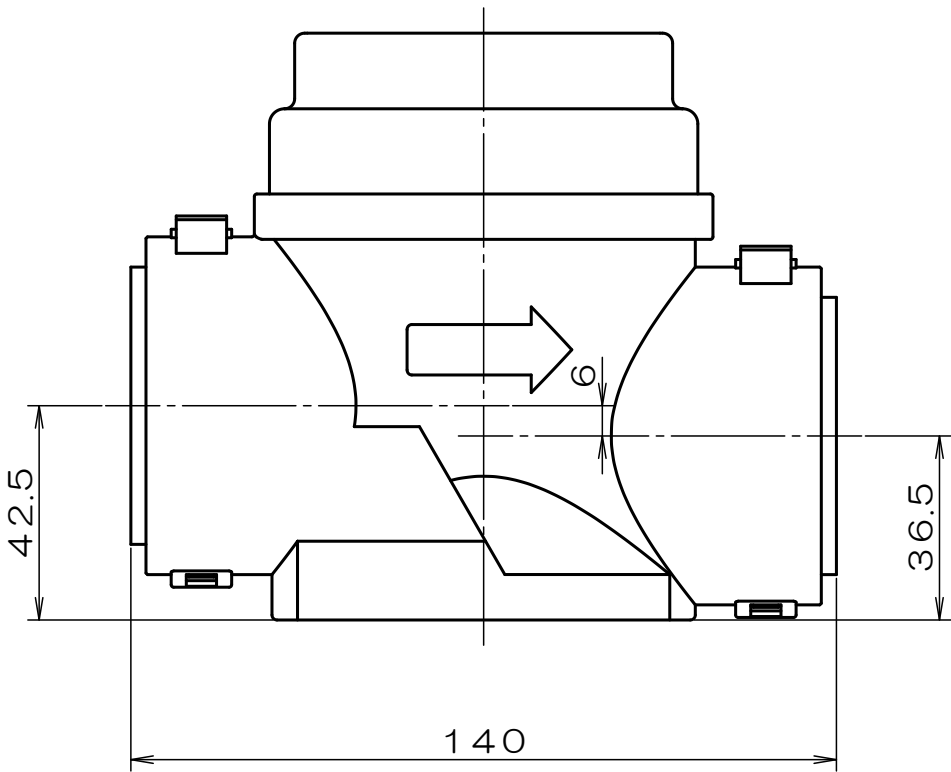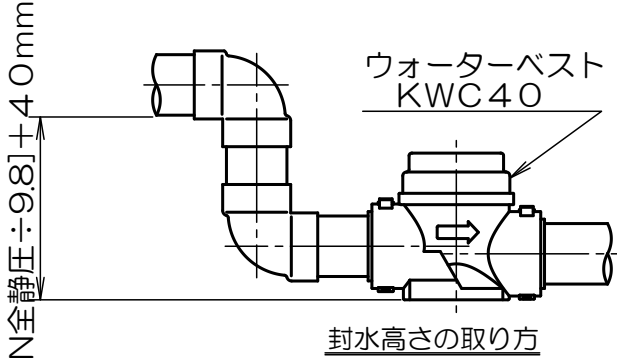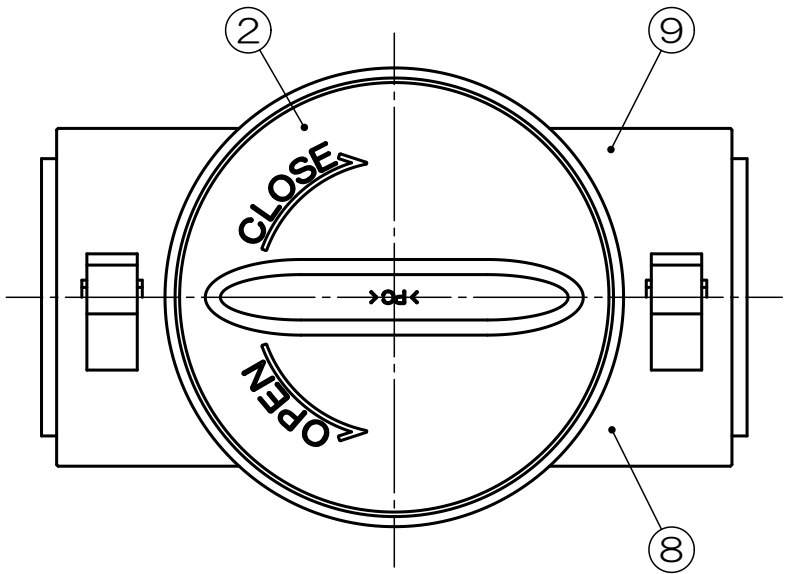

5	バランスウェイト	C3771	Crメッキ	9	カバー-R	PC	
4	ダンパ	SUS304		8	カバー-L	PC	
3	リテーナー	PC		7	Oリング	シリコン	
2	メンテナンスキャップ	PC		6	シャフト	SUS304	
1	本体	PC		符号	部品名称	材質	備考
符号	部品名称	材質	備考	単位:mm	尺度:None	3	画法

TOEI KOGYO

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWC40 結露防止タイプ (横引き配管用)
図面番号	G7086411