


▶ 指示部着脱型



構造・寸法及び要部材質

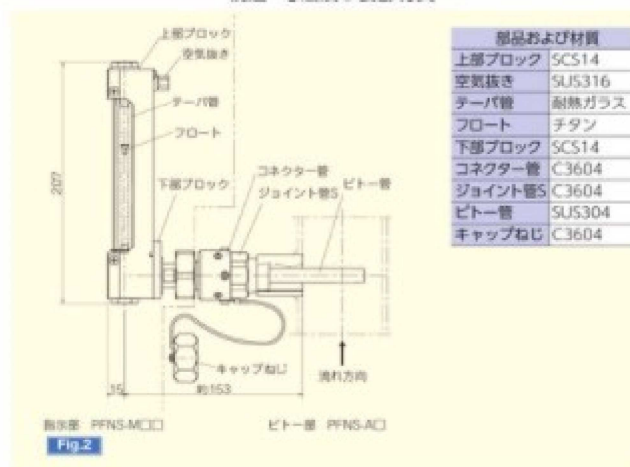

●指示部着脱型

指示部

PFN□-M□□


① 接続ピトー部材質

S : 黄銅製
 C : 青銅製

② 最高使用圧力

1 : 1.0MPa
 2 : 2.0MPa

③ 流量

U : 標準流量タイプ
 D : 大流量タイプ

ピトー部

PFN□-A□□


① 材質

S : 黄銅製
 C : 青銅製

② 最高使用圧力

1 : 1.0MPa
 2 : 2.0MPa

③ ピトー部長さ

なし : 標準
 L : ロングタイプ

流量範囲及び配管寸法

▶ 標準流量タイプ

Table 1

管 径		流量範囲 (L/min)		SGP管内径 (mm)
		標 準	1目盛	
※¾B	20A	8～ 60	2	21.6
※1B	25A	15～ 100	5	27.6
1¼B	32A	20～ 130	5	35.7
1½B	40A	30～ 200	10	41.6
2B	50A	50～ 360	10	52.9
2½B	65A	80～ 580	20	67.9
3B	80A	150～ 850	50	80.7
4B	100A	200～ 1400	50	105.3
5B	125A	300～ 2000	100	130.8
6B	150A	400～ 3000	100	155.2
8B	200A	800～ 5400	200	204.7
10B	250A	1500～ 8000	500	254.2
12B	300A	2000～12000	500	304.7
14B	350A	2500～15000	500	339.8
16B	400A	3000～20000	1000	390.6
18B	450A	4000～25000	1000	441.4