
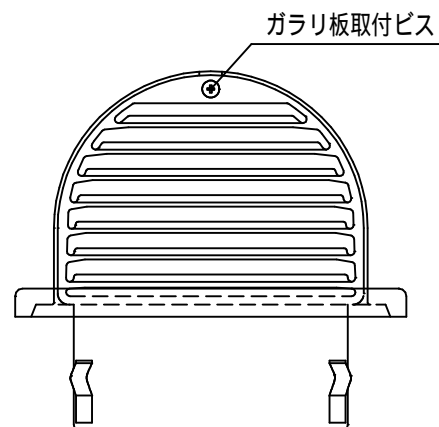
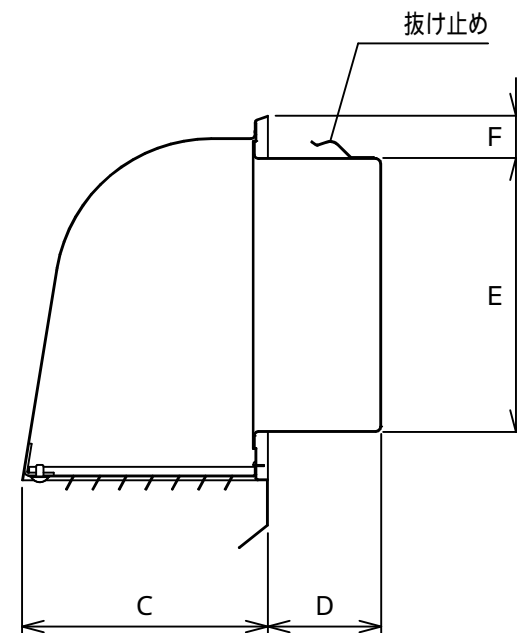


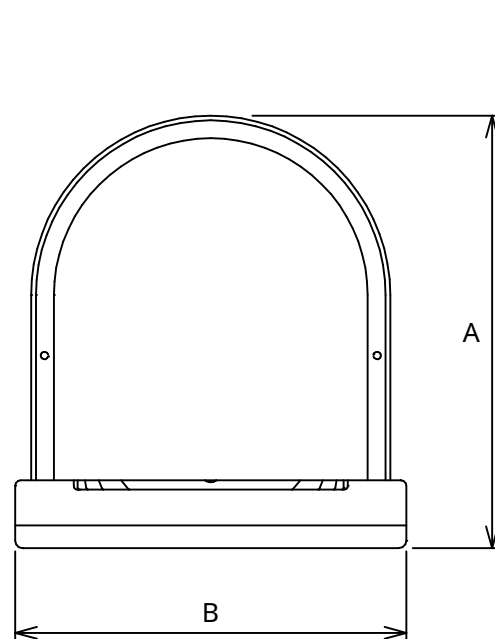

金 網 【標準】☐金網ナシ【オプション】☐12M ☐10M(φ200のみ)

材 質 フード部 SUS304 t0.5 (φ200用 t0.6)
ガラリ板 SUS304 t0.5 / 水切板部 SUS304 t0.5
差込部 SUS304 t0.5

名称	U型フード付ガラリ				型式	UK - UEV - SG		図番	UEV - 2100
	承認	検図	製図	設計					
M . U	Y . K	T . N	T . N	尺度 作成日	FREE 2020.04.08	 宇佐美工業株式会社			

(単位mm)										圧力損失係数 ζ 金網ナシ
型式 / 寸法	A	B	C	D	E	F	抜け止め径	適用パイプ		
UK-UEV100SG	175	157	86	50	97	22	φ111	φ100	3.83	
UK-UEV150SG	230	207	130	60	145	25	φ160	φ150	3.47	
UK-UEV200SG	310	275	178	75	195	30	φ211	φ200	4.21	