
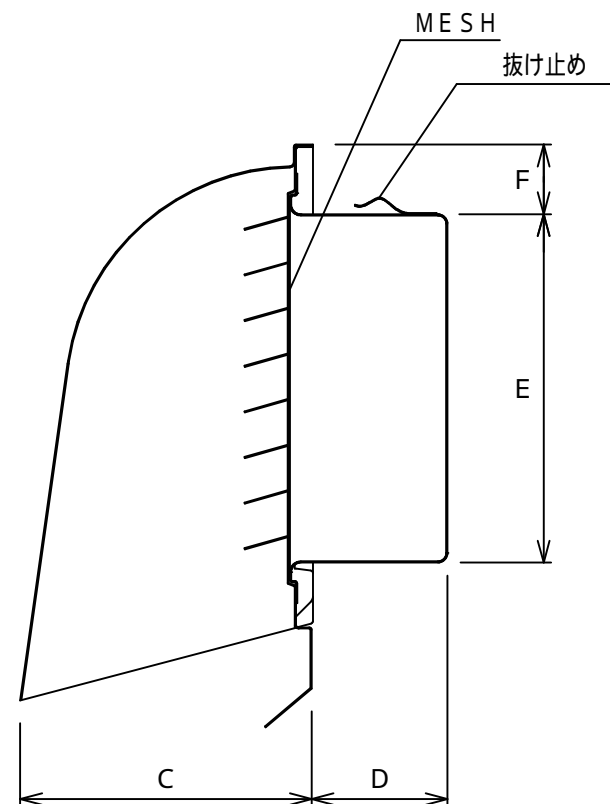


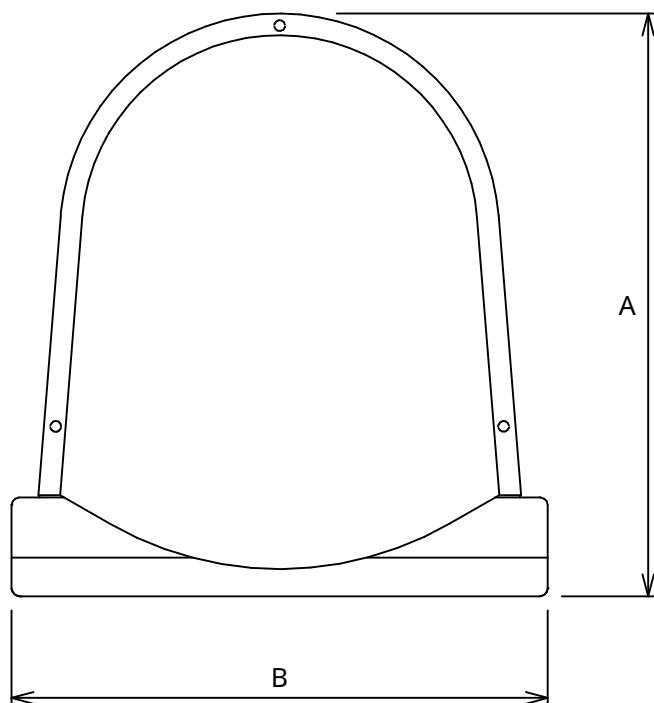

(単位mm)										圧力損失係数 ζ 金網12M
型式 / 寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	
UK-ULZEN100S	194	176	92	44	97	35	22	$\phi 111$	$\phi 100$	3.06
UK-ULZEN150S	246	223	120	56	145	30	30	$\phi 160$	$\phi 150$	4.18

金 網 【標準】☐ 12M 【オプション】☐ 10M ☐ 金網ナシ

材 質		フ-ド部 SUS304 t0.5 / ガラリ水切板部 SUS304 t0.5 差込部 SUS304 t0.5			
名称	UL型フード付ガラリ		型式	UK-ULZEN-S	
承認	検図	製図	設計	図番	
M.U	Y.K	T.N	T.N	ULZEN-1101	
				尺 度	FREE
				作成日	2017.09.14
 宇佐美工業株式会社					