


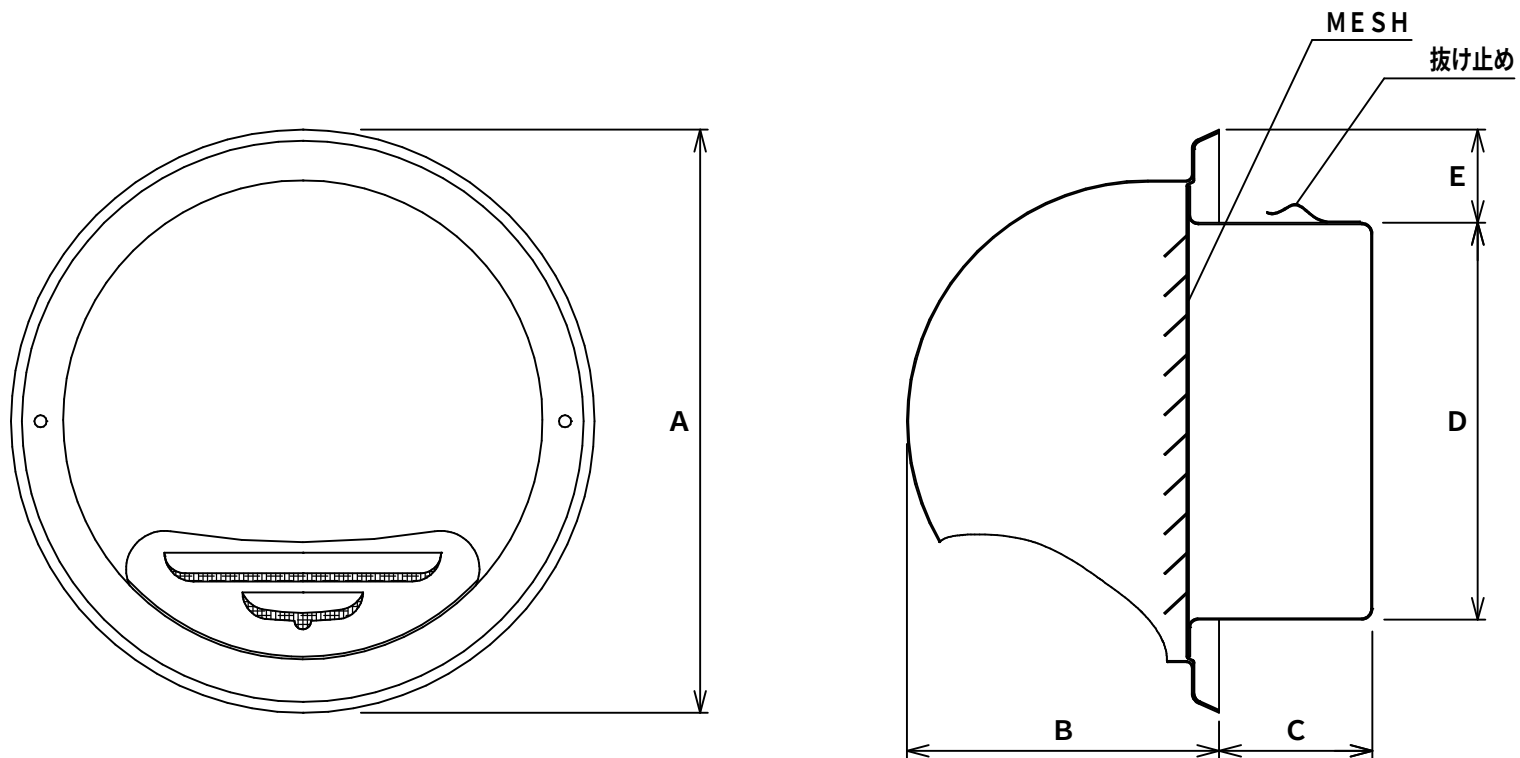

(単位mm)

型式/寸法	A	B	C	D	E	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網 12M
UK-GSN 50S	118	62	35	47	36	—	$\phi 55$	$\phi 50$	—
UK-GSN 75S	118	62	45	74	22	16	$\phi 84$	$\phi 75$	14.27
UK-GSN100S	148	77	46	97	26	22	$\phi 111$	$\phi 100$	11.81
UK-GSN125S	182	95	49	120	31	37	$\phi 138$	$\phi 125$	14.17
UK-GSN150S	213	115	56	145	34	50	$\phi 160$	$\phi 150$	8.15
UK-GSN200S	271	140	75	195	38	45	$\phi 211$	$\phi 200$	8.30

金 網 【標準】 ☐ 12M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 金網ナシ

材 質		フード部 SUS304 t0.5 ($\phi 200$ 用 t0.6)			
		ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5			
名 称	丸型フード付ガラリ				型 式
UK-GSN-S				図 番	GSN-1101
承認	検図	製図	設計	尺 度	FREE
M. U	Y. K	T. N	T. N	作成日	2017.09.14
 宇佐美工業株式会社					