

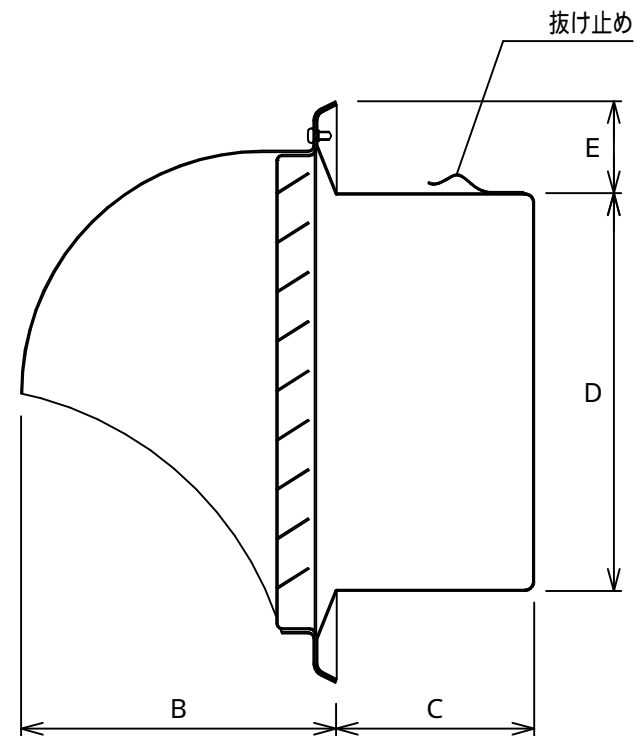
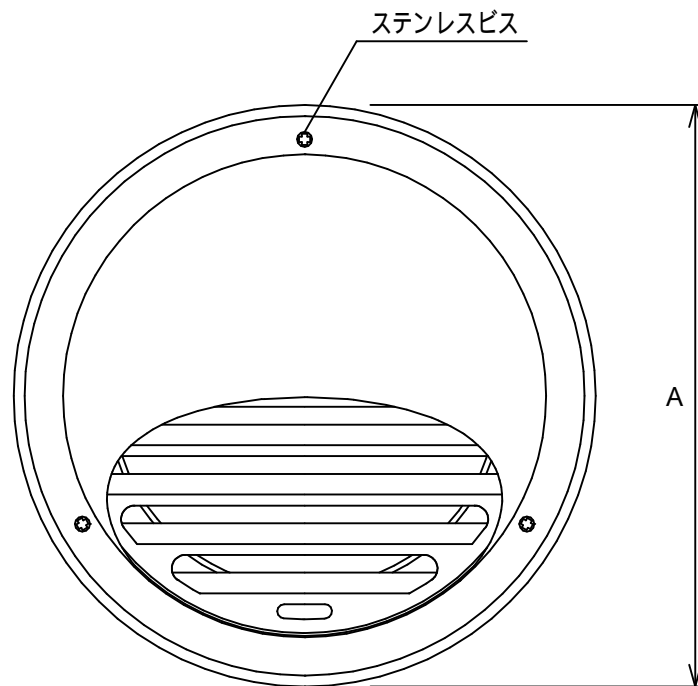


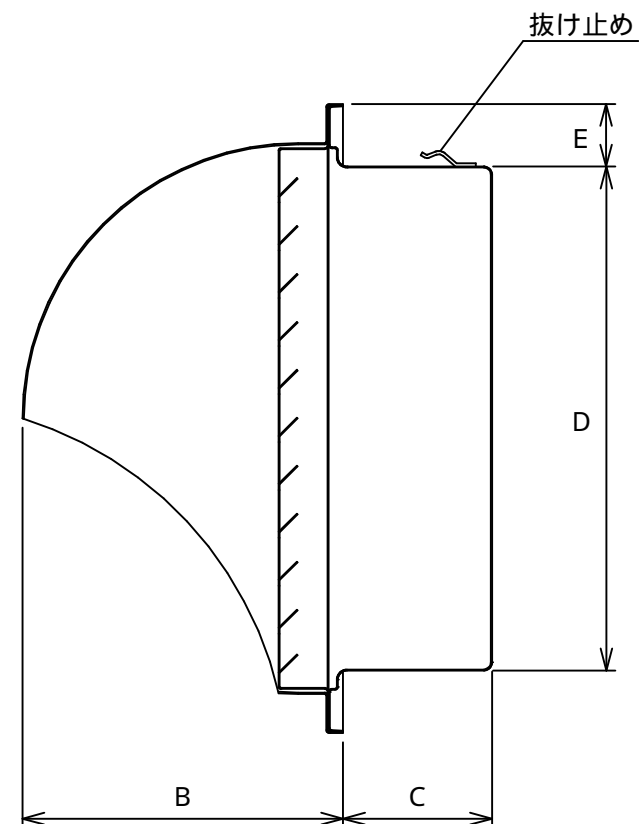

(単位mm)								圧力損失係数 ζ 金網ナシ
型式 / 寸法	A	B	C	D	E	抜け止め径	適用パイプ	
UK-GBV100B	148	77	50	97	26	$\phi 111$	$\phi 100$	2.70
UK-GBV150B	212	115	72	145	34	$\phi 160$	$\phi 150$	3.08

金 網 【標準】☐ 金網ナシ 【オプション】☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M

材 質		フード部 SUS316 t0.5 / ガラリ部 SUS304 t0.5 差込部 SUS304 t0.5							
名称	丸型フード付ガラリ			型式	UK - GBV - B		図番	GBV-2200	
承認	検図	製図	設計	尺度	FREE		 宇佐美工業株式会社		
M . U	Y . K	T . N	T . N	作成日	2017.09.14				

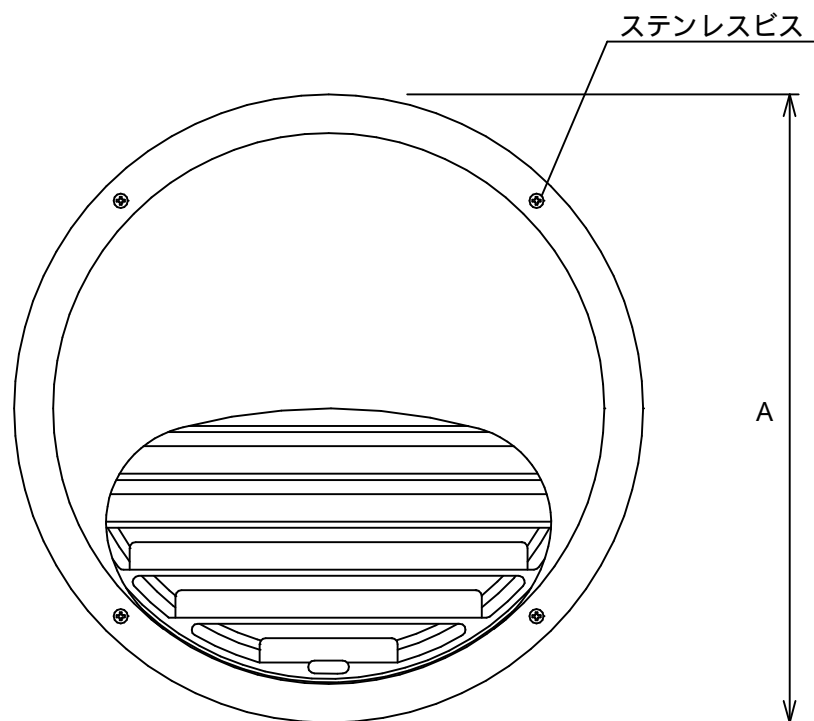

(単位mm)

型式/寸法	A	B	C	D	E	抜け止め径	適用パイプ
UK-GBV250B	310	157	73	247	32	φ262	φ250
UK-GBV300B	360	183	62	297	32	φ312	φ300

金網 【標準】☐ 金網ナシ 【オプション】☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M

材質 フード部 SUS304 t0.7 / 差込部 SUS304 t0.5
ガラリ部 φ250:SUS304 t0.5 φ300:SUS304 t0.6

名称	丸型フード付ガラリ大口径				型式	UK-GBV-B		図番	GBVL-2200	
承認	検図	製図	設計	尺度 作成日	FREE		 宇佐美工業株式会社			
M. U	Y. K	T. N	T. N		2017.09.14					