
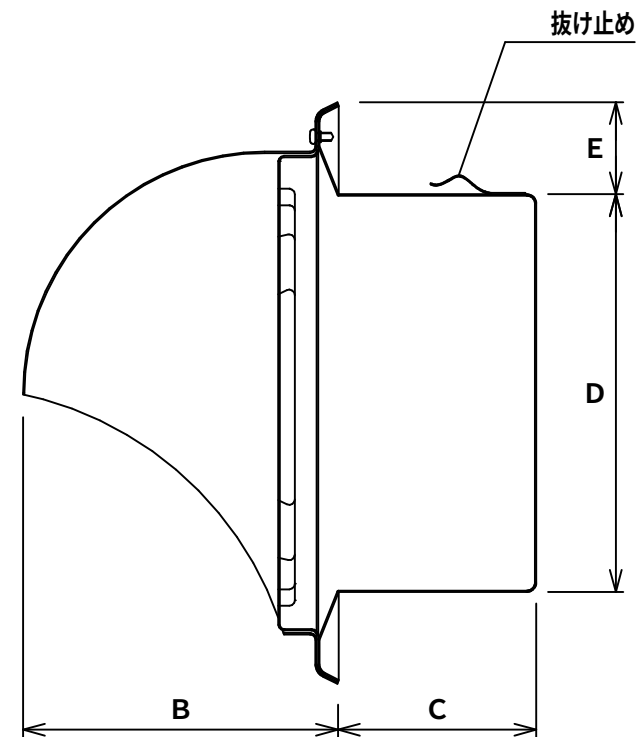


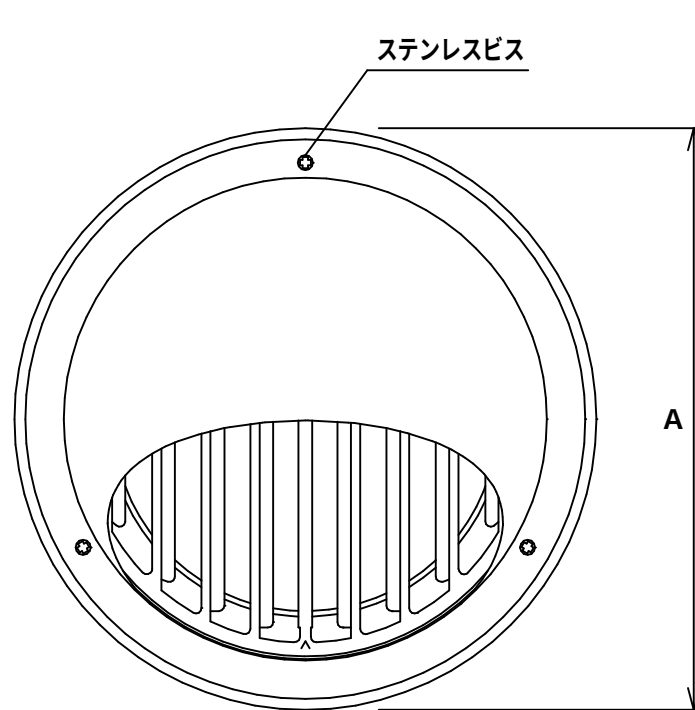

(単位mm)								圧力損失係数 ζ 金網ナシ
型式/寸法	A	B	C	D	E	抜け止め径	適用パイプ	
UK-GBV100BW	148	77	50	97	26	$\phi 111$	$\phi 100$	2.84
UK-GBV150BW	212	115	72	145	34	$\phi 160$	$\phi 150$	3.56

金網 【標準】 ☐ 金網ナシ 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M

材 質		フード部 SUS316 t0.5 / ガラリ部 SUS304 t0.5 差込部 SUS304 t0.5						
名称	丸型フード付ガラリ 左右両吹型		型式	UK-GBV-BW		図番	GBV-W-2200	
承認	検図	製図	設計	尺度	FREE	 宇佐美工業株式会社		
M. U	Y. K	T. N	T. N	作成日	2017.09.14			