


設置例図

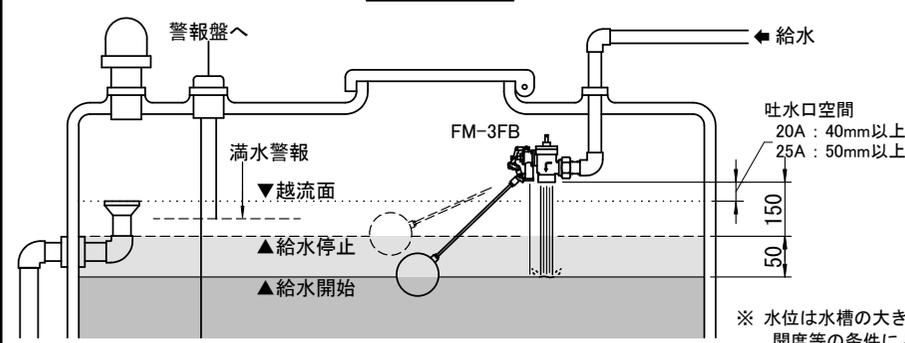

※ 水位は水槽の大きさ、水圧および流量調整棒の開度等の条件により変わる場合があります。

■ 寸法表

(mm)

呼び径 記号	D1	D2	H1	H2	H	L1	L2	C
20	R3/4	Rc3/4	36	89	125	103	473	48
25	R1	Rc1	38	88	126	113	475	58

■ 材料表

品番	品名	記号	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
2	ふた	鉛レス青銅	1	
3	オリング	N B R	1	
4	ピストン	鉛レス青銅	1	
5	Vリング	N B R	1	
6	ケレップ	鉛レス青銅	1	
7	パッキン	E P D M	1	
8	ストレーナ	SUS304	1	
9	ストレーナ押え	SUS304	1	
10	流量調整棒	C3604BD	1	
11	オリング	N B R	1	
12	スプリング	SUS304	1	
13	ソケット	鉛レス青銅	1	
14	袋ナット	CAC406	1	
15	オリング	N B R	1	
16	ボールタップ本体	鉛レス青銅	1	
16-1	締付ビス	SUS304	4	
17	中型レバー	C356OP	1	
18	Y型レバー	C356OP	1	
19	カギ型レバー	CAC406	1	
20	H型レバー	C356OP	1	
21	割ピン	SUS316	3	
21-1	リベット	SUS316	3	
22	フロート用レバー	SUS316	1	300mm
22-1	ロックナット	SUS304	2	
23	フロート	P E	1	ポリ玉(砂入り)
24	スピンドル	C3604BD	1	
25	ピストン	C3604BD	1	
25-1	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
26	弁体	C3604BD	1	
27	パッキン	N B R	1	
27-1	パッキン締付ナット	C3604BD	1	
28	Vリング	E P D M	1	
29	オリング	N B R	1	
30	キャップ	CAC406	1	
34	ストレーナ	SUS304	1	
34-1	ストレーナ押え	SUS304	1	

■ 仕様

項目	仕様
呼び径(mm)	20 25
構造方式	ボールタップ一体型定水位弁
使用圧力範囲	0.07 ~ 0.69 MPa
構造耐圧	1.75 MPa
適用流体	水道水(常温) (工業用水、井水等での使用には適しません)
接続	R3/4 ねじ込み R1 ねじ込み
本体材質	ビスマス青銅鑄物(鉛レス銅合金)
備考	本バルブは単独給水用のボールタップ一体型の定水位弁です。FMバルブの副弁としての使用はできません。

件名	発行	2023.2.1	第三角法	尺度	×
承認	検図	森下	設計	和田	
品名			FMJULI		
型名			(定水位弁一体型ボールタップ)		
製品名			FM-3FB		
株式会社 FMJULI 製作所			図番		