
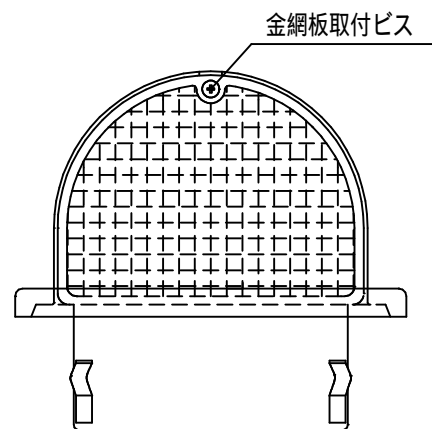
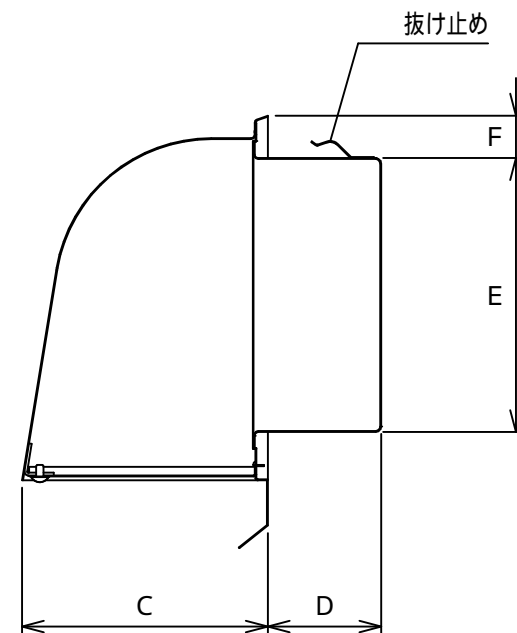


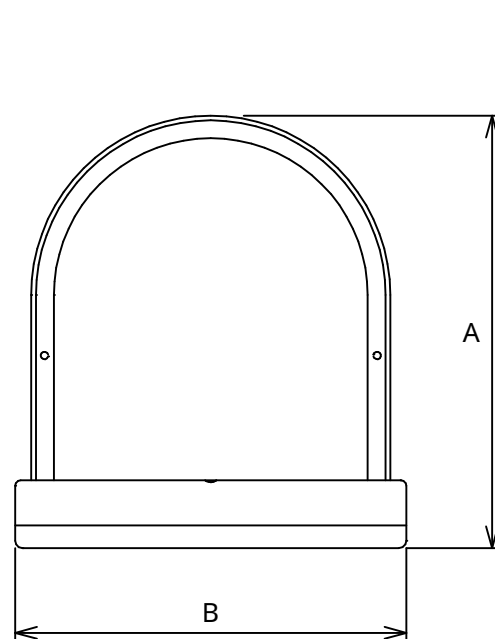

金 網 【標準】 ☐ 3M 【オプション】 ☐ 5M

材 質		フ-ド部 SUS304 t0.5 / 金網板 SUS304 t0.5 水切板部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5					
名 称	U型フード付キャップ 金網板付			型 式	UK - UEV - SK 3	図 番	UEV - 2101
承認	検図	製図	設計	尺 度	FREE	 宇佐美工業株式会社	
M . U	Y . K	T . N	T . N	作 成 日	2020.04.08		

型式 / 寸法	(単位mm)								圧力損失係数 ζ 金網 3M
	A	B	C	D	E	F	抜け止め径	適用パイプ	
UK-UEV100SK3	175	157	86	50	97	22	φ111	φ100	3.67
UK-UEV150SK3	230	207	130	60	145	25	φ160	φ150	3.48