


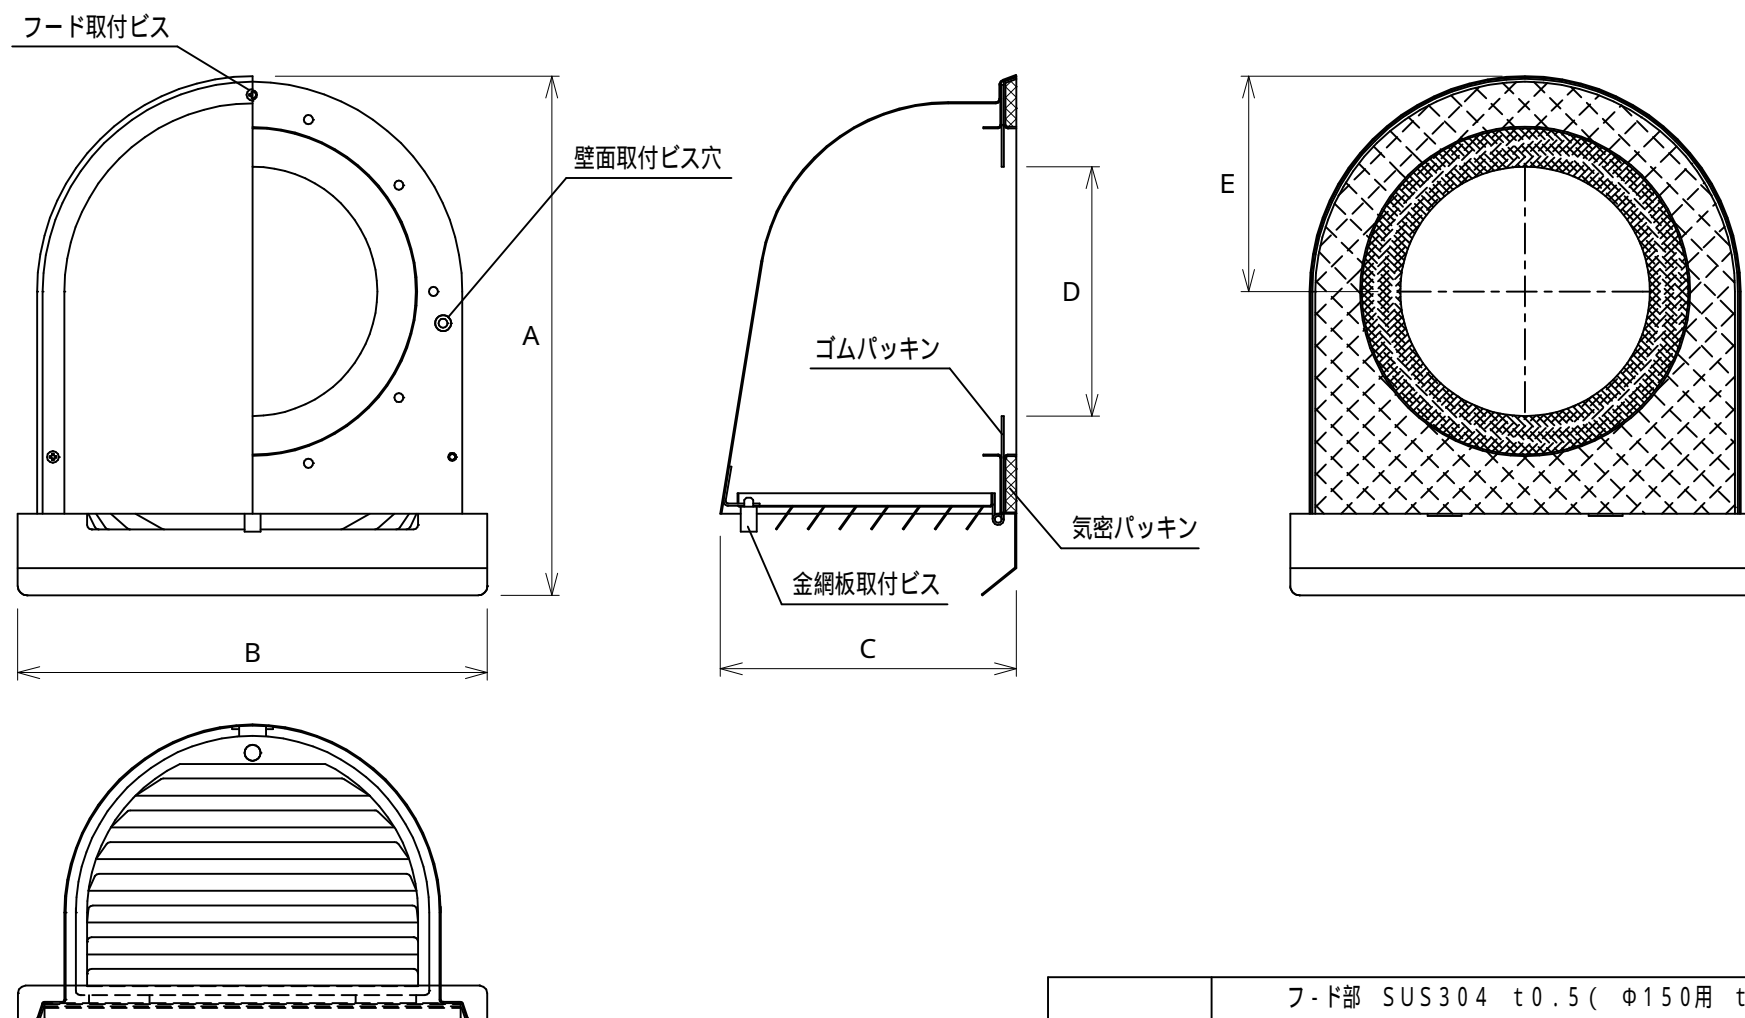

(単位mm)

型式/寸法	A	B	C	D	E	適用パイプ外径	圧力損失係数 ζ
UK-UEVK100RB	175	157	87	95	78	$\phi 100$ 用($\phi 102 \sim \phi 114$)	3.48
UK-UEVK125RB	230	207	130	110	96	$\phi 125$ 用($\phi 132 \sim \phi 140$)	2.07
UK-UEVK150RB	310	275	178	145	128	$\phi 150$ 用($\phi 150 \sim \phi 165$)	1.03

材 質		フ-ド部 SUS304 t0.5 ($\phi 150$ 用 t0.6) ガラリ板 SUS304 t0.5 / 水切板部 SUS304 t0.5 ゴムパッキン EPDMゴム t1.0 / 補強板 SUS304 t0.7 気密パッキン ポリエチレン t3.0 ($\phi 150$ 用 t4.0)			
名 称	U型寒冷地フード			型 式	UK-UEVK-RB
承認	検図	製図	設計	尺 度	FREE
M.U	Y.K	T.N	T.N	作成日	2017.09.14
					図 番 UK-2200
 宇佐美工業株式会社					